






# MANUAL DE ARMADO

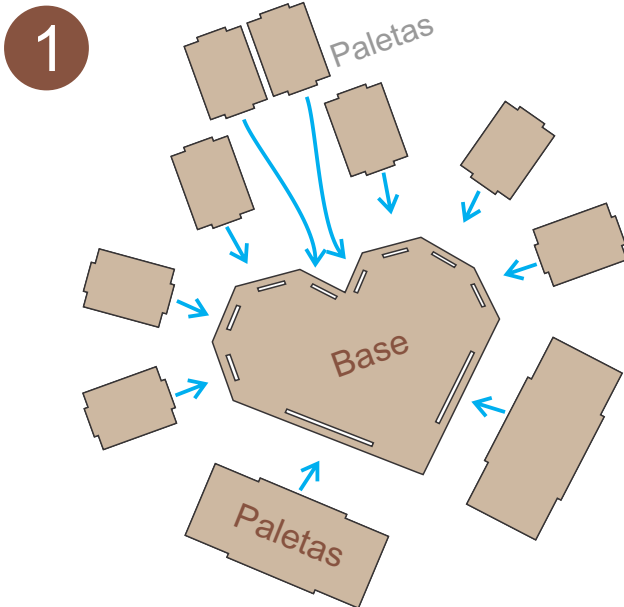

**1** Identifique la base, es la pieza lisa sin impresión con ranuras en el perímetro. Inserte las paletas en las ranuras.

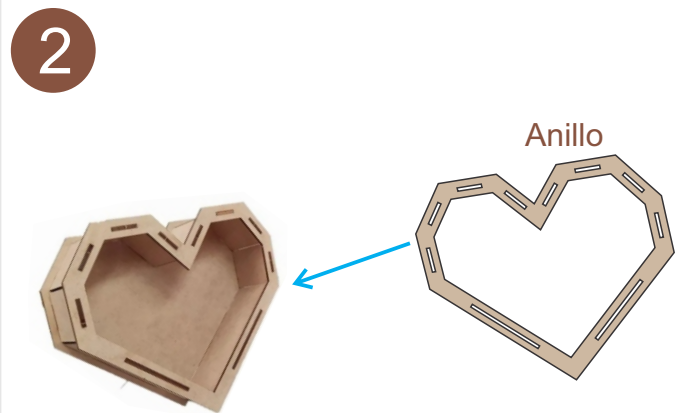

**2** Coloque el anillo superior. Lo identificará por ser la pieza estrecha en forma de anillo con ranuras en el perímetro.

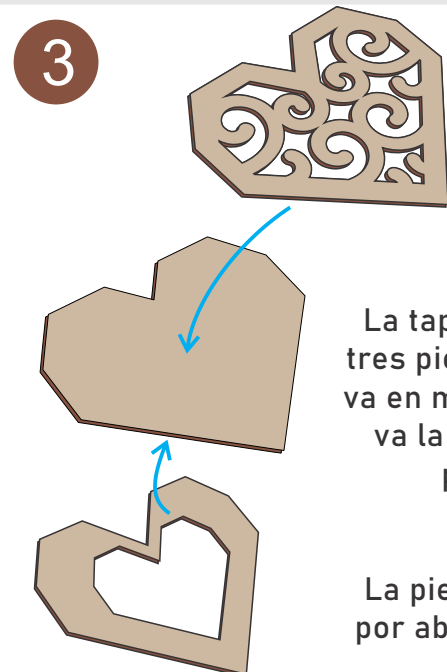

**3** La tapa se compone de tres piezas, la pieza lisa va en medio y por arriba va la pieza con corte y por abajo la pieza retenedora.

La pieza retenedora va por abajo y al centro de la pieza lisa.



**4** Aplique pegamento en las uniones para la fijación final.

Se recomienda pegamento blanco de la marca de su preferencia.