



SETRON, interruptor-seccionador 3LD, Pulsador de parada de emergencia, 3 polos, Iu: 63 A, Potencia de empleo / con AC-23 A a 400 V: 22 kW, Fijación en base con acoplamiento de puerta, Accionamiento giratorio, rojo/amarillo, Fijación por 4 taladros de la maneta

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptor-seccionador
tipo de producto	Interruptor de parada de emergencia
tipo de display para indicador de posición modo manual	1 ON - 0 OFF
diseño del interruptor	Fijación en base con acoplamiento de puerta
tipo de elemento de accionamiento	Maneta giratoria corta
color del actuador	rojo
tipo de mango	Accionamiento giratorio, rojo/amarillo
tipo de accionamiento de conmutación accionamiento del motor	No
Datos técnicos generales	
número de polos	3
tamaño del interruptor seccionador	3
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	100 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra)	
• con AC-23 A con 690 V	6 000
frecuencia de maniobra máx.	50 1/h
grado de contaminación	3
Voltaje	
tensión de aislamiento valor asignado	690 V
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
tensión de empleo	
• con AC valor asignado	690 V
frecuencia de empleo valor asignado	
• mín.	50 Hz
• máx.	60 Hz
Clase de protección	
grado de protección IP	IP65
grado de protección NEMA	1, 3R, 4X, 12
grado de protección IP frontal	IP65
Disipación	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	4,5 W
Circuito principal	
intensidad de empleo	
• con AC-21 con 690 V valor asignado	63 A
• con AC-21 A con 240 V valor asignado	63 A
• con AC-21 A con 400 V valor asignado	63 A
• con AC-21 A con 440 V valor asignado	63 A
• con AC-23 A con 400 V valor asignado	43 A

potencia de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-23 A con 240 V valor asignado</li> <li>• con AC-23 A con 400 V valor asignado</li> <li>• con AC-23 A con 440 V valor asignado</li> <li>• con AC-23 A con 690 V valor asignado</li> <li>• con AC-3 con 240 V valor asignado</li> <li>• con AC-3 con 400 V valor asignado</li> <li>• con AC-3 con 690 V valor asignado</li> </ul>	<p>11 kW 22 kW 22 kW 19 kW 11 kW 19 kW 15 kW</p>

**Circuito auxiliar**

número de contactos conmutados para contactos auxiliares	0
número de contactos NC para contactos auxiliares	0
número de contactos NA para contactos auxiliares	0
tensión de empleo de los contactos auxiliares con AC máx.	500 V
corriente permanente del contacto auxiliar valor asignado	10 A
tensión de aislamiento del interruptor auxiliar valor asignado	500 V

**Idoneidad**

aptitud para uso	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• interruptor principal</li> <li>• interruptor seccionador</li> <li>• pulsador de paro de emergencia</li> <li>• interruptor de seguridad</li> <li>• interruptor para mantenimiento/repación</li> </ul>	<p>Sí Sí Sí Sí Sí</p>

**Detalles del producto**

propiedad del producto enclavable en la posición DES	Sí
--	----

**accesorios**

ampliación del producto opcional	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• accionamiento del motor</li> <li>• disparador de tensión</li> </ul>	<p>No No</p>
número de contactos NC conectables para contactos auxiliares adosables máx.	3
número de contactos NA conectables para contactos auxiliares adosables máx.	5
número de contactos conmutados conectables para contactos auxiliares adosables máx.	0
número de candados máx.	3
diámetro del arco de los candados	4 ... 8 mm

**Cortocircuito**

corriente de cortocircuito condicional con protección de red	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 690 V mediante fusible gG valor asignado</li> </ul>	50 kA
intensidad de corte limitada con interruptor cerrado	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V en combinación interruptor + fusible gG máx.</li> <li>• con 440 V en combinación interruptor + fusible gG máx.</li> <li>• con 690 V en combinación interruptor + fusible gG máx. admisible</li> </ul>	<p>6 kA 6 kA 6 kA</p>
valor I2t con interruptor cerrado	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V en combinación interruptor + fusible gG máx.</li> <li>• con 440 V en combinación interruptor + fusible gG máx.</li> <li>• con 690 V en combinación interruptor + fusible gG máx.</li> </ul>	<p>21 kA2.s 21 kA2.s 21 kA2.s</p>
tipo de cartucho fusible	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para protección contra cortocircuitos del circuito principal necesario</li> <li>• para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario</li> </ul>	<p>fusible gL/gG: 63 A fusible gL/gG: 10 A</p>
intensidad de empleo del fusible conectado aguas arriba valor asignado	63 A

**según UL**

intensidad de empleo con AC según UL 508/UL 60947-4-1 valor nominal	63 A
tensión de empleo con AC con 50/60 Hz según UL 508/UL 60947-4-1 valor asignado	600 V
potencia activa [hp] con AC con 480 V según UL 508/UL 60947-4-1 valor asignado	40
potencia activa [hp] con AC con 600 V según UL 508/UL 60947-4-1 valor asignado	50

corriente de corta duración admisible (SCCR) con 600 V según UL 508/UL 60947-4-1	5 kA
corriente permanente del fusible conectado aguas arriba según UL valor asignado	175 A
tipo de fusible según UL	RK5

### Conexiones

calibre AWG como sección de conductor conectable codificada monofilar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• máx.</li> <li>• mín.</li> </ul>	6 14
tipo de secciones de conductor conectables para conductores de Cu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar</li> <li>• alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> <li>• multifilar</li> </ul>	1x (2,5...35 mm <sup>2</sup> ) 1 × (2,5...16 mm <sup>2</sup> ) 1x (2,5...35 mm <sup>2</sup> )
tipo de secciones de conductor conectables para contactos auxiliares	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar</li> <li>• alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> <li>• multifilar</li> </ul>	bloque de contactos auxiliares lateral, 2 × (0,75...2,5 mm <sup>2</sup> ), 1 × 4 mm <sup>2</sup> ; bloque de contactos auxiliares frontal, 1 × (0,75...2,5 mm <sup>2</sup> ) bloque de contactos auxiliares lateral, 2 × (0,75...1,5 mm <sup>2</sup> ), 1 × 2,5 mm <sup>2</sup> ; bloque de contactos auxiliares frontal, 1 × 2,5 mm <sup>2</sup> bloque de contactos auxiliares lateral, 2 × (0,75...2,5 mm <sup>2</sup> ), 1 × 4 mm <sup>2</sup> ; bloque de contactos auxiliares frontal, 1 × (0,75...2,5 mm <sup>2</sup> )
tipo de conexión eléctrica	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para circuito principal</li> <li>• para contactos auxiliares</li> </ul>	borne de caja bornes de conexión

### Diseño Mecánico

altura	106 mm
anchura	90 mm
profundidad	468,5 mm
diseño del equipo	montaje fijo
tipo de fijación	Incorporable de montaje fijo
tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• montaje frontal con fijación de 4 orificios</li> <li>• montaje frontal con fijación central</li> <li>• montaje sobre perfil</li> </ul>	Sí No Sí
peso neto	640 g

### Condiciones ambientales

temperatura ambiente durante el funcionamiento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	-25 °C 55 °C
temperatura ambiente durante el almacenamiento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mín.</li> <li>• máx.</li> </ul>	-25 °C 55 °C

### General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

### General Product Approval



[Special Test Certificate](#)



### other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3LD2514-0TK53>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3LD2514-0TK53>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD2514-0TK53](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2514-0TK53)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

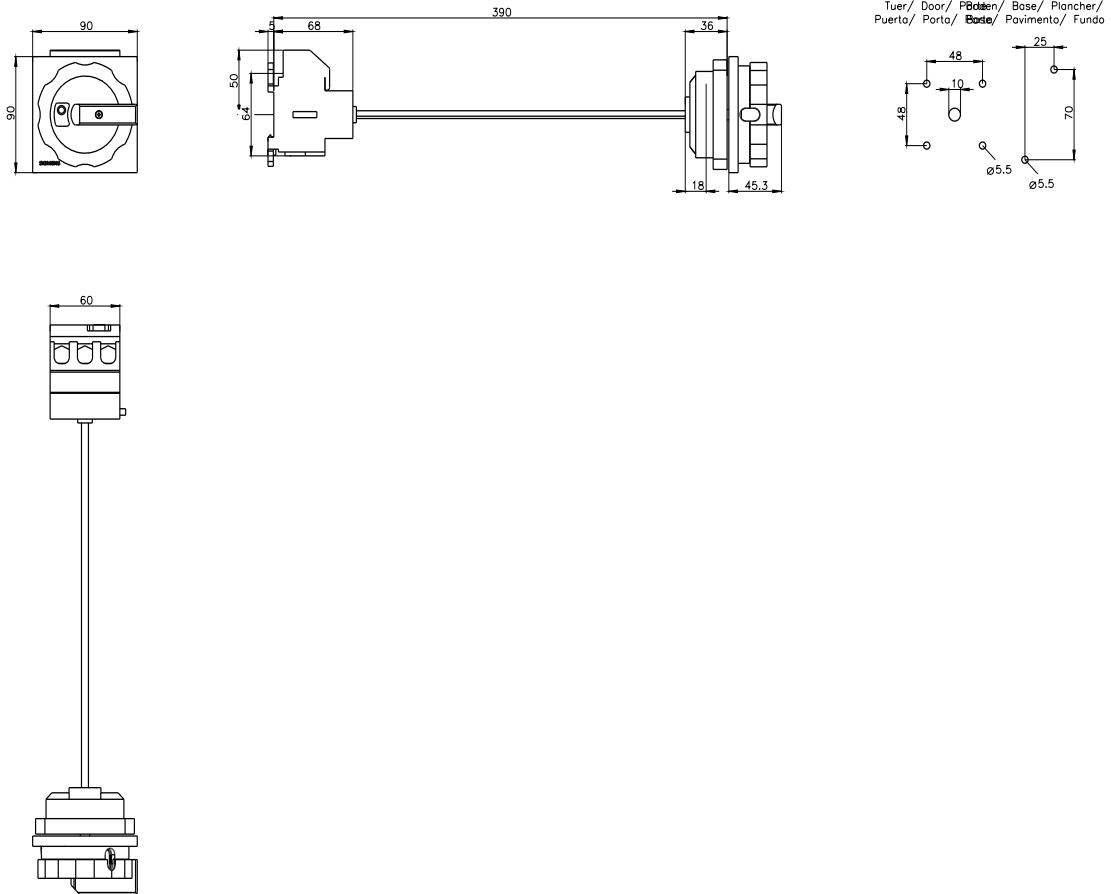

**-Q1**

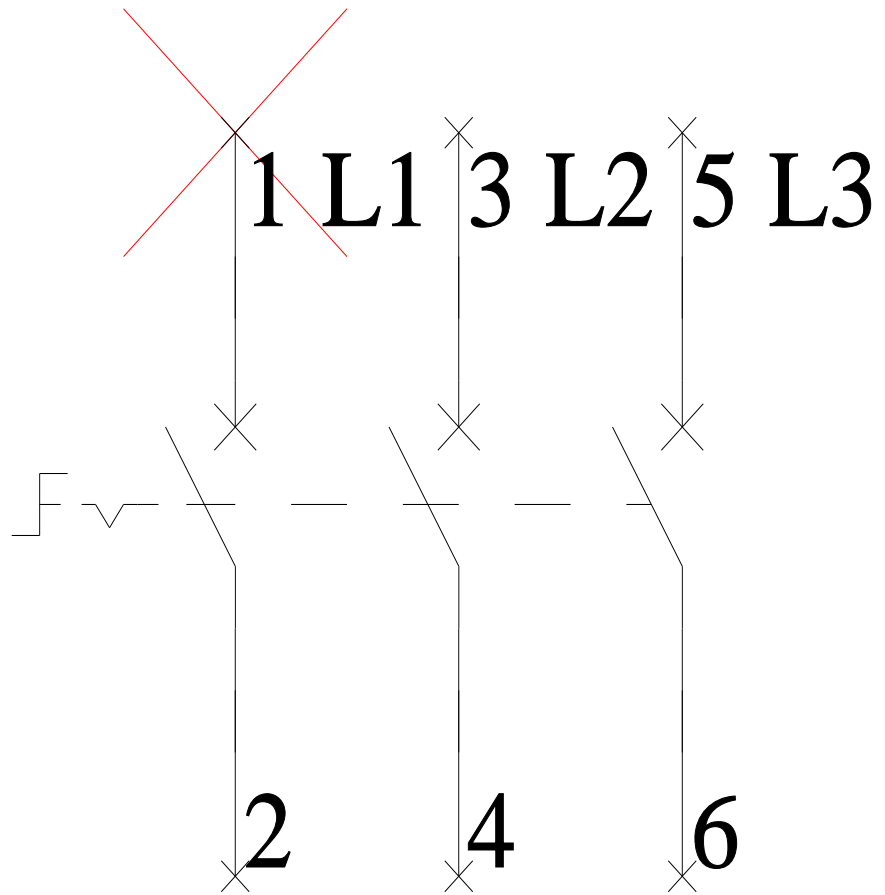

**-CI**

