

LED ECO HIGH WATTAGE

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED ECO HIGH WATTAGE G4 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 10 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED ECO HIGH WATTAGE son una excelente solución para sustitución de lámparas fluorescentes de altas potencias en aplicaciones residenciales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran cantidad de luz por menos consumo
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales (Lámparas ahorradoras)

Características


- Vida útil: 10 000 horas
- Voltaje: 127 V~
- Temperatura de color: 6 500 K
- Base E27



Información técnica

SAP LEDVANCE	86321	86322	86323	86324	86325
IC CODE	AC437690055	AC437700055	AC437710055	AC437720055	AC437730055
Modelo	LED ECO HW 16.5W 865 1600lm127VE27	LED ECO HW 22W 865 2400lm127VE27	LED ECO HW 30W 865 3200lm127VE27	LED ECO HW 36W 865 4000lm127VE27	LED ECO HW 50W 865 5400lmBIVE27
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	16.5	22	30	36	50
Tensión de línea (V~)	127	127	127	127	100-240
Corriente (mA)	140	160	250	300	497-205
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9
Flujo luminoso (lm)	1 600	2 400	3 200	4 000	5 400
Temperatura de color (K)	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Tiempo de vida útil (h)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	97	109	107	111	108
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	220	220	220	220	220
Atenuable	NO	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	30W	40W	45W	65W	80W
Tipo de Bulbo	No definido	No definido	No definido	No definido	No definido
Designación de Bulbo	No definido	No definido	No definido	No definido	No definido
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x largo (mm)	70 x 105	80 x 120	100 x 152	120 x 168	140 x 225
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Diseño técnico

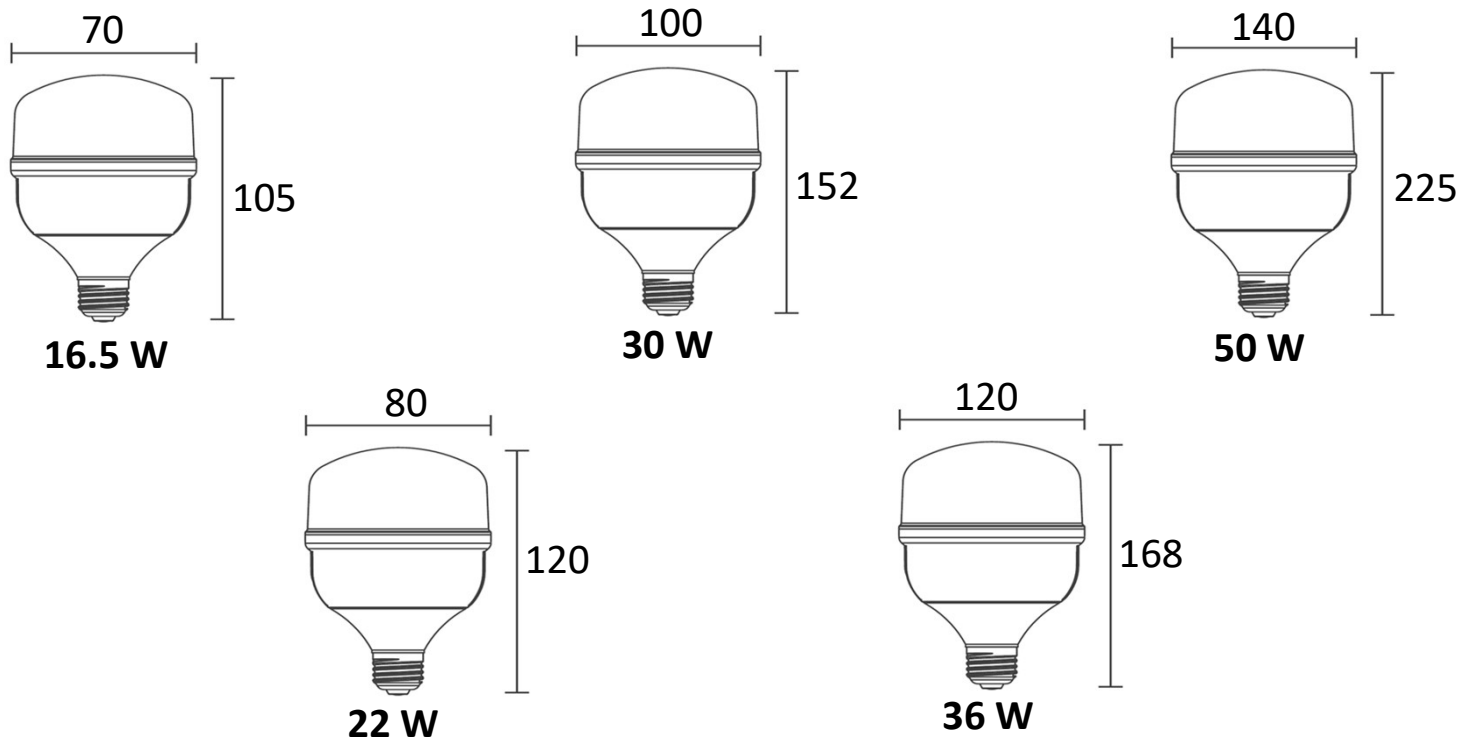

*Medidas en mm

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	86321	86322	86323	86324	86325
Modelo	LED ECO HW 16.5W 865 1600lm127VE27	LED ECO HW 22W 865 2400lm127VE27	LED ECO HW 30W 865 3200lm127VE27	LED ECO HW 36W 865 4000lm127VE27	LED ECO HW 50W 865 5400lmBIVE27
EAN10	4099854013898	4099854013911	4099854013935	4099854013959	4099854013973
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	71 x 71 x 110	81 x 81 x 124	101 x 101 x 156	125 x 125 x 176	145 x 145 x 233
Peso Neto EAN10 (g)	50	67	120	150	220
Peso Bruto EAN10 (g)	73	150	197	251	385
EAN40	4099854013904	4099854013928	4099854013942	4099854013966	4099854013980
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	160 x 305 x 140	180 x 345 x 152	220 x 425 x 184	265 x 520 x 204	309 x 599 x 263
Peso Neto EAN40 (g)	400	536	960	1200	1760
Peso Bruto EAN40 (g)	790	1458	1962	2553	3849
Piezas por caja	8	8	8	8	8