


## G5262-WTW



Color :  Blanco

Código UPC : 078477730966

País de origen : China

NEMA :  5-15 R

### Available Colors :



Receptáculo dúplex/tomacorriente ICFT SmartlockPro, grado de especificación industrial para trabajos extrapesados, a prueba de manipulaciones y resistente al clima, indicación de alimentación, 15 A, alimentación transversal de 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Blanco

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Nuestra completa línea de ICFT de autoverificación, diseñada para cumplir con el estándar UL de automonitoreo (autoverificación) más reciente, realiza periódicamente una prueba interna automática para confirmar que puede responder a una falla a tierra. Este producto, que cuenta con el perfil más delgado del mercado, permite una instalación fácil y rápida, mientras que el mecanismo de bloqueo de restablecimiento patentado de Leviton evita el restablecimiento del ICFT si no está cableado o no funciona correctamente. El ICFT de autoverificación SmartlockPro es la opción inteligente en protección de interruptores de circuito con falla a tierra.

### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**A voltaje nominal : 1 CV**

Especificaciones eléctricas

**Cable : 3**

**Capacidad de corriente de corto circuito : 10 kA**

**Conexión a tierra : Clip de puesta a tierra automático**

**Polo : 2**

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad : Clasificado como V-0 por UL94**

**Temperatura de funcionamiento : -35 °C a 66 °C**

Especificaciones del material

**Abrazadera terminal : Latón**

**Clips de conexión a tierra : Latón**

**Contactos de línea : Latón**

**Material de la correa : Acero niquelado**

**Material del cuerpo : Policarbonato**

**Mecanismo obturador : Acetal Delrin®**

**Tornillo de conexión a tierra : Acero inoxidable**

**Tornillos de terminal : Acero inoxidable material de la superficie : PBT**

Especificaciones mecánicas

**ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto**

**ID del terminal : Negro: caliente, blanco: neutro, verde: tierra**

**Terminal de centro : sólida o trenzada AWG n.º 14 a n.º 10**

Características del producto

**Color : Blanco**

**NEMA : 5-15 R**

Normas y certificaciones

**ANSI : C-73**

**Certificación/Listado : UL, CSA, NOM-ANCE**

**NEMA : WD-1 y WD-6**

**Normas aplicables : UL 943, UL 498, CSA C22.2 n.º 42 y 144, especificación federal W-C-596**



Garantía

**Garantía del producto : Limitada a 2 años**

Patentes\*

CA2358721	US7355117
CA2425810	US7697252
CA2427366	US7737809
CA2515035	US7820909
CA2621644	US7868719
CA2677283	US8004804
CA2865659	US8242362
MX251584	US8547126
MX269232	US8587914
MX276626	US8599522
MX302458	US9053886
MX308495	US9077091
MX315596	

\*Esta lista se proporciona solo para fines de enumerar las patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

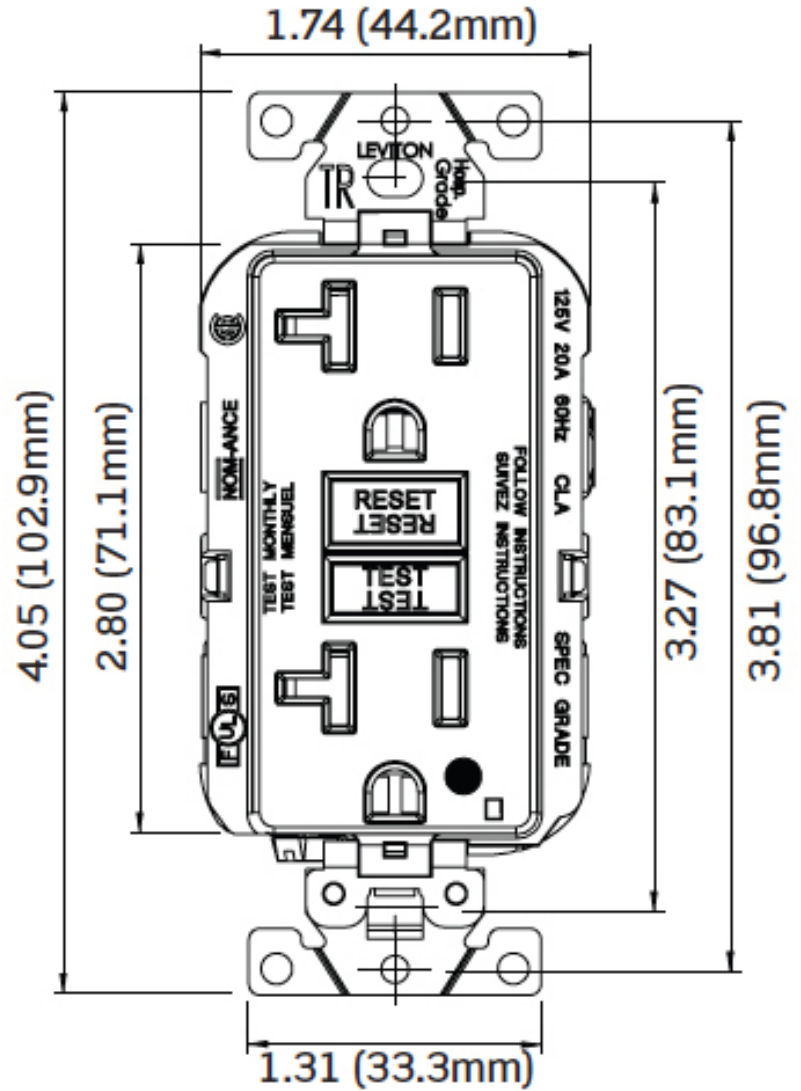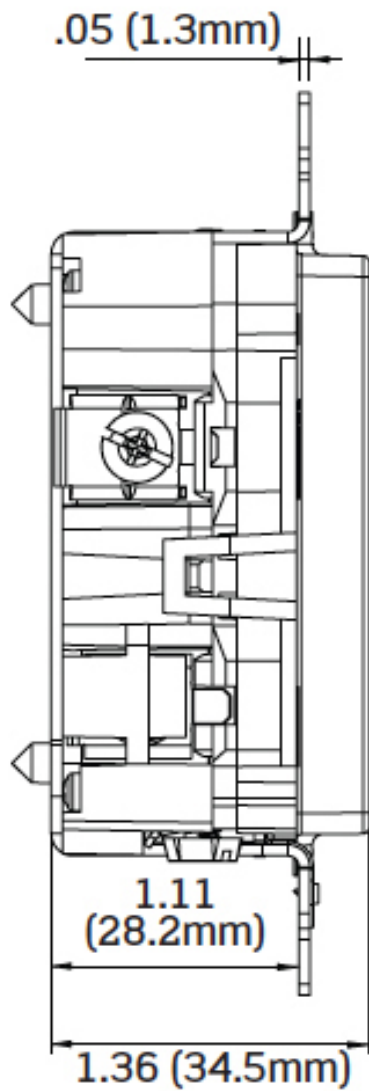

**SPECIFICATION SUBMITTAL**

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):  
+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-  
1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

**Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

