

# 16362-HGR

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado hospitalario para trabajos extrapesados, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Rojo




Color :  Rojo

Código UPC : 078477818794

País de origen : Contáctese con el servicio al cliente.

NEMA :  5-20 R

### Available Colors :

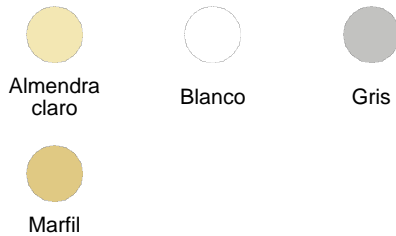

### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**A voltaje nominal :** 1 CV

Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 20 A

**Aumento de temperatura :** Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

**Cable :** 3 conductores

**Conexión a tierra :** puesta a tierra automática

**Limitación de corriente :** Máxima corriente nominal

**Polo :** dos polos

**Tensión dieléctrica :** Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje :** 125 V

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad :** Clasificado V-2 según UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

**Clips de conexión a tierra :** Recubierto de latón

**Color :** Rojo

**Contactos de línea :** Latón, tres deslizamientos, grosor de 0,1 cm

**Horquilla :** Acero recubierto de zinc

**Material de la correa :** acero

**Material del cuerpo :** Nylon

**Tornillo de conexión a tierra :** Latón 8-32

**Tornillos de terminal :** Latón 10-32

**Tuercas de abrazadera :** Acero recubierto de zinc

**material de la superficie :** Nylon

Especificaciones mecánicas

**Finalización :** Cableado posterior o lateral

**ID del producto :** Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Terminal de centro :** 14-10 AWG

Características del producto

**Color :** Rojo

**Grado :** Grado hospitalario para trabajos extrapesados

**Marca :** Decora Plus

**NEMA :** 5-20 R

**Tipo de producto :** Duplex Receptacle Outlet

Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 42 :** Archivo 152105

**Garantía :** Limitada de diez años

**NEMA :** WD-6

**NOM :** 057

**UL498HG :** Archivo E13399

## SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):  
+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·  
FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-  
1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

**Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:  
[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

