


GFNT1-HGW

Receptáculo dúplex/tomacorriente ICFT SmartlockPro, grado hospitalario para trabajos extrapesados, placa de pared incluida, indicación de alimentación, 15 A, alimentación transversal de 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Blanco



Código UPC : 078477725030

País de origen : China



Available Colors :



Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1 CV

Especificaciones eléctricas

Cable : 3

Capacidad de corriente de corto circuito : 10 kA

Conexión a tierra : Clip de puesta a tierra automático

Polo : 2

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado como V-0 por UL94

Temperatura de funcionamiento : -35 °C a 66 °C

Especificaciones del material

Abrazadera terminal : Latón

Clips de conexión a tierra : Latón

Contactos de línea : Latón

Material de la correa : Acero galvanizado

Material del cuerpo : Policarbonato

Tornillo de conexión a tierra : Bañado en acero

Tornillos de terminal : Bañado en acero

material de la superficie : PBT

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Terminal de centro : sólida o trenzada AWG n.º 14 a n.º 10

Características del producto

Color : Blanco

Grado : Hospitalario

NEMA : 5-15 R

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

Certificación/Listado : UL, CSA, NOM-ANCE

NEMA : WD-1 y WD-6

Normas aplicables : UL 943, UL 498, CSA C22.2 n.º 42 y 144, especificación federal W-C-596



Garantía

Garantía del producto : Limitada a 2 años

Patentes*

CA2358721	MX315596
CA2425810	US7697252
CA2427366	US7737809
CA2515035	US8004804
CA2865659	US8547126
MX251584	US8587914
MX269232	US8599522
MX276626	US9053886
MX302458	US9077091
MX308495	

*Esta lista se proporciona solo para fines de enumerar las patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

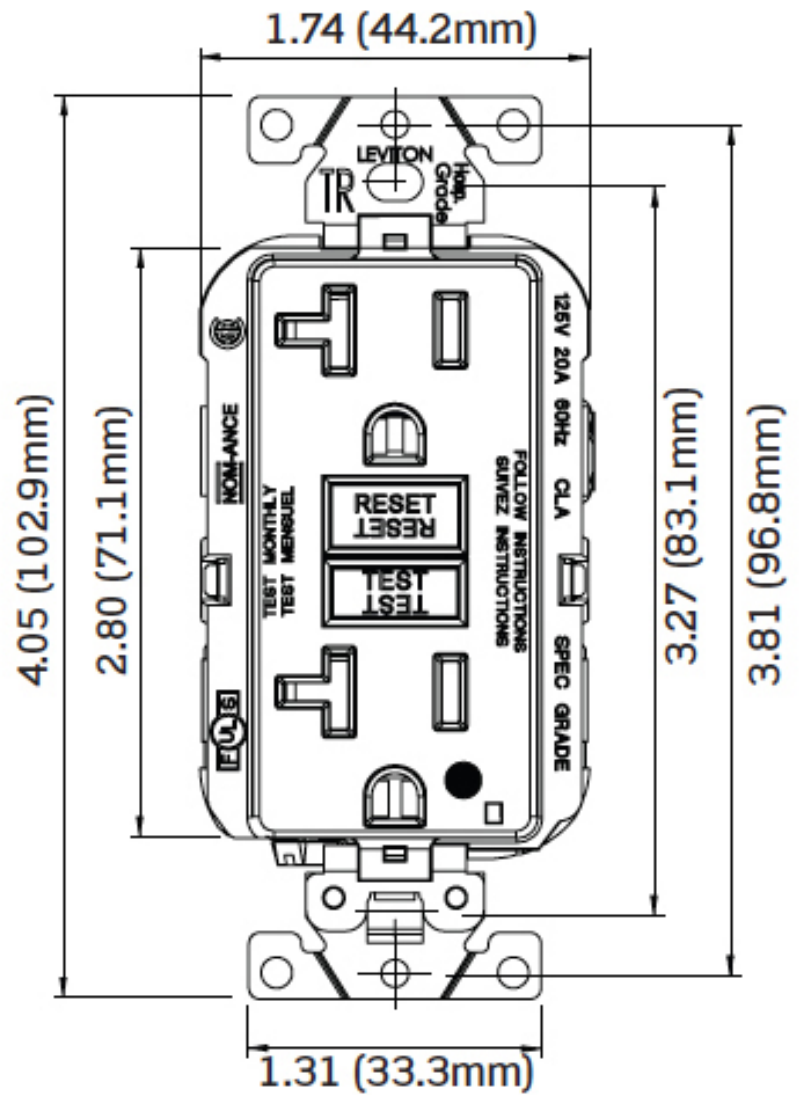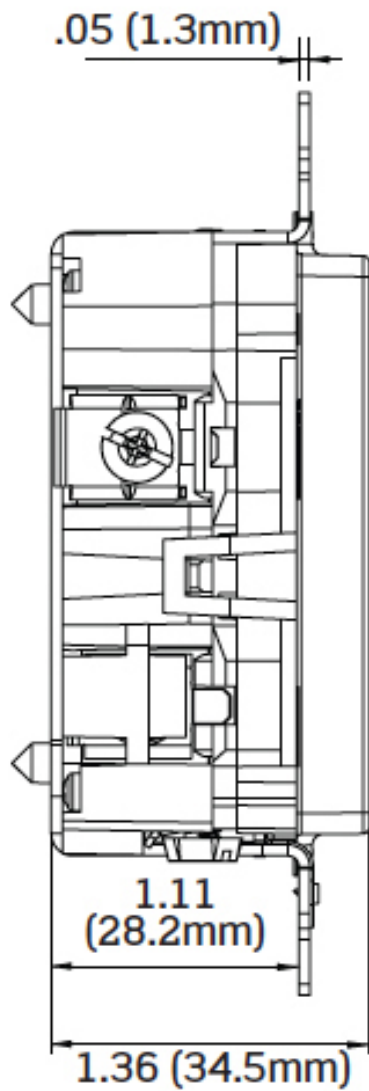

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

