

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro de carga de zapatas principales Square D de 70A, 1 fase, 2 polos, NEMA 3R

QO24L70RB

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Enclosure Type	Envolvente resistente a las inclemencias del tiempo
Cover Type	Surface cover

Opcionales

Tightening Torque	Mandril 35 lb.in AWG 14...AWG 10 aluminio/cobre Mandril 45 lb.in AWG 3 aluminio/cobre Mandril 40 lb.in AWG 8...AWG 4 aluminio/cobre Mandril 35 lb.in AWG 12...AWG10 aluminio/cobre
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	70 A
Number Of Spaces	2
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number Of Single Pole Circuits	4
Maximum Number Of Tandem Breakers	2
Number Of Phases	1 fase
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 4 cobre
Ground Bar	Grounding bar (ordered separately)
Electrical Connection	Lugs ((*))
Wiring Configuration	3-hilos
Busbar Material	Tin plated aluminium ((*)): embarrado eléctrico
Enclosure Material	Welded galvanized steel
Surface Finish	Baked enamel gris
Box Number	1R
Height	238 mm
Width	124 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 3R exterior
Ambient Air Temperature For Operation	-5 °C 40 °C

Precio no incluye IVA.
 Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
 Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12.192 cm
Paquete 1 Ancho	14.732 cm
Paquete 1 Longitud	27.94 cm
Paquete 1 Peso	2.29 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	213
Paquete 2 Altura	95.25 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	511.198 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental


[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Technical illustration

Dimensiones

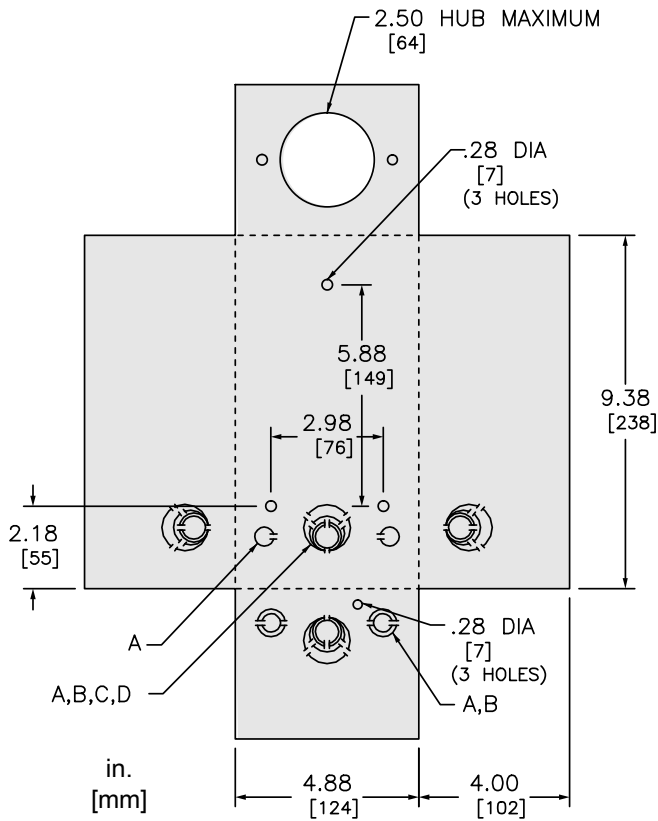


KNOCKOUTS				
SYMBOL	A	B	C	D
IN	.50	.75	1.00	1.25
MM	13	19	25	32

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
ALSO REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical illustration

Diagrama de cableado

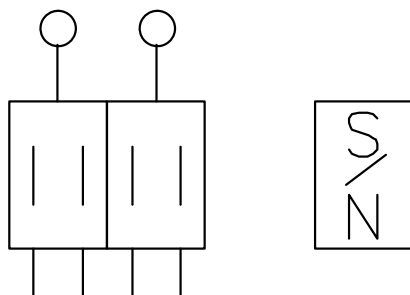

QO24L70RB