
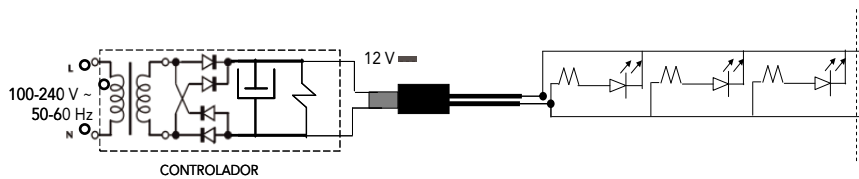


FICHA TÉCNICA

>> TCH-LED-5050-RGB

Descripción: Tira flexible de LED 5050 SMD 12V
RGB-Chasing

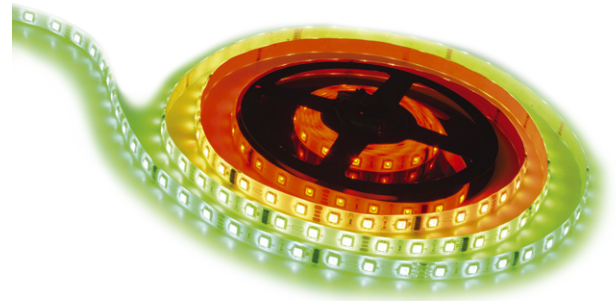

NOM

*
ATENUABLE

LED

DESCRIPCIÓN

Modelo	TCH-LED-5050-RGB
Descripción	Tira flexible de LED 5050 SMD 12V RGB-Chasing
Uso	Interior
Longitud	5M / Ancho de PCB 10mm
Temperatura de color	RGB (Rojo, Verde, Azul)

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12 V 3 A
Potencia máxima	36W x 5m 7.2W x m
Alimentación	Requiere driver (no incluido).

LUMINOSIDAD

LED / m	36
Lúmenes / m	Variable por ser RGB
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 16.5 cm (círculos de cobre)
-------	----------------------------------