


	Twiggi XXS	Twiggi XS	Twiggi XL
Lengte doos	735 mm	835 mm	1035 mm
Breedte doos	235 mm	235 mm	235 mm
Hoogte doos	90 mm	90 mm	90 mm
Gewicht per doos (=totaalpakket)	3,05 kg	3,30 kg	3,85 kg
Gewicht pallet incl. pallet	134 kg	148 kg	172 kg
Aantal sets per doos	1	1	1
Aantal dozen per pallet	40	40	40

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	CODE
-----------	--------------	------

01

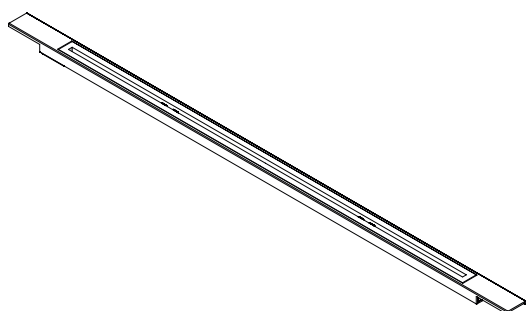

ROOSTERSET TWIGGI

kader + afdekplaat + houders in High Heat ABS

TWIGGI XXS : L 700 mm x B 30 mm x H 12 mm

ROOSTERSET TWIGGI XXS INOX RVS 304	200253
ROOSTERSET TWIGGI XXS BLACK RVS 304 + epoxy coating	200263
ROOSTERSET TWIGGI XXS WHITE RVS 304 + epoxy coating	201263
ROOSTERSET TWIGGI XXS CHAMPAGNE RVS 304 + PVD coating	207263
ROOSTERSET TWIGGI XXS GOLD RVS 304 + PVD coating	202263
ROOSTERSET TWIGGI XXS COPPER RVS 304 + PVD coating	203263
ROOSTERSET TWIGGI XXS BRONZE RVS 304 + PVD coating	204263
ROOSTERSET TWIGGI XXS SMOKE RVS 304 + PVD coating	205263
ROOSTERSET TWIGGI XXS TITANIUM RVS 304 + PVD coating	206263


TWIGGI XS : L 800 mm x B 30 mm x H 12 mm

ROOSTERSET TWIGGI XS INOX RVS 304	100204
ROOSTERSET TWIGGI XS BLACK RVS 304 + epoxy coating	100214
ROOSTERSET TWIGGI XS WHITE RVS 304 + epoxy coating	101214
ROOSTERSET TWIGGI XS CHAMPAGNE RVS 304 + PVD coating	107214
ROOSTERSET TWIGGI XS GOLD RVS 304 + PVD coating	102214
ROOSTERSET TWIGGI XS COPPER RVS 304 + PVD coating	103214
ROOSTERSET TWIGGI XS BRONZE RVS 304 + PVD coating	104214
ROOSTERSET TWIGGI XS SMOKE RVS 304 + PVD coating	105214
ROOSTERSET TWIGGI XS TITANIUM RVS 304 + PVD coating	106214

TWIGGI XL : L 1000 mm x B 30 mm x H 12 mm

ROOSTERSET TWIGGI XL INOX RVS 304	100205
ROOSTERSET TWIGGI XL BLACK RVS 304 + epoxy coating	100215
ROOSTERSET TWIGGI XL WHITE RVS 304 + epoxy coating	101215
ROOSTERSET TWIGGI XL CHAMPAGNE RVS 304 + PVD coating	107215
ROOSTERSET TWIGGI XL GOLD RVS 304 + PVD coating	102215
ROOSTERSET TWIGGI XL COPPER RVS 304 + PVD coating	103215
ROOSTERSET TWIGGI XL BRONZE RVS 304 + PVD coating	104215
ROOSTERSET TWIGGI XL SMOKE RVS 304 + PVD coating	105215
ROOSTERSET TWIGGI XL TITANIUM RVS 304 + PVD coating	106215

02

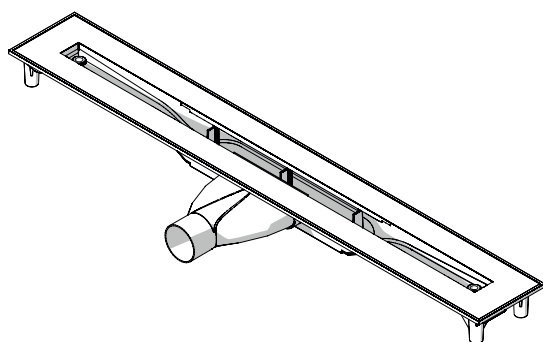






BODY TWIGGI



Afmetingen : zie verder in deze technische fiche





Materiaal : High Heat ABS





Algemeen :

afvoersysteem met gepatenteerde "superflow" technologie
voorgelijmde Kerlox-flens (36mm)
afvoercapaciteit : zie KIWA tabel
max watertemperatuur = 90°C

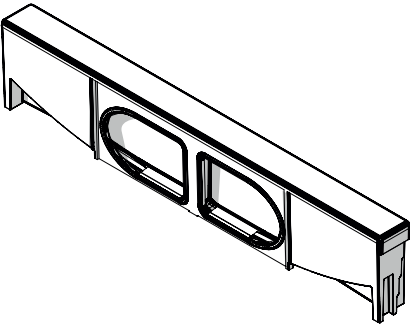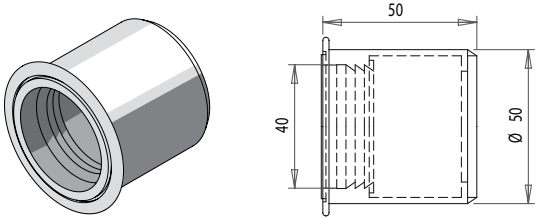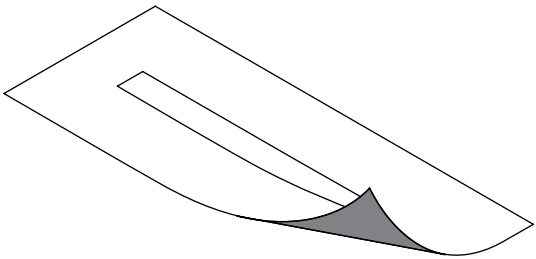

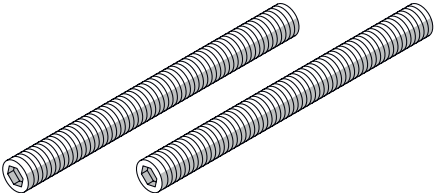
ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	CODE
<p>03</p> 	<p>SIFON / WATERSLOT TWIGGI</p> <p>Materiaal : High Heat ABS afvoercapaciteit : zie KIWA tabel netto waterslotheogte = 30 mm niet vorstbestendig</p>	100202
<p>04</p> 	<p>SCHUIFMOF 40/50</p> <p>Materiaal : PP-Block Copolymeer (PP-B) diameter van 40 mm naar 50 mm rubberen dichting</p>	100028
<p>05</p> 	<p>LOSSE KERLOX FLENS TWIGGI</p> <p>Kerlox-doek met uitsnijding</p> <p>KERLOX FLENS TWIGGI XXS : L x B x H = 900 x 350 x 0,4 mm KERLOX FLENS TWIGGI XS : L x B x H = 1000 x 350 x 0,4 mm KERLOX FLENS TWIGGI XL : L x B x H = 1200 x 350 x 0,4 mm</p> <p>Meer info : zie technische fiche Kerlox</p>	100327 100163 100165
<p>06</p> 	<p>MULTISLEUTEL TWIGGI</p> <p>Materiaal : RVS 304 L 275 mm x B 50 mm x D 2 mm</p>	100208
<p>07</p> 	<p>STELSCHROEF TWIGGI</p> <p>set van 2 RVS draadstangen 50 x 6 mm met geïntegreerde inbus van 3 mm</p>	100209

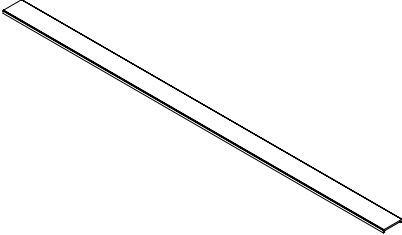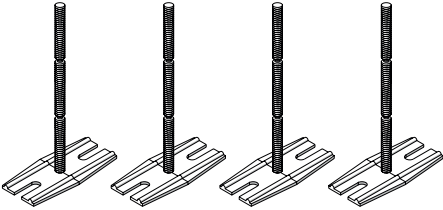ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	CODE
<p>08</p> 	<p>TWIGGI 600 XTRA</p> <p>60 cm verlengrooster voor TWIGGI XXS/XS/XL</p> <p>TWIGGI 600 XTRA INOX RVS 304 TWIGGI 600 XTRA BLACK RVS 304 + epoxy coating TWIGGI 600 XTRA WHITE RVS 304 + epoxy coating TWIGGI 600 XTRA CHAMPAGNE RVS 304 + PVD coating TWIGGI 600 XTRA GOLD RVS 304 + PVD coating TWIGGI 600 XTRA COPPER RVS 304 + PVD coating TWIGGI 600 XTRA BRONZE RVS 304 + PVD coating TWIGGI 600 XTRA SMOKE RVS 304 + PVD coating TWIGGI 600 XTRA TITANIUM RVS 304 + PVD coating</p> <p>Materiaal : RVS 304 met Kerlox-flens onderaan voor perfecte hechting met cementgebonden lijm</p> <p>60cm standaard meegeleverd met TWIGGI XL (apart verkrijgbaar) 30cm standaard meegeleverd met TWIGGI XXS en XS (niet apart verkrijgbaar)</p>	<p>100207 100217 101217 107217 102217 103217 104217 105217 106217</p>
<p>09</p> 	<p>POOTJES TWIGGI</p> <p>set van 4 ABS pootjes L 70 mm x B 33 mm x H 92 mm</p>	<p>100140</p>

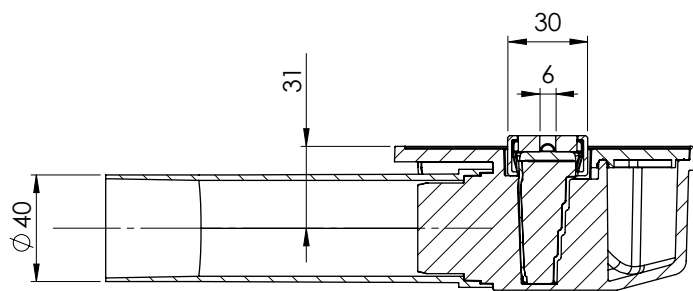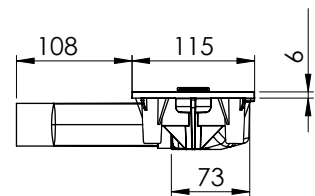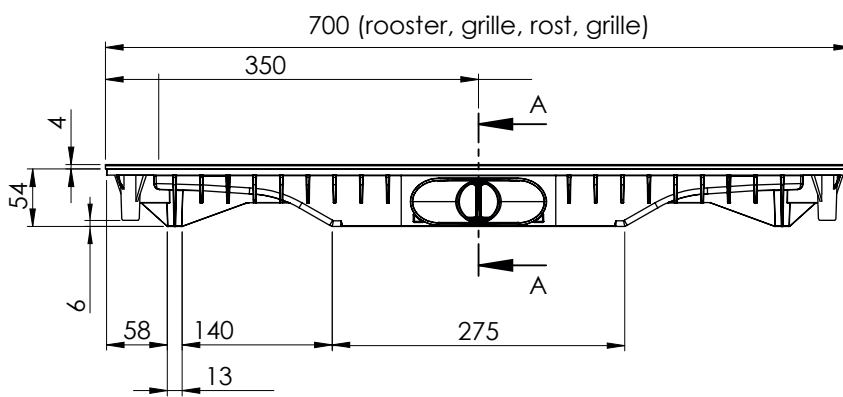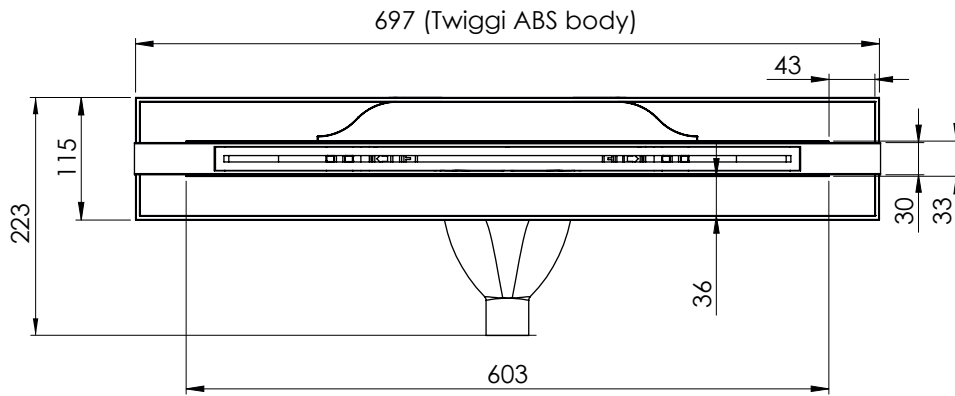

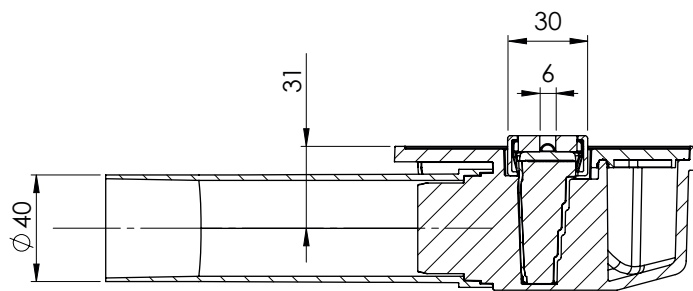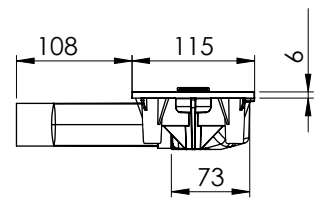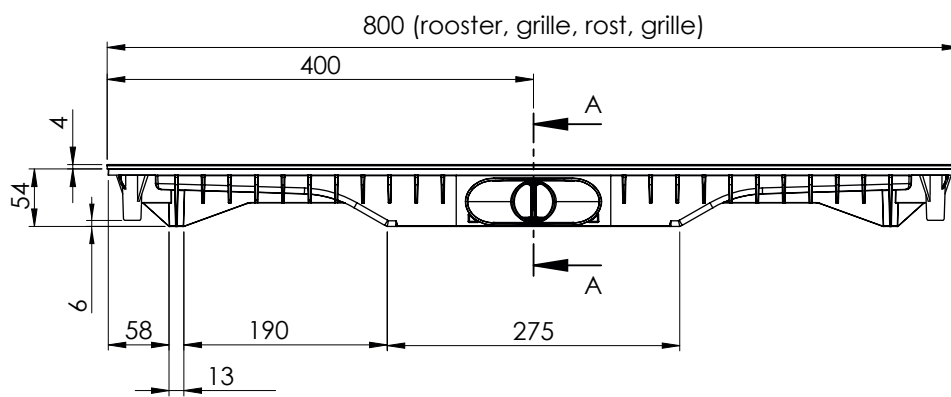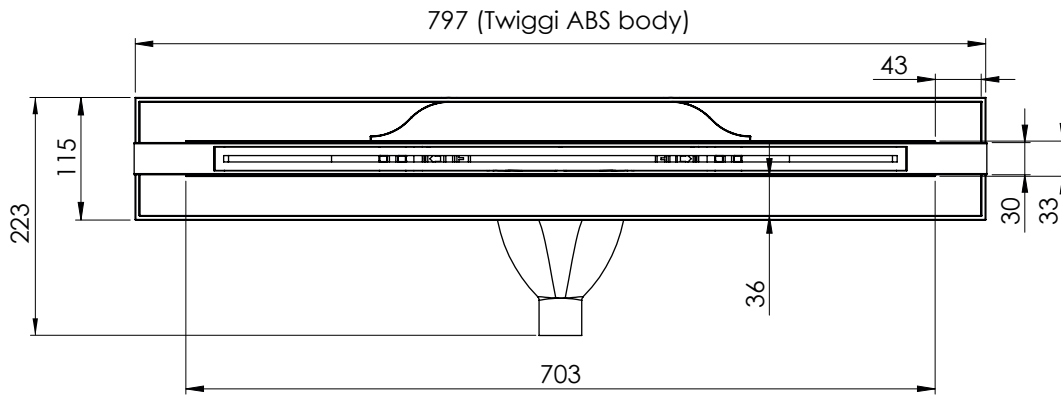

SECTION A-A

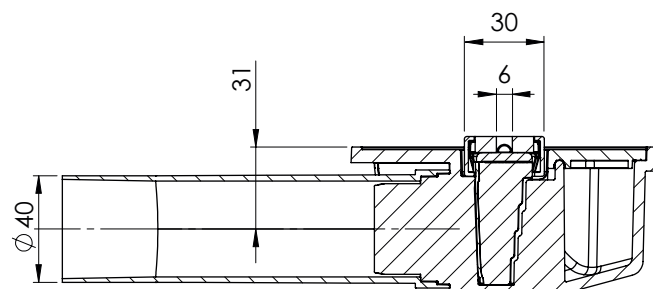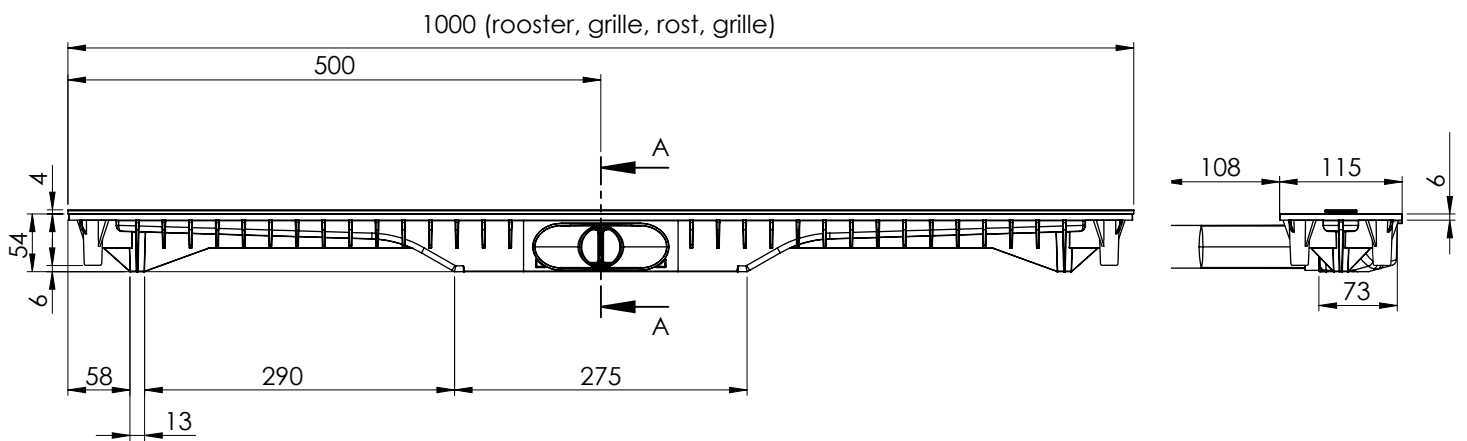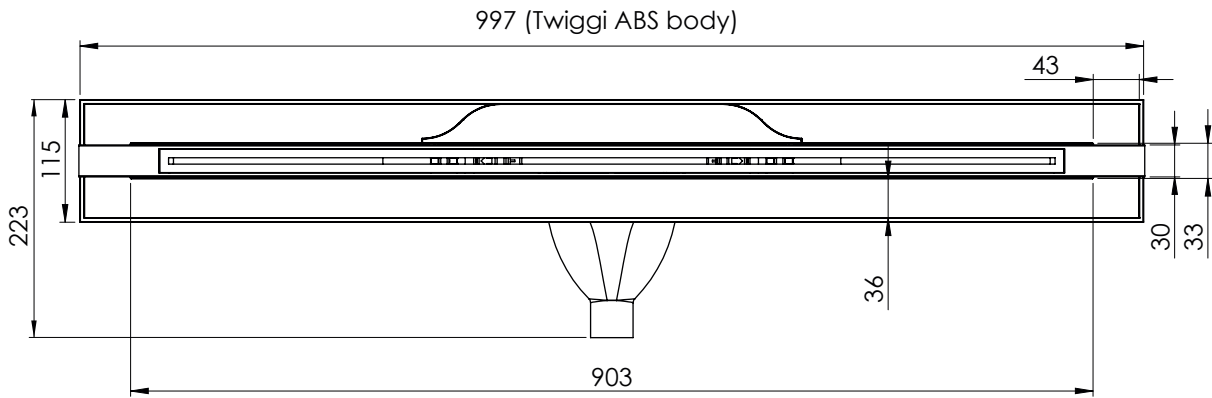


Carrodrain Twigggi - Wall2Wall shower drain



	EN 1253-1	EN 274
	Deze testmethode vereist een afvoerbuis van 100cm lang en een waterkolom van 20 mm boven het afvoerrooster	Deze testmethode vereist een afvoerbuis van 30cm lang en een waterkolom van 120 mm boven het afvoerrooster
	<p>30,8 l/min. =0,51l/s</p>	<p>53,3 l/min. =0,89l/s</p>
	<p>28,3 l/min. =0,47l/s</p>	<p>46,7 l/min. =0,78l/s</p>

FLOW CHART

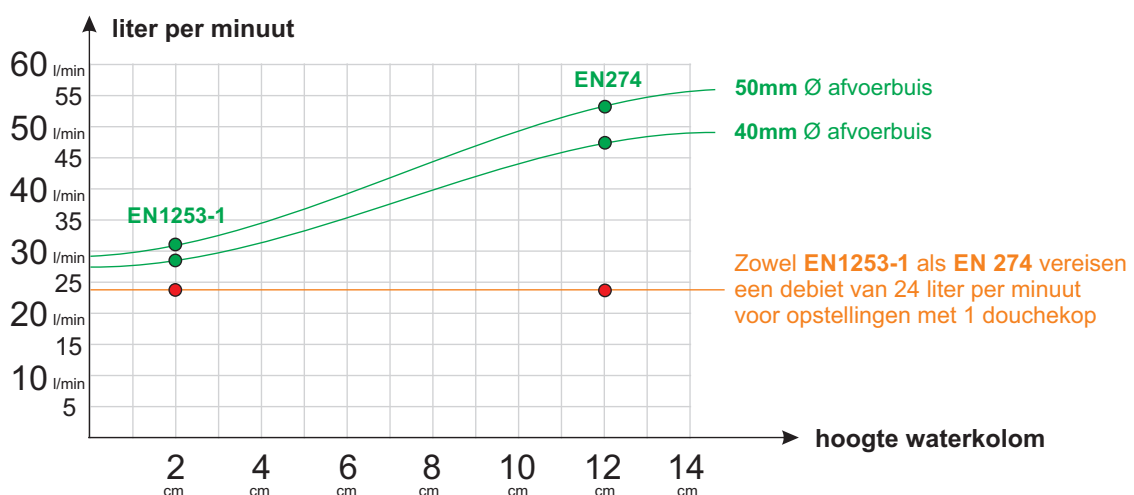

Tested by KIWA - januari 2016
Rapportnr LC 12625