## PORASA

## Ficha Técnica


Bóveda Transformador Sumergible BT300B


## Uso

 Para alojar equipo de transformación sumergible de redes de transmisión subterránea

## Especificaciones


- Fabricado bajo norma CFE BT300B
- Resistencia del concreto hidráulico 200 kgs/cm²
- Acero de refuerzo Fy = 411,879.3 kPa 4,200 kgs/cm<sup>2</sup>
- Entradas y/o salidas para alimentación de red subterránea Tubo PAD
- Sistema de drenado por gravedad
- Tapa abatible con lamina antiderrapante
- Bisagras tubulares 4" x 5/8"
- Peso aproximado 10,200.00 kgs







Acot, en mm

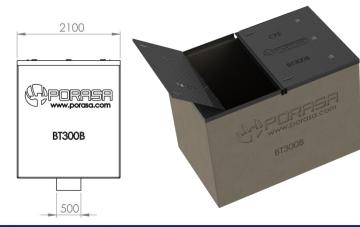

POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV
Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.
(871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com