

# Llave de Control Recta para Gas

## 1/2" FNPT X 3/8" Flare Recta

IP-200


- ✓ Fácil de Instalar
- ✓ Cuerpo de latón de una sola pieza
- ✓ El flujo de gas es controlado por la manivela
- ✓ Fácil de reparar

### Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo Latón
- ✓ Manivela Aluminio

### Datos Técnicos

- ✓ Máxima Presión 125 psi
- ✓ Temperatura de Trabajo - 20° C a +65.5° C

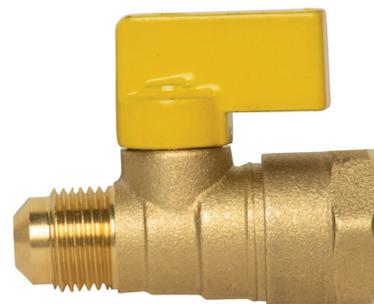

FTC-531 Rev. D



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro  
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México  
servicioclientes@coflex.com.mx  
Hecho en China