

# AZUD modular 300


AZUD MODULAR 300 es la gama de filtración basada en el mínimo mantenimiento y máxima seguridad de filtración. Optimización de rendimiento y mínima frecuencia e intensidad de labores de mantenimiento.



## VENTAJAS

- ✓ **Modularidad. Versatilidad, compatibilidad, fácil mantenimiento.**  
El sistema modular permite un amplio rango de posibilidades con mínimo número de componentes.
- ✓ **Fabricados en material plástico.**
- ✓ **Bajo mantenimiento.**  
Sin necesidad de herramientas. Máxima resistencia, sin piezas móviles susceptibles de desgaste.
- ✓ **Ahorro de agua y energía.**

## TECNOLOGÍA

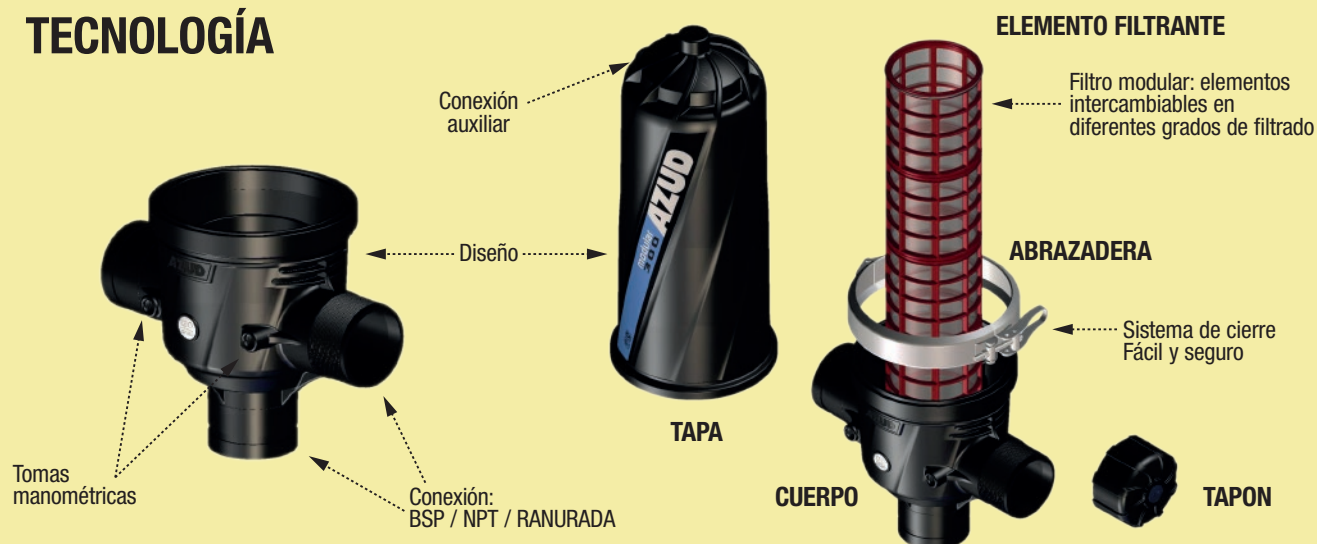


# AZUD modular 300

AZUD MODULAR 300 130 micron	Caudal máximo	Superficie filtrado	
		Malla	
2N	30 m³/h 132 gpm	815 cm² 126 in²	
2S	30 m³/h 132 gpm	1.087 cm² 169 in²	
3C	50 m³/h 220 gpm	815 cm² 126 in²	
3N	50 m³/h 220 gpm	1.087 cm² 169 in²	
4N	70 m³/h 308 gpm	1.630 cm² 252 in²	
4S	100 m³/h 440 gpm	2.174 cm² 334 in²	
6N	100 m³/h 440 gpm	2.174 cm² 334 in²	


Disponibles otros grados de filtrado. Consulte en [www.azud.com](http://www.azud.com)

## AZUD MODULAR 300

2N, 2S, 3C, 3N



4N, 4S, 6N

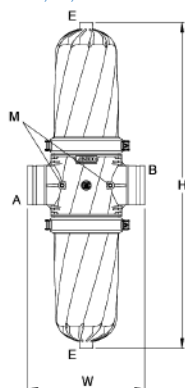


## MATERIALES

Carcasa Filtro	Poliámido Reforzado con Fibra de Vidrio
Elemento filtrante	Malla Acero inoxidable AISI 316
Sistema de cierre	Acero inoxidable
Elementos de sellado	NBR

pH > 4 • Presión máxima 10 bar / 145 psi • Temperatura máxima 60 °C / 140 °F

## PÉRDIDA DE CARGA FILTRO AZUD MODULAR 300 MALLA 130 micron

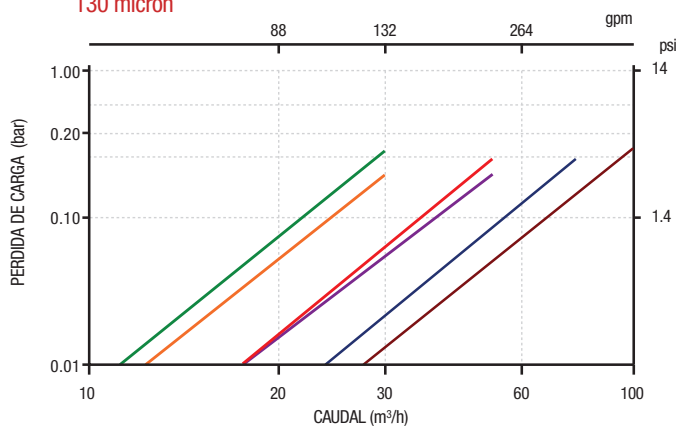

AZUD MODULAR 300 MALLA  
— 2N — 2S — 3C — 3N — 4N — 4S-6N

CONFIGURACIÓN FILTRO	Conexión	Modelo	Conexión			Dimensiones		
			A	B	C	H mm in	W mm in	X mm in
	2"	2NR	BSP	BSP	BSP	597 24	309 12	133 5
		2NA	NPT	NPT	NPT			
		2NV	RANURADA	RANURADA	BSP			
		2NW	RANURADA	BSP	RANURADA			
	2"Super	2SR	BSP	BSP	BSP	721 28	309 12	133 5
		2SA	NPT	NPT	NPT			
		2SV	RANURADA	RANURADA	BSP			
		2SW	RANURADA	BSP	RANURADA			
	3" C	3CR	BSP	BSP	BSP	615 24	336 13	147 6
		3CA	NPT	NPT	NPT			
		3CV	RANURADA	RANURADA	BSP			
		3CW	RANURADA	BSP	RANURADA			
	3"	3NR	BSP	BSP	BSP	727 29	336 13	147 6
		3NA	NPT	NPT	NPT			
		3NV	RANURADA	RANURADA	BSP			
		3NW	RANURADA	BSP	RANURADA			
	4"	4NL	RANURADA	RANURADA	-	950 37	341 13	- -
		4NB	BRIDA	BRIDA				
		4SL	RANURADA	RANURADA	-			
	4"Super	4SB	BRIDA	BRIDA	-	1200 47	341 13	- -
		6N	BRIDA	BRIDA	-			

Conexión E 3/4" BSP • Conexión M 1/4" BSP