

LED SUPERSTAR WET PARS

Familia de Lámparas LED Direccionales tipo PAR20, PAR30 y PAR38



La línea de lámparas LED SUPERSTAR WET PARS brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 25 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR WET PARS son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales, de exterior y comerciales.

Características


- Vida útil: 25 000 horas
- Temperatura de color: 3 000 K
- Hasta 86 lm / W
- No Atenuable
- 3 años de garantía
- Uso Interior y exterior

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
Se puede utilizar en ambientes húmedos

LED SUPERSTAR WET PARS

Familia de Lámparas LED Direccionales tipo PAR20, PAR30 y PAR38

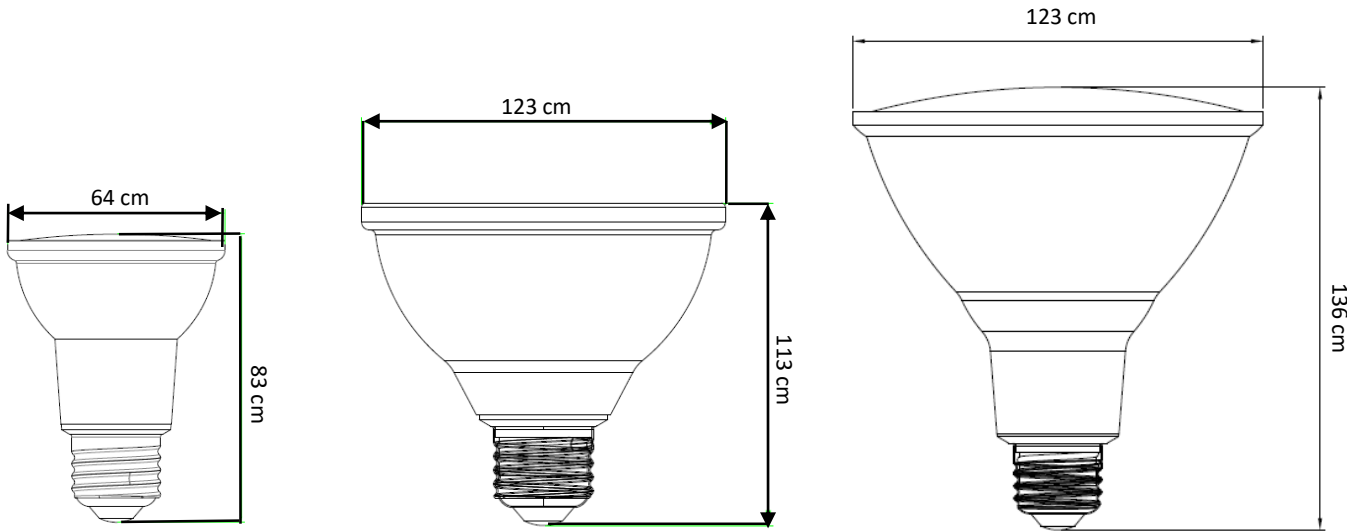

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos				
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	Intensidad Luminosa (cd)	IRC	Eficacia (lm / W)
85078	LED SS PAR20 7W/830 100-240V E27 IP65	7	100-240	≥0.9	60	54	520	3000	1300	≥80	74
85079	LED SS PAR30 10W/830 100-240V E27 IP65	10	100-240	≥0.9	60	110	800	3000	3200	≥80	80
85080	LED SS PAR38 15W/830 100-240V E27 IP65	15	100-240	≥0.9	60	120	1300	3000	5500	≥80	86

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto					
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Ángulo de apertura	Acabado	Tipo de Bulbo	Reemplaza en incandescente	
85078	LED SS PAR20 7W/830 100-240V E27 IP65	25 000	50 000	E27	25°	Blanco	PAR20	50W	
85079	LED SS PAR30 10W/830 100-240V E27 IP65	25 000	50 000	E27	25°	Blanco	PAR30	75W	
85080	LED SS PAR38 15W/830 100-240V E27 IP65	25 000	50 000	E27	25°	Blanco	PAR38	100W	

Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

LED SUPERSTAR WET PARS

Familia de Lámparas LED Direccionales tipo PAR20, PAR30 y PAR38

Código SAP	Descripción	EAN10	EAN40	EAN10 Peso neto (g)	EAN40 Peso neto (g)
85080	LED SS PAR38 15W/830 100-240V E27 IP65	7501026910449	7501026910456	405	4051
85079	LED SS PAR30 10W/830 100-240V E27 IP65	7501026910906	7501026910913	235	2350
85078	LED SS PAR20 7W/830 100-240V E27 IP65	7501026911378	7501026911385	120	1202

Código SAP	Dimensiones EAN10 (mm)	EAN10 Peso (g)	Dimensiones EAN40 (mm)	EAN40 Peso (g)	Cantidad por caja
85080	119 x 125 x 167	495	610 x 267 x 178	6100	10
85079	103 x 103 x 143	300	526 x 218 x 161	3800	6
85078	76 x 76 x 96	150	395 x 164 x 112	2350	10