

LED VINTAGE 1906

Lámparas de LED Decorativas de uso Ornamental Aperladas



CLB




CLP



CLA40



GLOBE

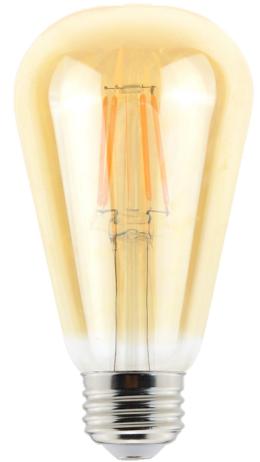

EDISON

Características & Beneficios

La línea de lámparas LED VINTAGE 1906 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED VINTAGE 1906 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para crear ambientes confortables, gracias a su estilo retro realza el estilo de tus luminarios con tecnología de vanguardia.

Áreas de Aplicación

- Uso decorativo
- Ideal para interiores



Residencias



Hoteles



Restaurantes




Establecimientos

Información técnica

SAP LEDVANCE	88602	88603	88604	88605	88606
IC CODE	AC399370055	AC371330055	AC371370055	AC371550055	AC371570055
Modelo	LED VINTAGE CLB 2.2W 2500K BIV E14	LED VINTAGE CLP 2.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE CLA40 5.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE GLOBE 2.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE EDISON 4.5W 2500K BIV E27
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Potencia (W)	2.2	2.5	5.5	2.5	4.5
Tensión de línea (V~)	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220
Corriente (mA)	19-14	21-16	50-35	21-16	41-28
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Flujo luminoso (lm)	210	220	550	220	420
Temperatura de color (K)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Candelas (cd)	-	-	-	-	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	95	88	100	88	93
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	320	320	320	320	320
Atenuable	NO	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	25 W	25 W	40 W	25 W	40 W
Tipo de Bulbo	BA	P	A	G	No definido
Designación de Bulbo	BA11	P14	A19	G30	No definido
Tipo de Base	E14	E27	E27	E27	E27
Acabado	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO
IP	20	20	20	20	20
Medidas del Producto Ødiámetro x λlargo (mm)	35 x 98	45 x 74	60 x 106	95 x 140	64 x 140
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Clave ANSI	-	-	-	-	-

Diseño técnico

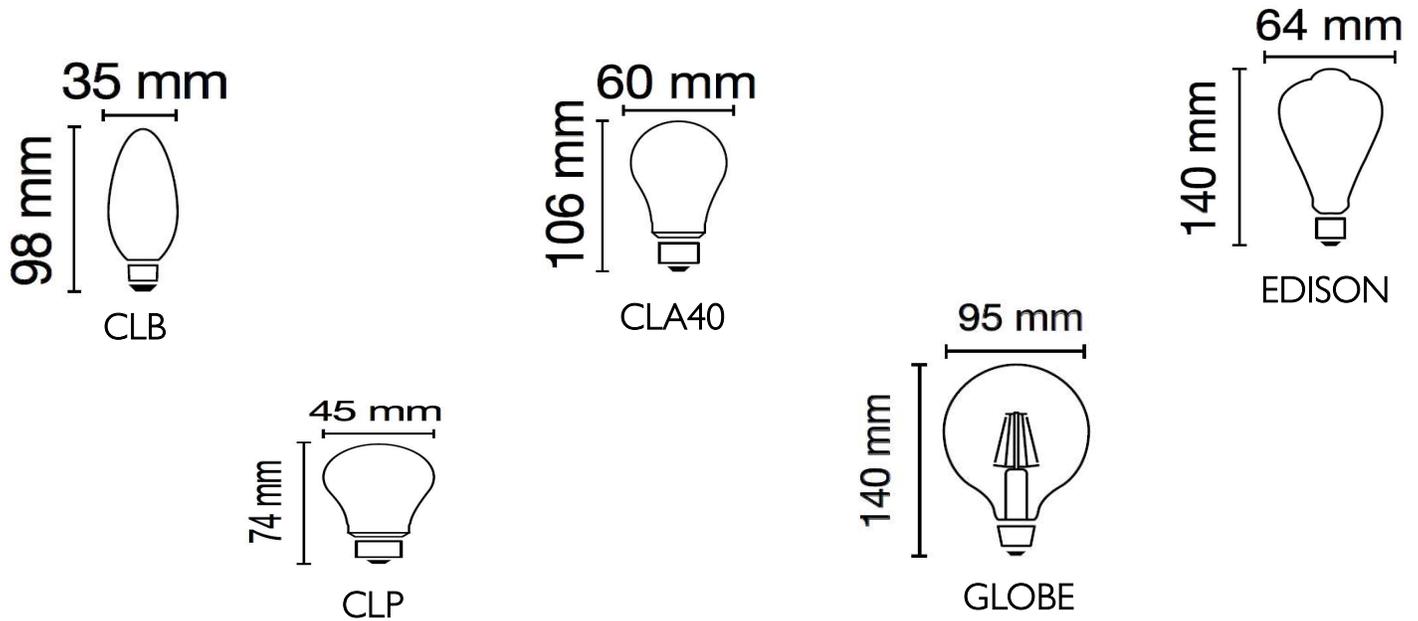

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	88602	88603	88604	88605	88606
Modelo	LED VINTAGE CLB 2.2W 2500K BIV E14	LED VINTAGE CLP 2.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE CLA40 5.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE GLOBE 2.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE EDISON 4.5W 2500K BIV E27
EAN10	4058075710269	4058075079533	4058075079571	4058075079618	4058075079755
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	3.5 x 3.5 x 9.3	4.5 x 4.5 x 7.4	6 x 6 x 10.6	9.5 x 9.5 x 14	6.4 x 6.4 x 14
Peso Neto EAN10 (g)	1.4	1.4	3	5.3	5.3
Peso Bruto EAN10 (g)	3.5	3.7	7.3	14.1	9.8
EAN40	4058075710276	4058075666009	4058075079588	4058075666047	4058075666061
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	13 x 17 x 13.6	11.2 x 30 x 11.3	21 x 27.5 x 13.8	22.2 x 32.5 x 17.7	22 x 29 x 17
Peso Neto EAN40 (g)	17	17	36	31.8	63.7
Peso Bruto EAN40 (g)	41.8	45	87.4	84.7	117.3
Piezas por caja	12	12	12	6	12