



MAILLA FIBRA DE VIDRIO

90 g/m², 5 x 5 mm. 25 cm. de ancho x 50 m. de largo


Descripción:

Malla de fibra de vidrio con doble impregnación para mejorar la resistencia al pH alcalino, el mordiente y evitar el deshilachado, lo que le otorga flexibilidad y dureza óptimas. Es ignífuga, duradera y estable en el tiempo, ideal para proyectos constructivos de alta estabilidad.

- Material: Fibra de vidrio con doble impregnación de resinas.
- Densidad: 90 g/m².
- Apertura de malla: 5 x 5 mm.
- Dimensiones: Rollo de 50 m de largo x 25 cm de ancho

Aplicacion

Refuerza el perímetro de aberturas, uniones estructurales y juntas en Steel Frame, previniendo grietas y fisuras en zonas de tensión y contacto entre materiales.

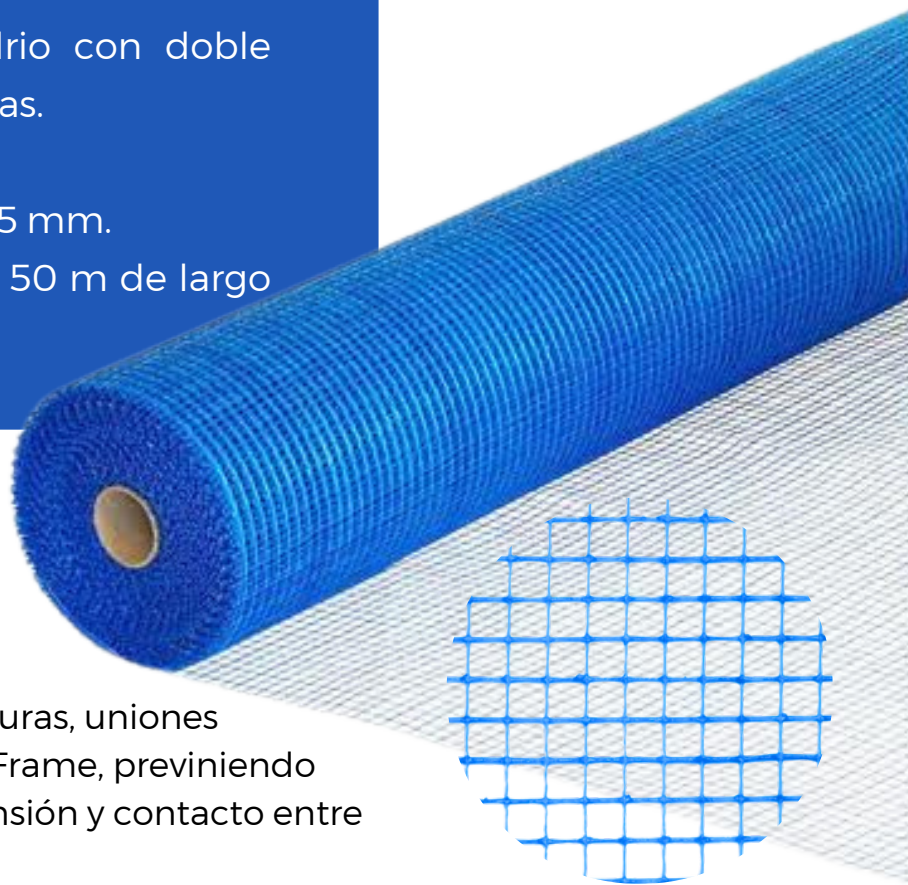

+507 6503-6085



cotiza@gmgsumplidores.com



Dirección:
Av. Domingo Díaz
PH Mystic Hills
Local No.05, Panamá.

GMG

www.gmgsumplidores.com