

SKY PULSE 3060 TX

EL NUEVO ESTÁNDAR DE TECNOLOGÍA



MULTI PROPOSITO

Ref. SWP3060

ULTRA pulse technology

Nueva tecnología de MIG arco pulsado sinérgico, acero al carbono.

Conexión 220V - 1ph

MMA / MIG MAG PULSADO

Motor de arrastre 4 rodillos


300 Amp

300 AMP

60% CICLO DE TRABAJO

CONEXIÓN

220V, 1Ph

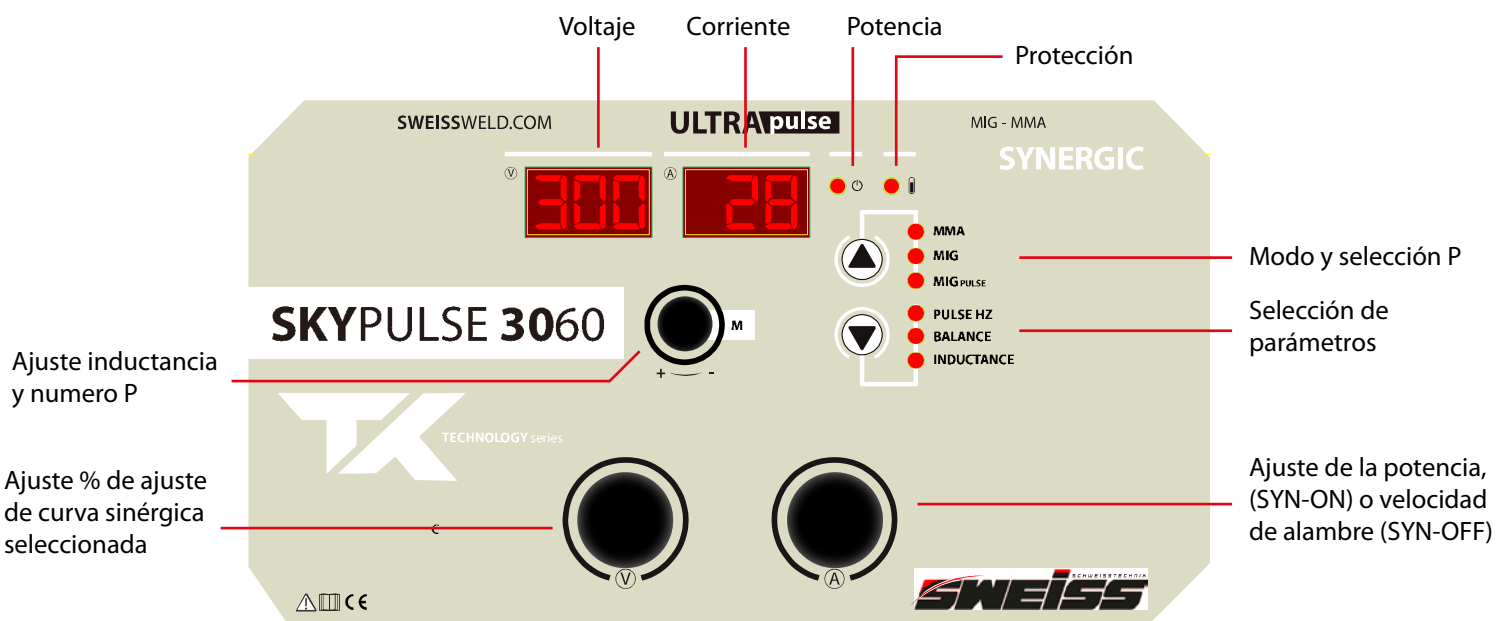

ULTRA pulse technology

Nueva tecnología de **MIG Arco pulsado**, para aluminio, acero al carbono y acero inoxidable.

INDUCTANCIA

Inductancia regulable **ELECTRÓNICAMENTE**.

BAJO CONSUMO

Tecnología **INVERTER** de bajo consumo con un 30% de ahorro.

DIGITAL

Panel digital con una fácil regulación.

SINÉRGICO

Ajusta automáticamente los parámetros para una soldadura MIG/MAG/FCAW óptima.



PANTALLA DIGITAL



220V 1Ph



300 AMPERIOS

Potencia	30 - 300Amp	Soldadura	TIG / MIG / MMA
Ciclo de trabajo a 40°C	60%	IP	IP21S
Arrastre	4 rodillos	Tipo de aislamiento	F
carrete	15Kg (COMPACTA)	Tipo de conexión	1Ph
Frecuencia	50 / 60Hz	Alambres	Ø 0.6 - 1.2mm
Voltaje de entrada	220V (1 Ph)	Conectores rápidos (DINSE)	35 / 50
Consumo máximo	40A	Tipo de electrodos	6013, 7018, 6011, SS...
Voltaje en vacío	50 - 95V (UA)	Normativas	CE, EN-60974-1, EN-60974-10

INCLUYE:

- Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16.
- Conjunto pinza de masa, con cable de 3m, cu16.

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
91 cm	45 cm	70.6 cm	45.8 Kg

DATOS LOGÍSTICOS

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL X1PCS/Código x1Und

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
97 cm	48 cm	73 cm	67 Kg



0679043468711

www.sweissweld.com

SWEISS

3 Años Years

warranty limited