

LEONARDO HD

- Ein innovatives Gerät, das Gerüste, Leitern und traditionellen Hebebühnen vollständig ersetzt
- Die zweite Generation der bewährte Leonardo Arbeitsbühne verstärkte in Stärke und Robustheit
- Arbeitshöhe von 5m.
- Rahmen komplett aus Stahl für maximalen Schutz der Komponenten
- integrierte Gabelstaplertaschen
- Der breite LCD-Schirm im Bodenmodul ermöglicht die Anzeige von Systemstatus und Diagnose
- Die Kapazität von 180 kg und die kompakte Größe (1200x760x1747 mm) ermöglichen eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Der Lochfahrerschutz bietet einzigartige Bodenfreiheit
- Steigfähigkeit von 35%
- Die wartungsfreie Säule ist 10 Jahre garantiert



Warum Leonardo HD wählen?

EFFIZIENT UND VIELSEITIG

Mit dem Hebebänder System ist LEONARDO HD sehr einfach zu laden und entladen. Dank seiner kompakten Abmessungen kann der Bediener selbst die unzugänglichsten Arbeitsorte zu erreichen. Mit einem Gewicht

von 530 kg (Version für Innenbereich), 560 kg (Version für Außenbereich) und einem Kippwinkel von 17 °, kann Leonardo HD auch auf kleine Transporter geladen werden, so der Transport einfach und bequem ist. Die Bühne lässt sich in allen Aufzügen fahren, damit selbst die obersten Stockwerke leicht erreicht werden.

SICHER

LEONARDO HD hat eine Geschwindigkeit von 3km/h mit eingefahrener Position und 0,6 km/h mit ausgefahrener Position. Ausgestattet mit dem Sicherheitssystem gegen Schlaglöcher, dass automatisch ausgefahren wird, wenn die Arbeitsbühne angehoben wird. Dieses System verhindert, dass der Rahmen auf den Boden verschrotten, wenn die Arbeitsbuehne auf einem Hang sich befindet. Dank an einer Bodenfreiheit von 87mm, kompakter Abmessungen und der Radsperre, LEONARDO HD kann auf einergeraden Linie vor- und rückwärts fahren.

LANGLEBIG

Zuverlässig, störungsfrei und kosteneffizient LEONARDO HD- Bühne ist das Ergebnis kontinuierlicher Qualitätsverbesserung. Die Bühne ist einfach gebaut und deswegen fast wartungsfrei: Lediglich der Wasserstand in den Batterien muss überprüft werden.


OPTIONAL: Es ist möglich, die Wartung der Batterien vollständig zu eliminieren, indem das Gerät mit 100 Ah 12V AGM-Batterien auszustatten. AGM-Batterien sind für alle unsere Bühnen verfügbar.

"LEONARDO HD die erste Ausrüstung die auf der Baustelle ankommt und die letzte den Ort zu verlässt"



Technischen Daten

A	Max. Stehhöhe	2900 mm	Gewicht Innenbereich (CE)	530 KG
			Gewicht Außenbereich (CE)	560 KG
B	Max. Arbeitshöhe	4900 mm	Zugelassene Anzahl an Insassen (CE)	1
C	Max. Plattformlänge	1700 mm	Antriebsgeschwindigkeit (max)	3 Km/h
D	Breite	760 mm	Antriebsgeschwindigkeit (min)	0,6 Km/h
E	Grundlänge	1192 mm	Ausfahr-/Einfahrtgeschwindigkeit	16 / 21 sec
F	Transporthöhe	1747 mm	Lenkradius	NULL
G	Min. Plattformlänge	1036 mm	Drehradius außen	1200 mm
H	Breite des Unterwagens	630 mm	Steuerung	Multifunktionaler proportionaler Joystick
I	Einstiegsstufe	400 mm	Max. Bewegungsneigung	35%
J	Bodenfreiheit - Vorn	92 mm	Tankinhalt	5 lt
K	Bodenfreiheit - Mitte	87 mm	Hauptstromversorgung für Batterieaufladung	110/220 V ca 24Vcc
	Maximale Kapazität	180 kg	Batterien	n° 2 - 12V; 85Ah@20h 105Ah@20h

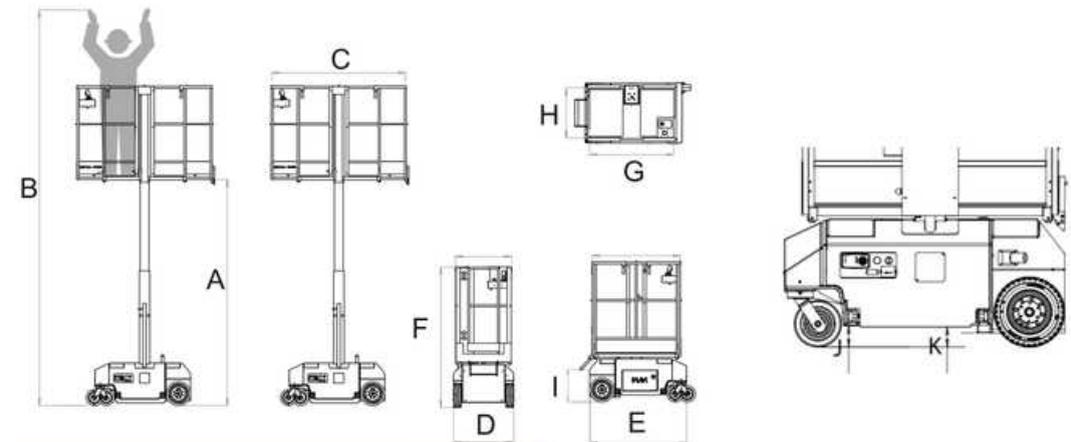

Kontakt Daten

info@bravi-platforms.com

www.bravi-platforms.com

+39 071 7819090



BRAMI
PLATFORMS