

CADET 

PLINTHE ÉLECTRIQUE PORTATIVE



- Facile à régler à l'aide d'un grand thermostat à cadran muni d'un réglage d'arrêt assurant une chaleur idéale
- Fonctionnement silencieux sans pièces mobiles
- Cordon de 6 pieds à fiche de mise à la terre vous permettant de vous réchauffer où que vous soyez
- L'interrupteur de sécurité en cas de basculement intégré coupe automatiquement l'alimentation électrique de l'appareil pour une tranquillité d'esprit accrue
- Fini thermolaqué résistant à la décoloration et à l'abrasion
- Fabrication éprouvée qui aide à maximiser la surface et à canaliser l'air chaud

Éliminez le froid de n'importe quelle pièce grâce au pratique plinthe électrique portable de Cadet. Profitez d'une chaleur par convection simple, fiable et silencieuse où que vous soyez. Branchez ce plinthe portable dans n'importe quelle prise de courant standard de 120 volts et transportez le confort avec vous d'une pièce à une autre. Il est léger et facile à déplacer pour bénéficier d'une chaleur d'appoint n'importe où.

ARCHITECTURE – INFORMATIONS D'INGÉNIERIE

Les plinthes électriques portatives sont homologués UL, à tension nominale de 120 V. L'élément Calrod est revêtu d'acier, avec des ailettes en aluminium en forme de canal. Un tube capillaire pleine dimension fait partie intégrante de chaque appareil. Le boîtier, le couvercle et le déflecteur sont fabriqués en acier de calibre 24; des boîtes de jonction en acier de calibre 20 aux deux extrémités et une vis de mise à la terre à l'extrémité gauche. Toutes les pièces métalliques sont recouvertes d'un fini thermolaqué. Comprend un thermostat intégré muni d'un réglage d'arrêt (OFF) et un cordon de six pieds avec fiche à 3 broches.

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les plinthes électriques fonctionnent mieux lorsqu'ils sont placés près d'une fenêtre. Maintenir un dégagement d'au moins 12 pouces (30,5 cm) devant le radiateur et au-dessus de celui-ci pour protéger les objets suspendus (p. ex., les rideaux).

Toujours brancher l'appareil de chauffage directement dans une prise de courant correctement mise à la terre. L'appareil de chauffage devrait être placé directement sur le sol.

En plus des caractéristiques de sécurité standard, les plinthes portatives de Cadet de 120 volts sont également munis d'un interrupteur de sécurité en cas de basculement intégré, qui empêche l'électricité de circuler dans votre appareil de chauffage en cas de basculement. L'interrupteur se réinitialise immédiatement lorsque le radiateur est en position verticale.

Tous les appareils de chauffage sont dotés d'un thermostat intégré. Plage de température : 40°F à 85°F (4°C à 29°C).

UPC/PIÈCE	MODÈLE	DESCRIPTION	VOLTS	AMPS	BTUS	POIDS (KG/LBS)
027418 05601 6	4P1500W	Plinthe portable, 1500 watts, blanc	120	12.5	5120	4.3/8.5


Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications. © 2019 Glen Dimplex Americas.

Glen Dimplex Americas | 1 877 362-1101 | www.cadetheat.com




RADIATEUR ÉLECTRIQUE PORTATIF

Dimensions du produit : 49 po L x 7-1/2 po H x 5-2/5 po P (124,5 cm x 19 cm x 13,7 cm)

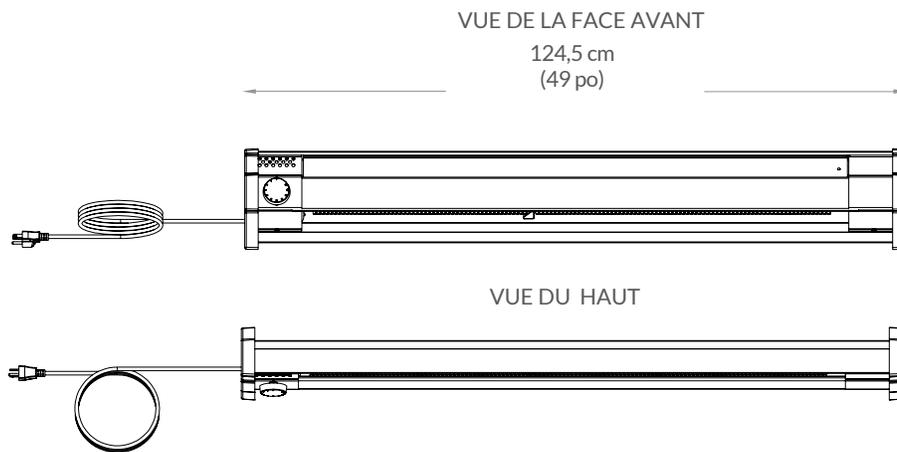

VUE DE CÔTÉ



Dimensions de l'emballage : 8 po L x 50-3/4 po H x 6 po P (20,3 cm x 128,9 cm x 15,2 cm)

