


Geberit Duofix Traversenelement für Wandarmatur AP

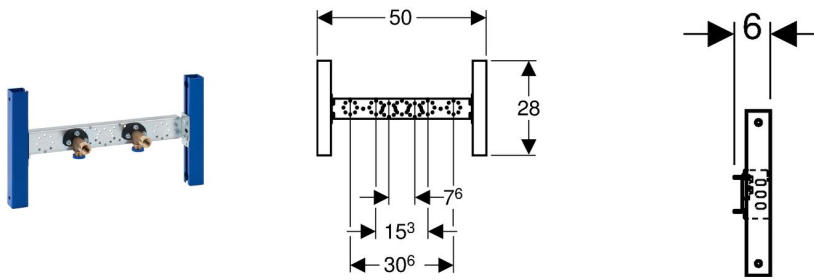

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für AP-Wandarmaturen

Eigenschaften

- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel R 1/2", MeplaFix-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungsmaterial

Artikel

Art.-Nr.	VE2 [St.]	VE1 [St.]
111.770.00.1	5	1