


Geberit Duofix Traversenelement für Wandarmatur UP

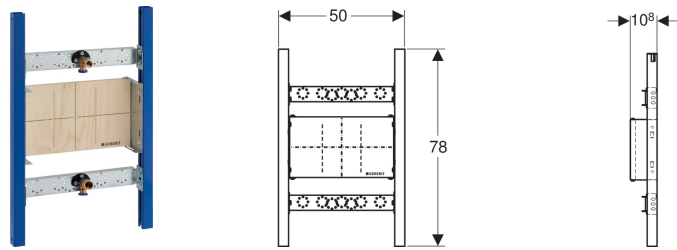

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für UP-Armaturen

Eigenschaften

- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Lieferumfang

- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Anschlusswinkel Rp 3/4" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungsmaterial

Art-Nr.	VE1	VE2
111.785.00.1	1 St.	10 St.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 08/01/2019