


## Geberit Waschtischarmatur Piave, Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

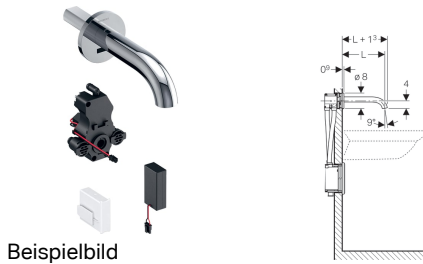

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell mit Mischer oder Thermostatmischer nicht geeignet für Durchlauferhitzer, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

### Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Verschiedene Funktionen manuell einstellbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

### Technische Daten

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Batterietyp                                 | Alkali (1.5 V AA)                    |
| Schutzart                                   | IPX4                                 |
| Betriebsspannung                            | 3 V DC                               |
| Betriebsdruck                               | 50-1000 kPa                          |
| Differenzdruck KW/WW                        | ≤ 150 kPa                            |
| Maximaler Prüfdruck Wasser                  | 1600 kPa                             |
| Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas         | 300 kPa                              |
| Umgebungstemperatur                         | 1–40 °C                              |
| Lagertemperatur                             | -20 – +70 °C                         |
| Maximale Wassertemperatur                   | 60 °C                                |
| Maximale Wassertemperatur kurzzeitig        | 90 °C                                |
| Durchfluss bei 300 kPa                      | 5 l/min                              |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.07 l/s                             |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa                               |
| Intervallspülung Einstellbereich            | 1-168 h                              |
| Intervallspülung Werkseinstellung           | 24 h                                 |
| Intervallspülzeit Einstellbereich           | 5-200 s                              |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung          | 5 s                                  |
| Werkstoff                                   | Messing<br>verchromt /<br>Kunststoff |

### Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | Mischer               | L     | VE1   |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| 116.263.21.1 | hochglanz-verchromt | ohne Mischer          | 17 cm | 1 St. |
| 116.264.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Mischer           | 17 cm | 1 St. |
| 116.283.21.1 | hochglanz-verchromt | ohne Mischer          | 22 cm | 1 St. |
| 116.284.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Mischer           | 22 cm | 1 St. |
| 116.268.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Thermostatmischer | 17 cm | Neu   |
| 116.288.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Thermostatmischer | 22 cm | Neu   |

#### Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy