


**Geberit Duschwannenablauf für Geberit Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 30 mm**

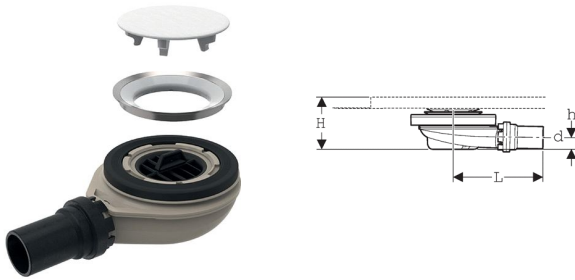

**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplano
- Zum Einbau von Geberit Duschflächen Setaplano ohne Installationsrahmen

**Eigenschaften**

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

**Technische Daten**

Ablaufleistung	0,5 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

**Lieferumfang**

- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Geberit Duschfläche Setaplano mit Siphonabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD

Nicht enthalten:

- Geberit Duschfläche Setaplano

**Artikel**

Art.-Nr.	Anschlussstutzen d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	L [cm]	VE1 [St.]
154.022.00.1	PE-HD 40	7,5	2,2	16,3	1