


Violeta de LEDs

Marcaje horizontal

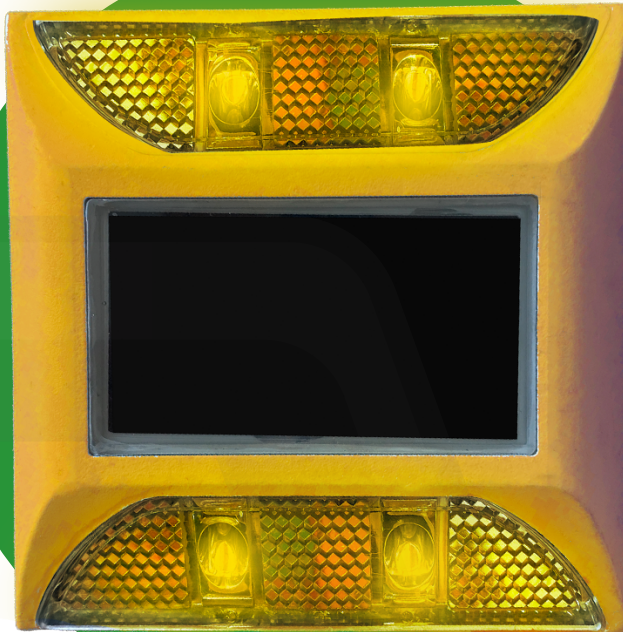

ESPECIFICACIONES

- Distancia visual: >500 metros
- Medidas: 10.5 x 10.5 x 2.5 cm
- Peso neto: 280 g
- Clasificación de temperatura: -20°C + 70°C
- Intensidad inicial: 500 LUX

ADICIONALES

Fuente de alimentación: Panel cristalino

Dispositivo de almacenamiento de energía: batería de litio resistente al calor

Modo de iluminación: Intermitente o constante

2 piezas de LED unidireccionales, 4 piezas bidireccionales

Colores: amarillo y blanco

Tiempo de trabajo: más de 72 horas después de la carga completa

Material: carcasa de fibra de vidrio con relleno epóxico

Resistencia a la compresión: más de 10 toneladas

Impermeabilidad al agua: IP68

Aplicar en los límites de la carretera, nunca en la parte central