


## Spécifications techniques

<b>Rendu lumineux</b>	300 Watts
<b>Angle</b>	80 x 80°
<b>RA</b>	> 80
<b>Norme</b>	IP65
<b>Couleur éclairage</b>	6000K
<b>Batterie</b>	12000 mAh lithium li-ion
<b>Panneau solaire</b>	12V 20W – Monocristallin
<b>Durée de vie minimum</b>	50 000 Heures
<b>Diamètre tube d'insertion</b>	40/50mm (s'adapte avec notre modèle support 45mm)
<b>Fréquence</b>	50 - 60Hz
<b>Matériaux</b>	Aluminium+ PC
<b>Dimmable</b>	Oui
<b>Durée de charge</b>	6 heures
<b>Durée d'éclairage</b>	12 - 15 Heures
<b>Hauteur d'installation maximale recommandée</b>	5 mètres
<b>Dimensions</b>	658 x 234 x 16 mm
<b>Mode de fonctionnement</b>	Mode 1 : mode détecteur de mouvement Mode 2 : Mode intelligent
<b>Poids</b>	3.9 Kg
<b>Garantie</b>	2 ans



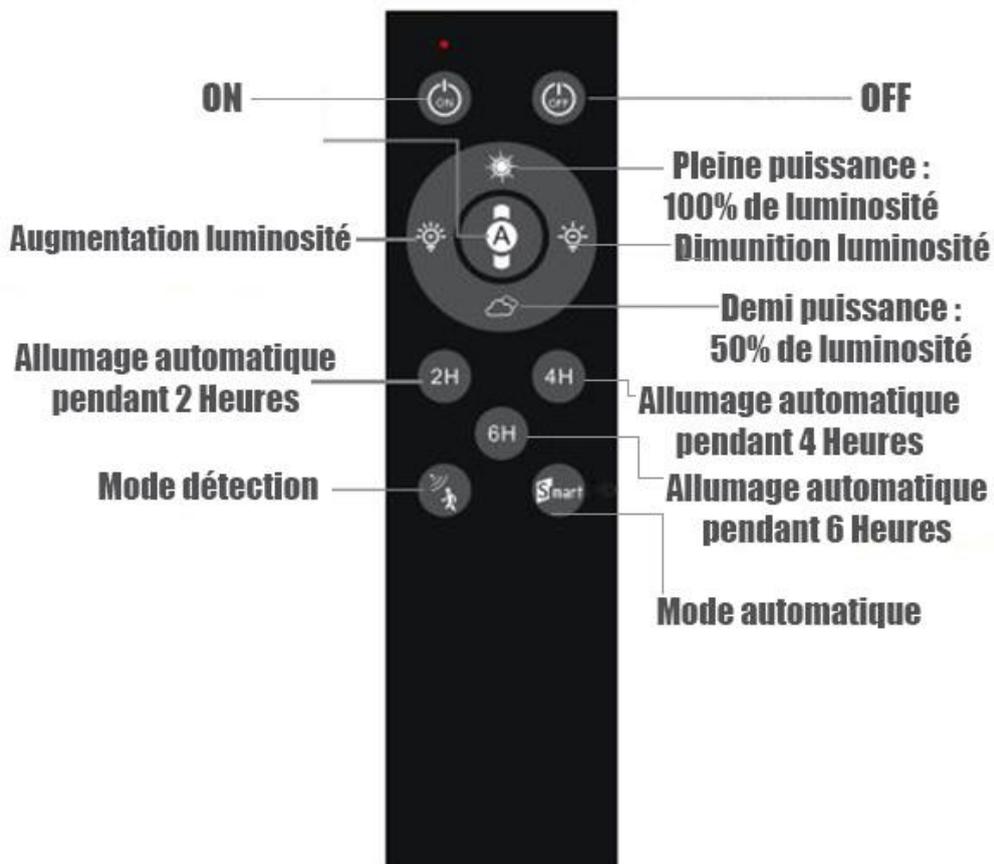

**NB : Appuyez sur la touche "ON" avant de régler la fonction**

