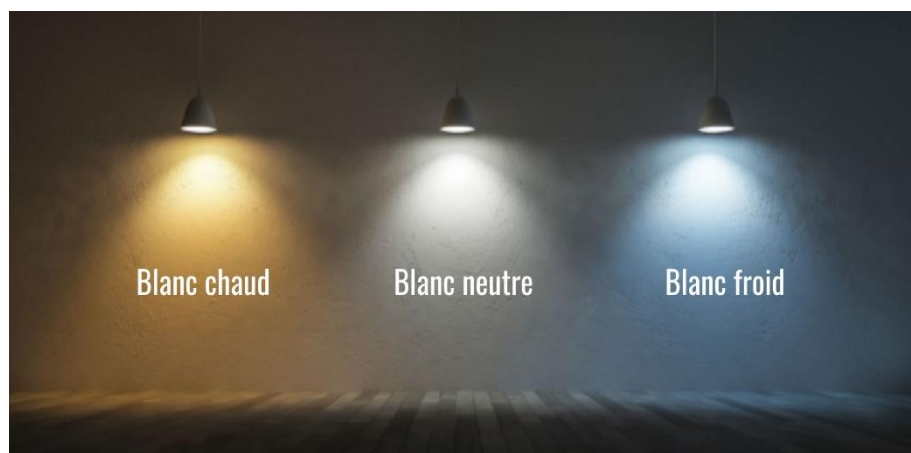


Spécifications techniques

Norme	IP66
RA	> 70
PF	0.95
ULR	< 3%
Protection à l'impact	IK8
Couleur d'éclairage	3000k / 4000k / 6000k
Tension d'alimentation	100-277V
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Fréquence	50 -60 HZ
Matériau	Aluminium moulé sous pression ADC12 - Lentille en verre trempé
Pièces / source LED remplaçables	OUI
Longueur du câble	50 cm
Type de LED	Lumileds
Température de fonctionnement	-40°C /+ 45°C
Température de stockage	-40°C / +90°C
Humidité	95%
Certification	CE & ROHS
Garantie	5 ans

**Couleur de température AJUSTABLE !**

1 Projecteur, 3 couleurs de température !

- Blanc chaud 3000K
- Blanc neutre 4000K
- Blanc froid 6000k

Ajustez la couleur d'éclairage comme bon vous semble, directement avec le bouton réglable !

DÉTAILS PAR PUISSANCE

20 Watts

28 pièces
140 Lumens/Watt
2800 Lumens
Dimensions du produit
128 x 110 x 38 mm
Dimensions de l'emballage
180 x 155 x 60 mm
Angle 120°
Poids 2.85 kg



50 Watts

98 pièces
170 Lumens/Watt
8500 Lumens
Dimensions du produit
240 x 200 x 45 mm
Dimensions de l'emballage
315 x 240 x 68 mm
Angle 120°
Poids 1.38 kg



100 Watts

196 pièces
170 Lumens/Watt
17 000 Lumens
Dimensions du produit
280 x 250 x 45 mm
Dimensions de l'emballage
365 x 290 x 60 mm
Angle 120°
Poids 2 kg



100 Watts – 150°x80°

196 pièces
150 Lumens/Watt
15 000 Lumens
Dimensions du produit
400 x 305 x 45 mm
Dimensions de l'emballage
455 x 440 x 110 mm
Angle 150°x80°
Poids 3.8 kg




150 Watts – 150°x80°

294 pièces
150 Lumens/Watt
22 500 Lumens
Dimensions du produit
400 x 305 x 45 mm
Dimensions de l'emballage
455 x 440 x 110 mm
Angle 150°x80°
Poids 4 kg



150 Watts

294 pièces
170 Lumens/Watt
25 500 Lumens
Dimensions du produit
346 x 312 x 54 mm
Dimensions de l'emballage
432 x 365 x 82 mm
Angle 120°
Poids 3.35 kg



200 Watts

400 pièces
170 Lumens/Watt
34 000 Lumens
Dimensions du produit
380 x 350 x 63 mm
Dimensions de l'emballage
481 x 419 x 100 mm
Angle 120°
Poids 4.2 kg



200 Watts – 150°x80°

242 pièces
150 Lumens/Watt
30 000 Lumens
Dimensions du produit
400 x 305 x 45 mm
Dimensions de l'emballage
455 x 440 x 110 mm
Angle 150°x80°
Poids 4.46 kg



300 Watts

400 pièces
170 Lumens/Watt
51 000 Lumens
Dimensions du produit
480 x 430 x 105 mm
Dimensions de l'emballage
584 x 504 x 150 mm
Angle 120°
Poids 8.5 kg



300 Watts – 150°x80°

242 pièces
150 Lumens/Watt
45 000 Lumens
Dimensions du produit
400 x 305 x 45 mm
Dimensions de l'emballage
455 x 440 x 110 mm
Angle 150°x80°
Poids 4.46 kg



400 Watts – 150°x80°

354 pièces
150 Lumens/Watt
60 000 Lumens
Dimensions du produit
463 x 408 x 62 mm
Dimensions de l'emballage
525 x 460 x 95 mm
Angle 150°x80°
Poids 7.3 kg

