

POMPE À CHALEUR
POUR PETITS BASSINS

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

POOLEX
NANO
TURBO



COP \geq 4.37
AIR 15°C EAU 26°C

< 29dB **
À 10 M

POUR BASSINS JUSQU'À
25 m³

**ULTRA
COMPACTE**

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

-7°C  **40°C**


* Coefficient de performance moyen supérieur à 4.37 selon les standards européens (Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par TÜV.

** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.

CHAUFFAGE POUR PISCINE

POUR PETITS BASSINS

POOLEX
NANO
TURBO

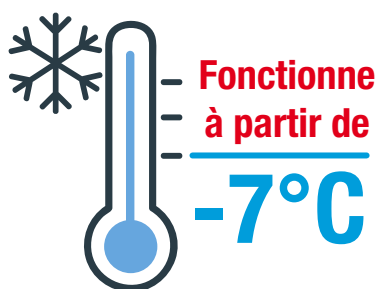

COP $\geq 4.37^*$

AIR 15°C EAU 26°C

< 29dB**
À 10 M

JUSQU'À

25 m³

**& ECONOMIQUE
& PERFORMANTE**

La Poolex Nano TURBO :

la pompe à chaleur développée spécialement pour les piscines de moins de 25m³.

Avec son compresseur de marque TOSHIBA, la Nano Turbo vous assure un bassin à température, tout au long de l'été.

Branchez-la sur une prise électrique classique, et chauffez votre piscine hors sol en quelques heures.

Son design unique permet à la Poolex-Turbo de s'intégrer à coté de n'importe quel bassin.

La performance d'une Poolex au meilleur prix.



Certification



SILENT EFFICIENCY



NEW R32 OZONE FRIENDLY

GARANTIE

POMPE À CHALEUR GARANTIE 3 ANS


COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS

SERPENTIN EN TITANE GARANTI 10 ANS

CONTRE LA CORROSION

AVANTAGES

- ULTRA COMPACT
- COMPATIBLE AVEC TOUTES PISCINES HORS SOL
- TRANSPORTABLE (20KG)
- DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR INVERSION DE CYCLE
- ECONOMIQUE
- SYSTÈME ÉLECTRIQUE SÉCURISÉ
- FONCTIONNE À PARTIR DE -7°C



* Coefficient de performance moyen supérieur à 4.37 selon les standards européens (Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) certifié par TÜV.

** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.



DONNÉES TECHNIQUES

Volume du bassin		≤ 25m ³
Référence : PC-NANO-TBO		
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	2 980
	Puissance consommée (W)	560
	COP	5,32
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	2 270
	Puissance consommée (W)	520
	COP	4,37
Air 35°C Eau 27 °C	Capacité (W)	1 850
	Puissance consommée (W)	560
	EER	3,30
Alimentation	Mono 230V / 50Hz	
Puissance max. (W)	900	
Intensité max. (A)	4,02	
Plage de température de chauffage	15°C / 40°C	
Plage de fonctionnement	-7°C / 43°C	
Débit (m ³ /h)	1,3	
Réfrigérant	R32	
Dimensions de l'emballage (mm)	415 x 460 x 380	
Dimensions (mm)	385 x 400 x 280	
Poids net / brut (kg)	20 / 22	
Bruit à 1 m (dB(A))	<45	
Bruit à 4 m (dB(A))	<36	
Bruit à 10 m (dB(A))	<29	
Type de compresseur	Rotatif	
Marque du compresseur	TOSHIBA / GREE	
Echangeur	Twisted Tech® Titane	
Fonction	Chauffage / Refroidissement	
Pertes en charge (mCE)	0,8	

STANDARD E.U.
CERTIFIÉ T.U.V.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

ACCESSOIRES INCLUS



Packaging cartonné

Manuel d'installation et d'utilisation multilingues



Connecteurs PVC
Ø 32-38mm

Prise électrique de 5m avec protection différentielle 10 mA



COMPATIBLE AVEC



Spas

Petits bassins



Piscines hors-sol

POOLEX
NANO
//// ACTION

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT



Service commercial

Tel : 04 91 51 15 16

Mail : contact@poolstar.fr

WWW.POOLEX.FR

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

est une marque du groupe

Poolstar
Votre Partenaire Piscine & Bien-être