
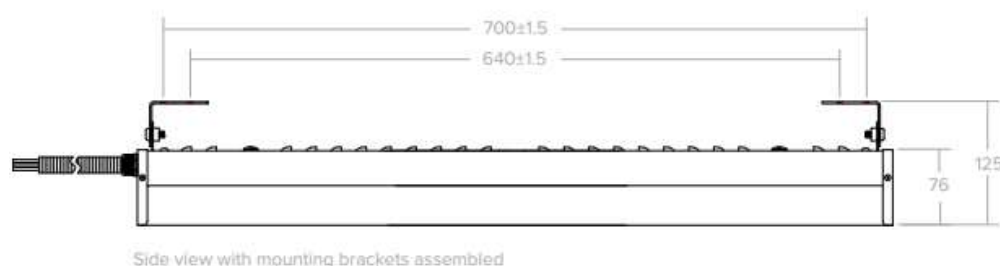
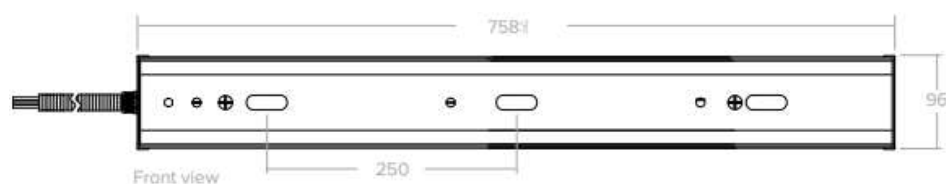


Projektorn PAS 3 är en aluminiumbelagd stålreflektor som levereras utan infraröda element. Den är designad för att passa FTE/FFE/FFEH. De polerade aluminiumbeklädda stålprojektorerna är den perfekta lösningen i områden där positionsvärme krävs snabbt, ekonomiskt och effektivt.

PAS kan monteras direkt på vägg och vinklas för att ge en effektiv effekt. Levereras med ett fäste som klarar upp till 45 ° horisontell vinkel och flexibel skyddsslang i galvaniserad stål, längd 1500mm och anslutningskablar längd 1750mm.

Levereras utan element.

- Max effekt: 1950W
- Dim: 758 x 96 x 76mm

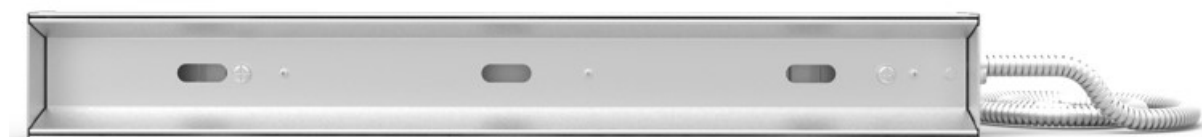

16mm (0.63") dia. metallic conduit 1.5M (59.10") in length



End view - conduit exit side

