


【ディアウォール棚受けS】取扱説明書

この取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。この取扱説明書は大切に保管してください。


品番：DWT00S

使用方法 *ねじの留め付けにはNo.2のプラスドライバをご使用ください。

- 1** 取り付ける場所の幅から10mm短くカットした棚板を用意します。

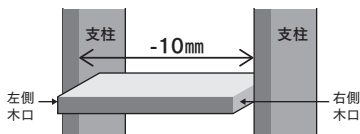

- 2** 下のサイズシートを切り取ります。

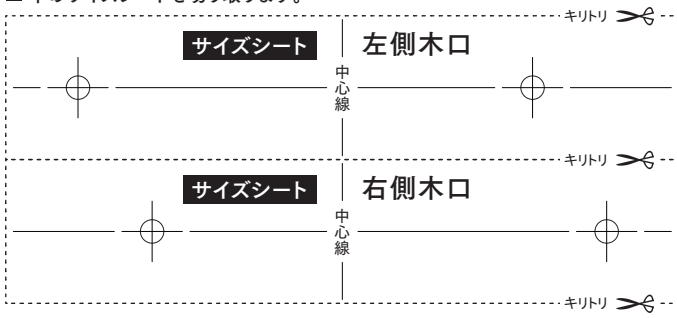


- 3** 棚板の木口にサイズシートを仮留めし、下穴(φ2.0mm程度)をあけ、サイズシートを取り除きます。

・サイズシートは上下左右中央揃えの位置に仮留めしてください。





サイズシート仮留め見本

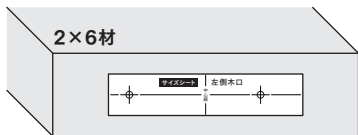

- 4** 3でつけた下穴に付属のねじを各2ヶ所留め付けます。


- ・必ず全ての下穴に付属のねじをねじ込んでください。
- ・ねじは約4mm突き出してください。
- ・ねじの頭を本体に差し込むことができるか確かめてください。

ねじ打ちの高さ見本

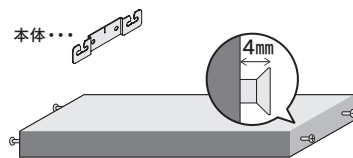


- 5** ディアウォール(別売)で作った支柱に本体を付属のねじで2ヶ所留め付けます。反対側も同じ高さに留め付けます。

・本体は左右中央揃えの位置に留め付けてください。




- 6** 棚板に留めつけたねじの頭を本体に差し込みます。(この時点では支柱よりも棚板が少し手前に出ています)

・差し込めない場合は棚板のねじを緩めるなどして調整してください。

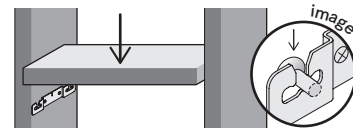

- 7** 棚板を支柱とツライチになるように奥へスライドして完成です。

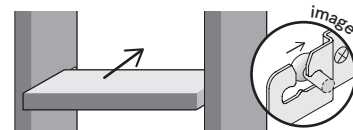

▲使用上の注意

- ディアウォールシリーズ(別売)の使用法をよくお読みのうえご使用ください。
- 市販の木材は寸法に多少の誤差があります。なるべく反りやねじれの少ない木材をご使用ください。
- 棚板の木口に節があると木割れしやすくなります。なるべく節がない木材をご使用ください。
- 付属のねじ以外は使用しないでください。
- 体重のかかるような行為・用途は絶対にしてしないでください。
- 小さなお子様が触れないようにお気を付けてください。
- 振動や衝撃が加わるような物を設置しないでください。
- 壊れやすいもの・貴重品等は載せないでください。
- 取り付けの板には部分的に片寄った荷重をかけないでください。
- 破損やひび割れなどの異常が見つかった場合は即刻使用を中止してください。
- 天災地変などのその他不可抗力、経年劣化、分解・改造、誤った使用方法による故障、破損、事故などに対する補償等はいたしかねます。