

LÍNEA BRESCIA MONOMANDO LAVAMANOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
Caño extraíble mediante flexible de 1 m.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 35 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho cerámico 35 mm.

MATERIAL

Metálico y Polímero de Alta Resistencia (ABS).

CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

NORMATIVA

Cumple con normativa Chilena NCH 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por sistema Fast Fix y 2 flexibles de 35 cm.

TERMINACIÓN

 Negro Mate
20BR5003220

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)



eficiencia **hídrica**

Un producto hídricamente eficiente garantiza un consumo óptimo del agua sin alterar su funcionalidad ni prestación.




caño **extraíble**

Caño extraíble y flexible, de alta resistencia, que permite llegar a rincones difíciles.



fast fix


Sistema de fijación rápida y práctica, sin uso de herramientas.

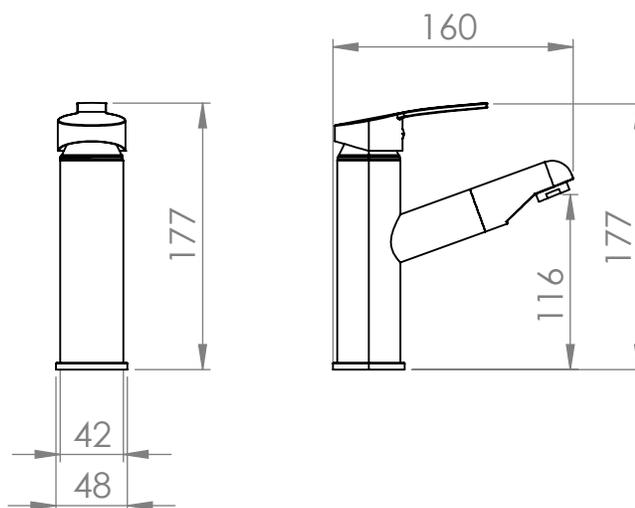

Garantía de 5 años


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA BRESCIA MONOMANDO LAVAMANOS

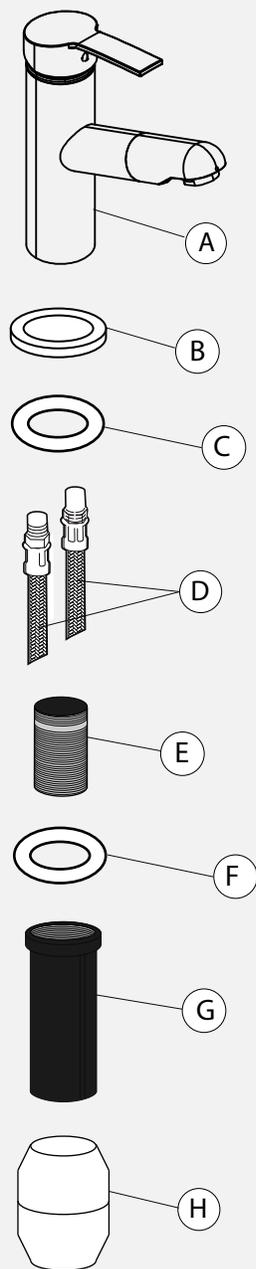


Componentes:


- A. Monomando
- B. Base
- C. O' Ring
- D. Flexibles 1/2"
- E. Tubo Roscado
- F. O' Ring
- G. Fast Fix
- H. Bola de gravedad

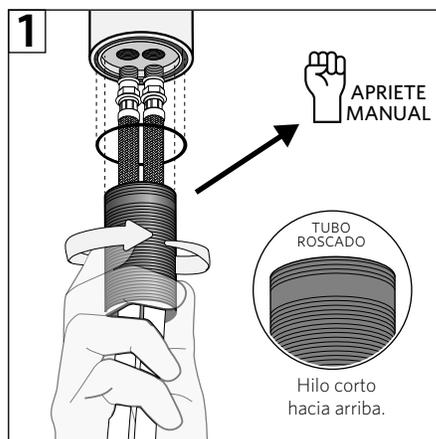

- 1- Introducir los flexibles a través del tubo roscado e insertar el O'ring en la base.
- 2- Conectar los flexibles a la grifería y dar apriete manual.
- 3- Enroscar el tubo a la base de la grifería.

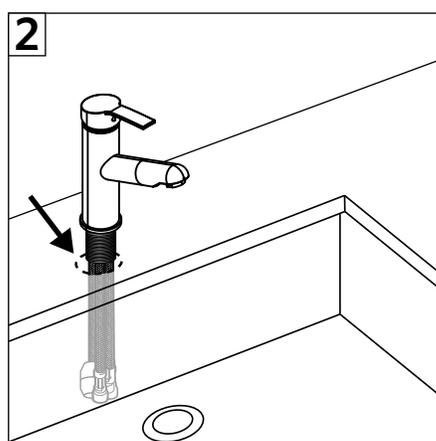


- 4- Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

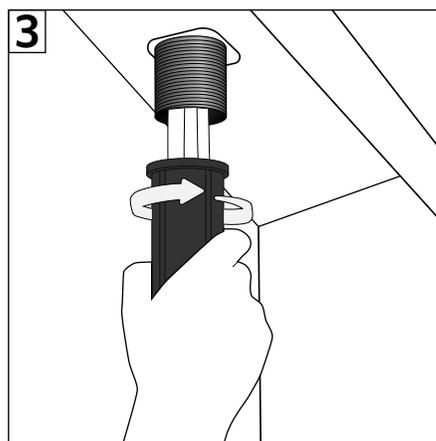

- 5- Por debajo del lavatorio posicionar el Fast Fix y enroscar.

*El hilo del Fastfix debe ir hacia arriba.

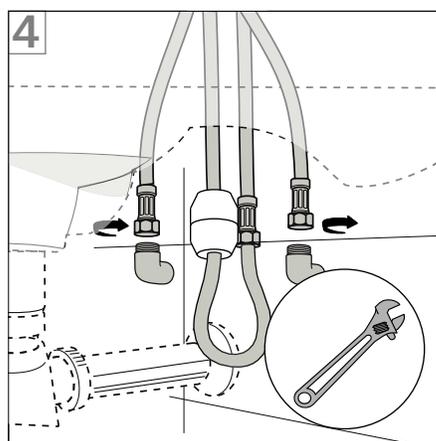

- 6- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

- 7- Conectar flexible extraíble a salida de agua.

- 8- Instalar bola de gravedad en flexible extraíble.