

## LÍNEA MAINE MONOMANDO LAVATORIO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

#### CONEXIÓN

Por 2 flexibles 1/2" de 35 cm.

#### TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

#### MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

#### CONSUMO

Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 Lt/Min. a 3 bares).

#### NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

#### INCLUYE


Set de instalación de fijación por herradura, 2 flexibles.

#### TERMINACIÓN






● Cromado  
20MN5003000

### DIBUJO TÉCNICO

\*Dimensiones críticas sin escala (mm)

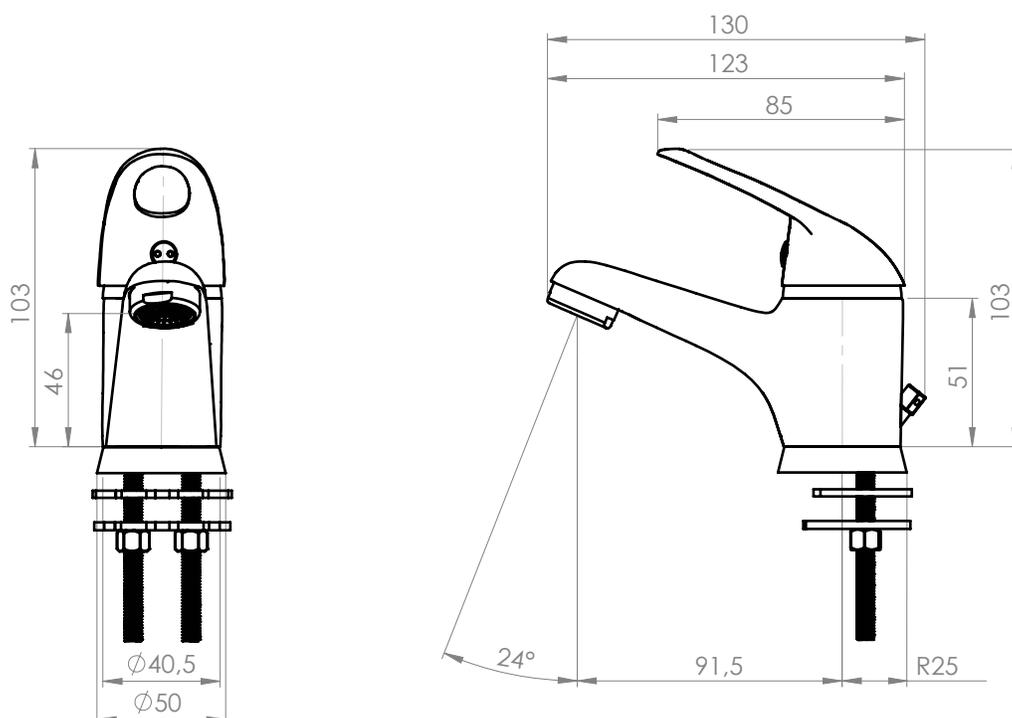


## LÍNEA MAINE MONOMANDO LAVATORIO

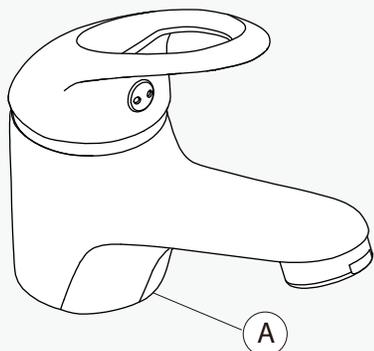


### Componentes:

- A. Monomando
- B. Flexibles 1/2"
- C. Base de grifería
- D. Espárragos
- E. Sello goma
- F. Fijación de Herradura
- G. Tuercas

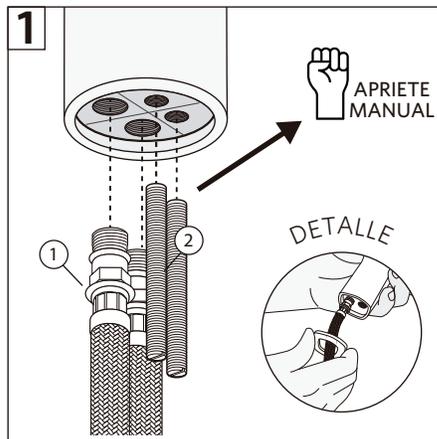


1-Conectar los flexibles a la grifería, enroscar y dar apriete manual.  
2-Instalar los espárragos.

\*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

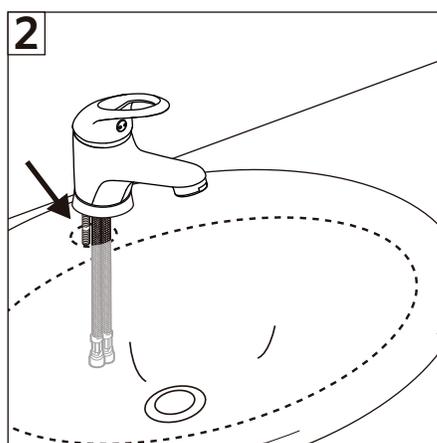


1-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

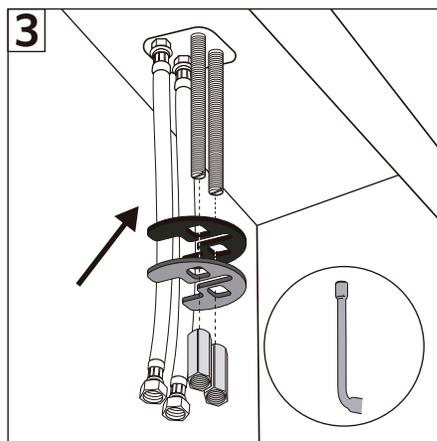

1-Por debajo del lavatorio ubicar el sello de goma junto con la fijación de herradura.  
2- Con la llave tubular de pipa apretar las tuercas de bronce en los espárragos de la grifería.

\*Recomendación: Ubicar bien la grifería durante el apriete.

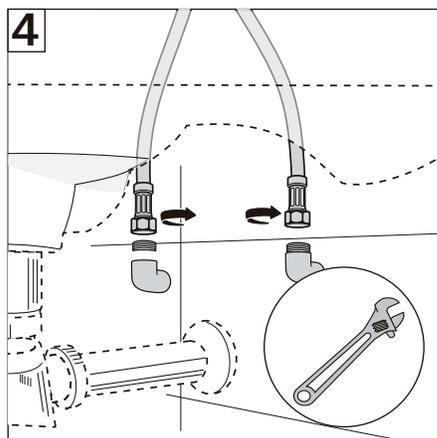

1-Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.