

RECEPTÁCULO DE DUCHA 9cm ALTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Fabricado con lámina acrílica de 2mm de espesor, reforzada con fibra de vidrio y resina para llegar a un espesor final de 18mm.

Diseño interior antideslizante, base y perímetro reforzado con placa de 10mm.

Profundidad interior máx. de 6cm y mínima de 3cm.

Altura exterior 9cm

Faldón de 13cm (Altura final 22cm).

2% de pendiente interior.

La superficie puede ser reparada con lija al agua.

RESISTENCIA

Carga de 200 Kg.

MATERIAL

Acrílico.

TERMINACIÓN



Blanco

*No utilizar productos de limpieza decapantes o desincrustantes, con alto contenido de ácido clorhídrico, ya que podrían dañar la superficie del receptáculo.

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)
Con 3% de Tolerancia




diseño antideslizante

- Diseño interior antideslizante




alta durabilidad

- Resistencia a cargas y/o movimientos repetitivos a lo largo del tiempo.

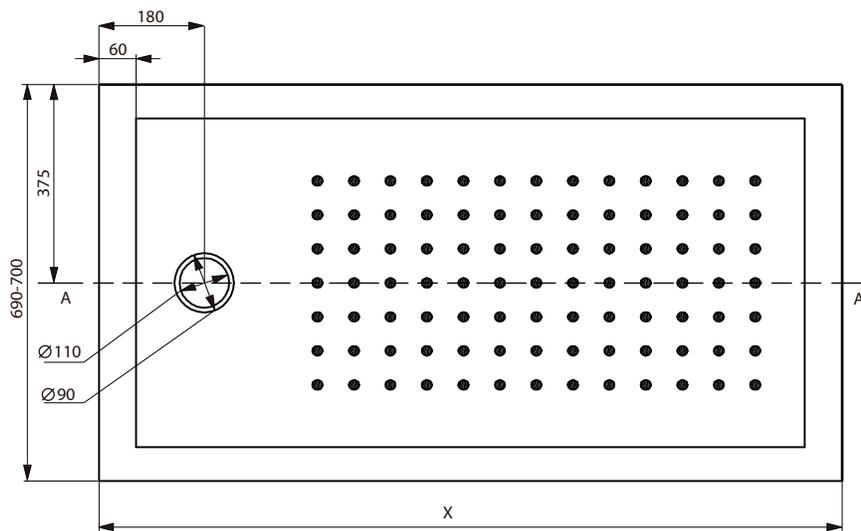

CORTE A

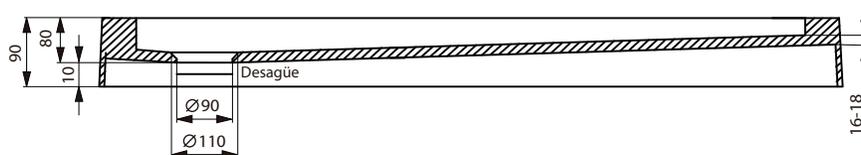

Cód. Producto	Largo (L) mm	Ancho mm	Alto mm
64PB1001005	1000 (990-1000)	700	90
64PB1001006	1100 (1090-1100)	700	90
64PB0912070	1200 (1190-1200)	700	90
64PB0913070	1300 (1290-1300)	700	90
64PB0914070	1400 (1390-1400)	700	90
64PB0915070	1500 (1490-1500)	700	90



Garantía de 5 años

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a www.stretto.cl

DESAGÜE CIRCULAR PARA RECEPTÁCULO ACRÍLICO

Cód. 22PB4013006



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Desagüe para receptáculo acrílico con sifón.
Cuerpo de Polipropileno que evita la aparición de hongos.
Sifón extraíble para una rápida limpieza.
Sello de silicona bilavial que facilita la instalación y brinda un mejor sello para evitar filtraciones.
Fijación de sello con herramienta, que previene posibilidad de filtración.

MATERIAL

Polipropileno


TERMINACIÓN

Tapa Cromada

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Con 3% de Tolerancia

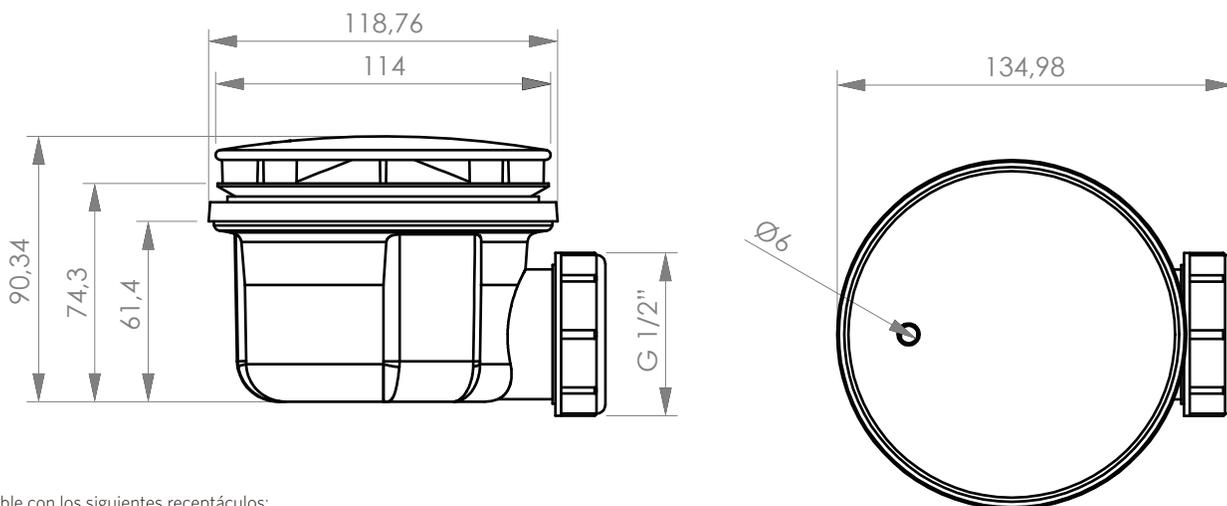

Compatible con los siguientes receptáculos:

Cód. Producto				
64PB1001005	64PB0913070	64PB1001016	64PB1001012	64PB1001017
64PB1001006	64PB0914070	64PB1001014	64PB1001015	64PB1001009
64PB0912070	64PB0915070	64PB1001008	64PB1001018	64PB1001013





Garantía de 5 años

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a www.stretto.cl

RECEPTÁCULO DE DUCHA 9cm ALTO

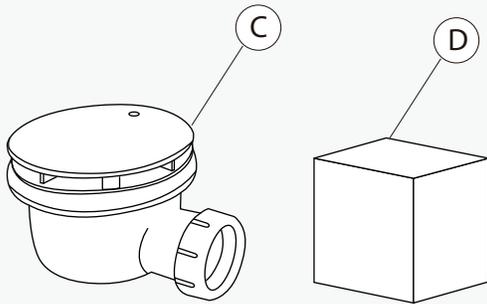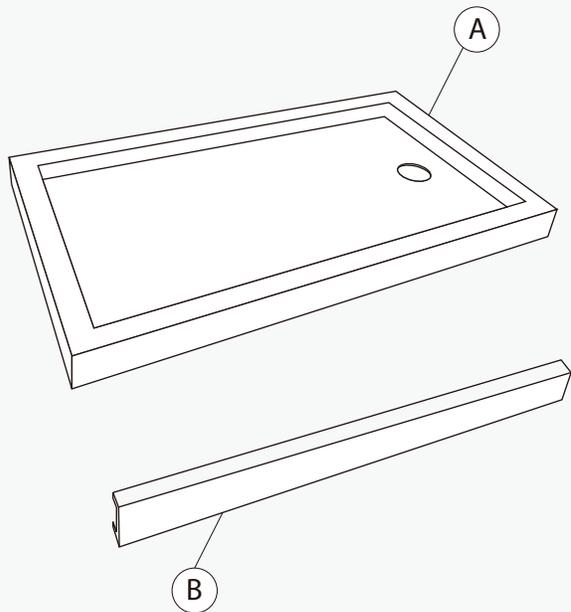


Componentes

- A. Receptáculo Acrílico
- B. Faldón


Complementos

- C. Desagüe circular
- D. Pilares.

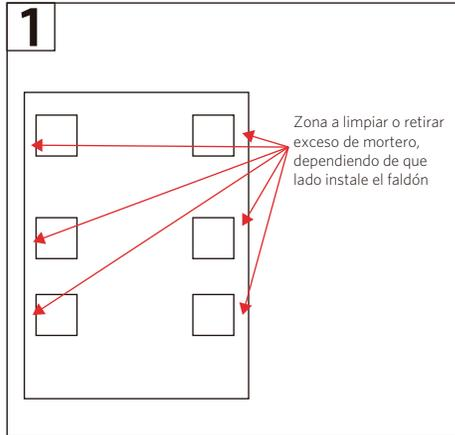


1-Posicionar la plantilla en el lugar de instalación del receptáculo, marque en el piso usando las perforaciones de la plantilla el lugar donde irán los apoyos y el desagüe.

2-Aplique mortero en las marcas y fije los pilares, cuidando de que los 6 apoyos queden nivelados.

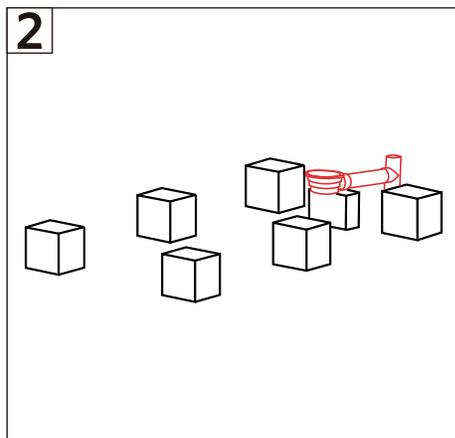


3-Fije el desagüe al ducto de descarga a una altura de 9cm desde la loza o piso.

En la conexión del desagüe y tubo de descarga asegure una pendiente mínima de 2%.

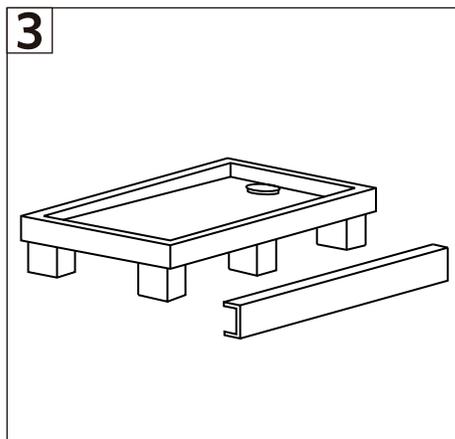

4-Una vez seco el mortero, aplique silicona sobre cada uno de los apoyos e instale el receptáculo sobre estos.

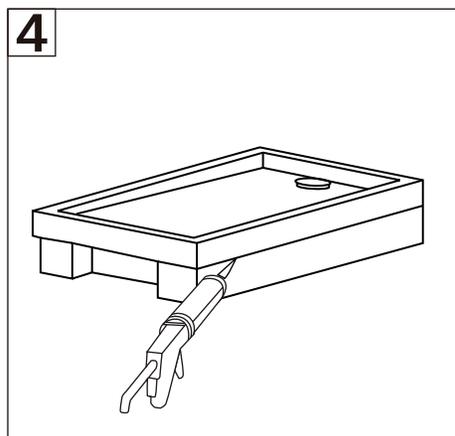

5-Instale el faldón para el receptáculo. La instalación es por presión con las fijaciones metálicas.

*Selle perimetralmente el faldón con silicona fungicida.