


1. Das Dornmaß messen Sie ganz einfach von der Außenkante bis zur Mitte des Vierkant.
 Bei Zimmer- und Wohnungstüren beträgt dieses Maß meistens 55mm, bei Haustüren im Regelfall 65mm.
2. Den Abstand zum Schloss ermitteln Sie, indem Sie von der Mitte des Vierkants bis zum oberen Drittel der Öffnung messen. Das Maß ist hierbei meistens 72mm oder 92mm
3. Den Vierkant messen Sie einfach, indem Sie jeweils bis zum Rand von links nach rechts messen. Das Maß ist meistens 8mm bzw. 10mm.
4. Um den Stulp zu ermitteln, messen Sie einfach von links nach rechts, wie auf dem Bild zu sehen. Meistens beträgt der Abstand hier im Regelfall 18mm, 20mm oder 22mm.

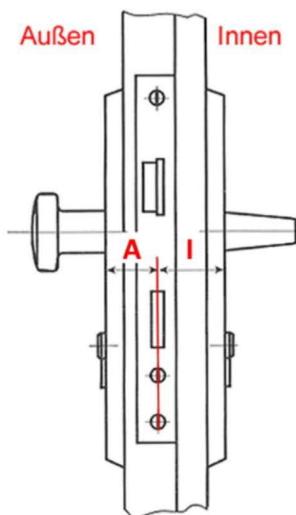

Grundlänge: 30 / 30

Verlängerung pro Seite um jeweils 5mm
 Sondermaß: 27/35 (für Wohnungstüren)

N+G: Not- und Gefahrenfunktion
 Zylinder lässt sich von außen sperren selbst wenn innen der Schlüssel steckt!

Tragen Sie hier einfach die gemessenen Abstände ein:

1. Dornmaß:

4. Vierkant:

2. Abstand:

Außenmaß Zylinder:

3. Stulp:

Innenmaß Zylinder:

Weitere Notizen:

