

Schalterfenster P8011

Dieses einbaufertige Schalterelement für den Innenbereich ist komplett ausgestattet und für den Einbau in eine fertig verputzte Wandöffnung vorgesehen. Es wird als Kasse oder als Spät-, Ticket- oder Empfangsschalter eingesetzt und besteht aus folgenden Komponenten:

- Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausführung
- beidseitiges Thekenelement in pflegeleichtem, leinenstrukturiertem Edelstahl
- zugluftreduzierte Schiebemulde P 7032 in Beschussklasse FB4 in Edelstahl, in der Theke integriert
- Freisprechanlage DELTA2.0, vollständig integriert
- Verglasung standardmässig in BR3-S

Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Die Mulde und die gegenläufige Abdeckplatte arretieren in den beiden Endstellungen. Die Entriegelung erfolgt mit dem Daumen am links vom Schiebegriff angebrachten Hebel, die Mulde lässt sich dann leichtgängig nach aussen schieben.

Konstruktion und Ausführung

Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausführung im Farbton RAL 7035, lichtgrau. Das Thekenelement ist in pflegeleichter Edelstahl-Leinenstruktur mit integrierter, zugluftreduzierter Schiebemulde P 7032 FB4 (Handbedienung) ausgeführt. Die Oberfläche der P 7032 und der Zahlwagen sind aus Edelstahl.

Die darüberliegende Verglasung wird standardmässig in Beschussklasse BR3-S ausgeführt.


Im Schalterfenster ist eine vollständige, steckerfertig verdrahtete Sprechanlage integriert.

Montage

Das Schalterfenster P 8011 wird fertig montiert und komplett verkabelt geliefert. Nach Demontage der äusseren Zargenhälfte wird diese von aussen in die Wandöffnung eingeschoben, fest angedrückt und im umlaufenden Mauerwerk verschraubt. Dann wird die innere Zargenhälfte von der anderen Seite eingeschoben und mit der äusseren Zargenhälfte verschraubt. Zum Anschluss der integrierten

Sprechanlage wird auf der Innenseite eine 230 Volt Netzsteckdose benötigt.

Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

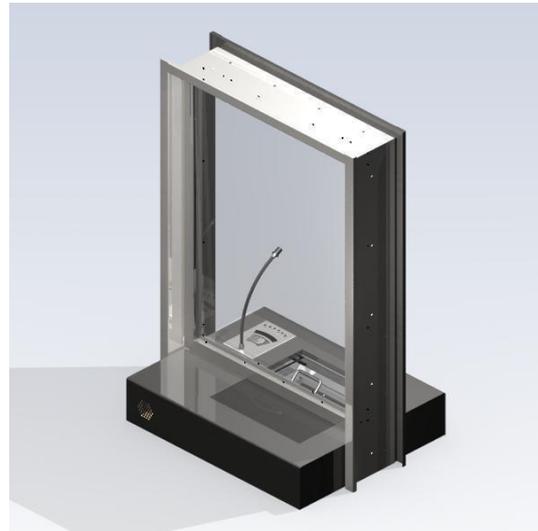

Lieferbare Varianten

- Standard, BR3-S*
- BR3-NS*
- BR4-S
- BR4-NS

* Die gekennzeichneten Varianten sind nicht gesondert geprüft. Die Angabe der Beschussklasse erfolgt in Anlehnung an geprüfte

bauähnliche Geräte bzw. alte Prüfnormen.

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.