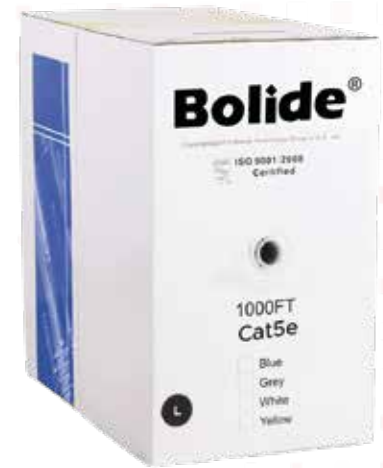


Características

- Cubierta de PVC. Cable de 4 pares de par trenzado sin blindaje (UTP) Estándar Cat5e. Alambre de aluminio revestido de cobre. 24AWG
- CCA/UTP está permitido por el comite IEEE, que tiene la misma propiedad electrónica que el cable UTP de cobre.
- Prueba de chispa: 1200 V.
- El cable marcado está empaquetado en una caja fácil de extraer para facilitar la instalación.

Especificaciones

Color	Azul, blanca, gris, amarillo
Longitud	1000 Pies
Clasificación	Non-UL Non-ETL
Conductor	CCAM (Aluminio Magnesio Revestido de Cobre)
Cubrimiento	PVC
Calibre	24AWG
Pruebas	Next 12,9 PSNext 30,9 ELFext 36,7 PSELFext 18,8 ACR 15,8 PSACR 46,0 RL 43,8
Dimensiones producto	14 x 7.7 x 12 inches
Peso del artículo	15 libras

**Número de parte**

BP0033/CAT5E-BLUE
BP0033/CAT5E-WHITE
BP0033/CAT5E-GRAY
BP0033/CAT5E-YELLOW

Estructura