

### CATEGORÍA

LUMINARIO LED

### FAMILIA

DOWNLIGHT

### MARCA

PHILCO/ SLP

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

-Luminario LED  
-Luz blanca

-Tecnología SMD  
-Óptica: Difusa

### INSTALACIÓN

Empotrar

### USO

Interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


-Potencia: 24 W  
-Características electricas: 100 - 240 V~ 60 Hz 0,35 A  
-Flujo Luminoso: 1 400 lm  
-Temperatura de color: 6 500 K  
-IRC>70  
-Ángulo de apertura: 120°  
-Vida útil: 25 000 h  
-Certificado: NOM-003-SCFI-VIGENTE

### PRODUCTO

### MEDIDAS



### CURVA FOTOMÉTRICA

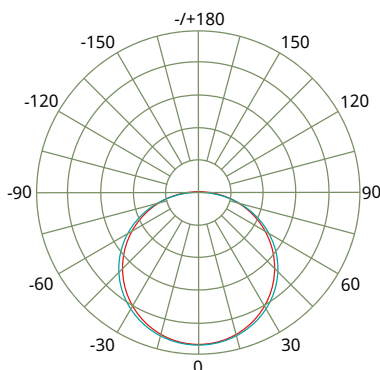

### CONO DE DISTRIBUCIÓN

1.0m	197.4/624.41lx	277.72cm
2.0m	49.93/69.38lx	555.43cm
3.0m	21.93/69.38lx	833.15cm
4.0m	12.34/39.03lx	1110.86cm
5.0m	7.896/24.98lx	1388.58cm

### GARANTÍA

-1 año de garantía por defecto de fabricación en condiciones normales de operación

### NOTAS

-Con un uso de 24 h al día la vida útil reduce a 15 000 h  
-Corte de acuerdo al diámetro interno del panel (285x285 mm)

### APLICACIONES

