

Luminario Highbay

- Potencia: 120 W
- Tensión Nominal: 100 – 277 V~
- Flujo luminoso: 15 000 lm
- Factor de potencia: 0,95
- Temperatura de color: 4 100 K
- Índice de rendimiento de color: (IRC): 80
- IP:65
- Terminado en: Aluminio de alta resistencia

Nota:

- 1.-Horas de vida: 50 000 hrs  
(Con un uso de 6 a 7 hrs al día)
- 2.-Horas de vida: 16 000 hrs  
(Con un uso de 24 hrs al día)




Recomendaciones

No usar con atenuadores de luz, tampoco con apagadores con piloto integrado.

Garantía

3 años por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.  
(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

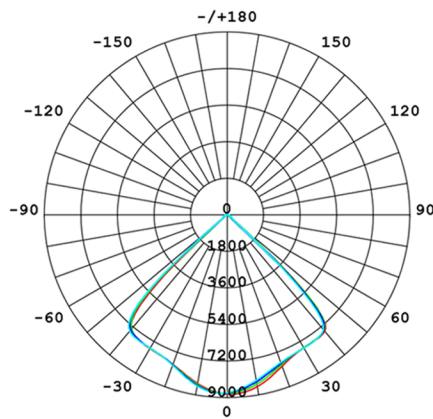

Curva fotométrica

Aplicaciones.


Ideal para usarse en: almacenes, bodegas, naves industriales, fabricas y exteriores.



IP:65

Altura: 10.4 cm

Ancho: 91.2 cm

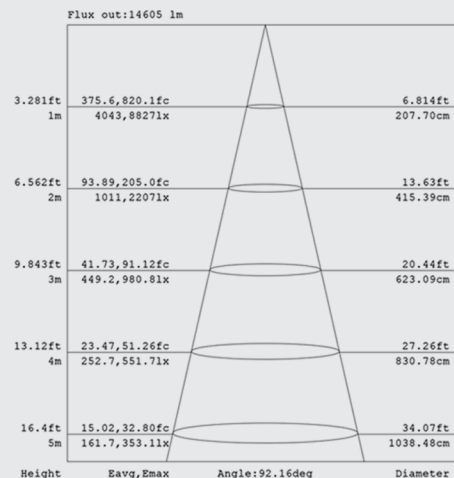

Cono de distribución

