

Recomendaciones

No usar con atenuadores de luz.
No usar con apagadores de luz piloto integrado.

Garantía

1 año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

Aplicaciones


Ideal para colocar en; Hoteles, comercios, oficinas, sala de juntas, tiendas y museos.

Luminario spot para riel tres vías

- Potencia: 30 W
- Tensión: 100-240 V~
- Temperatura de color: 3 000 K
- Flujo luminoso: 2 400 lm
- Índice de rendimiento de color: (IRC): >80
- Factor de potencia: 0,9
- LED: COB
- Ángulo de apertura: 24°
- Terminado en color: Blanco

Nota:


- 1.- Horas de vida: 25 000 hrs
(Con un uso de 6 a 7 hrs al día)
- 2.- Horas de vida: 8 000 hrs
(Con un uso de 24 hrs al día)

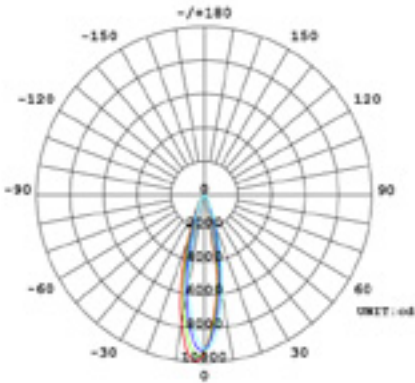

Curva fotométrica



Ancho: 9.5 cm | Altura: 21.5 cm | Longitud: 24.5 cm

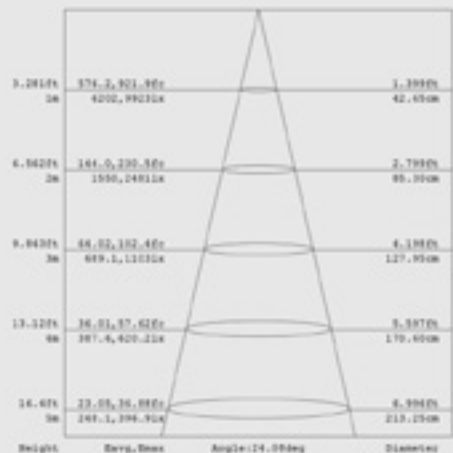

Cono de distribución