

CATEGORIA

LUMINARIO LED

FAMILIA

DOWNLIGHT

MARCA

PHILCO



TCC: 4 100 K



Uso Interior



Vida útil 25,000 h

Uso Interior

Características eléctricas:

100-240 V~ 60 Hz

Potencia: 12 W

Flujo luminoso: 850 lm

Temperatura de Color: 4 100 K


Ángulo de apertura: 120°

Vida útil: 25 000 h



Este luminario de LED es ideal para uso residencial y oficinas. Incluye lámpara SMD LED de larga duración y bajo consumo dando como resultado un ahorro eléctrico. Certificado: NOM-003-SCFI-VIGENTE


MEDIDAS

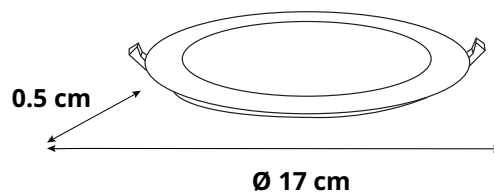

Peso: 0.308 kg

## INSTALACIÓN

1. Realizar el corte del agujero de acuerdo al diámetro interno del panel.
2. Conectar el equipo a la tensión indicada en la etiqueta de producto y empaque.
3. Apriete los resortes e introduzca el panel hacia el agujero.
4. Asegúrese de que el luminario quede colocado en la posición ideal.

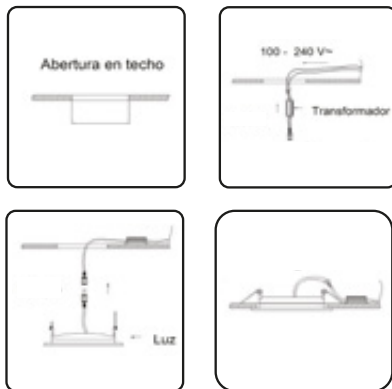


Modelo	Forma	Potencia	Tamaño Marco (mm)	Tamaño Agujero (mm)	Cantidad y tipo de LED	Área Iluminada Aprox.
57447	Redonda	12W	170 X 13	∅ 155 X 155	60 piezas * 2835 SMD	<8m <sup>2</sup>



## PRECAUCIONES

1. Asegúrese que la instalación se realice por personal calificado.
  2. No cubrir el luminario, ya que puede provocar sobrecalentamiento.
  3. Para uso interior y ambiente seco.
  4. No cubrir el luminario de algún material inflamable.
  5. Asegúrese de que el equipo este apagado para la instalación.
- Es necesario que sea instalado por personal capacitadas.

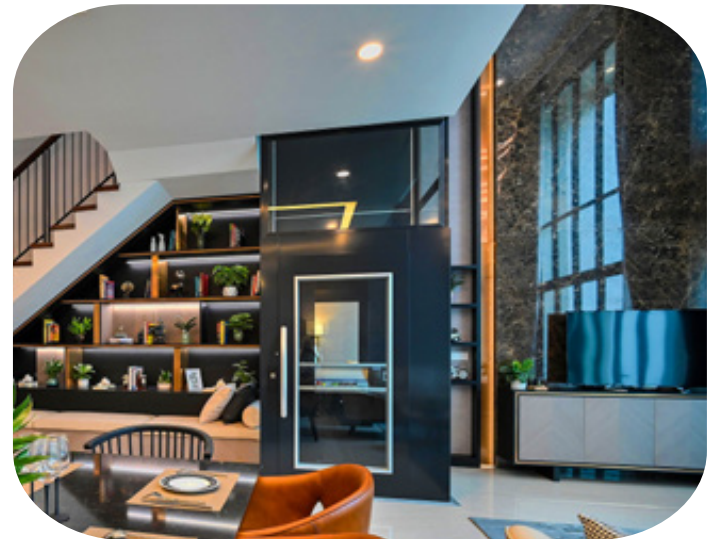

## MATERIALES

