

## חיפוי קיר גל N-finity® לשימוש פנים

חיפוי קיר גל העשוי בשיטת הדחיסה- N-finity® מתאים לשימוש פנים.  
התקנה על תשתית של MDF מעוכב בערה וסיכות.

נתונים:

Density over 1.150kg/m<sup>3</sup>

Brinell hardness: 9,5 N/mm<sup>2</sup>


Fire resistance: C-s1-d0

Carbon footprint: Neutral CO<sub>2</sub>  
footprint over the product's life  
cycle

EPD - Environmental Product

Declaration According to EN 15804,

LEED: 3 credits MR + 1 credit E

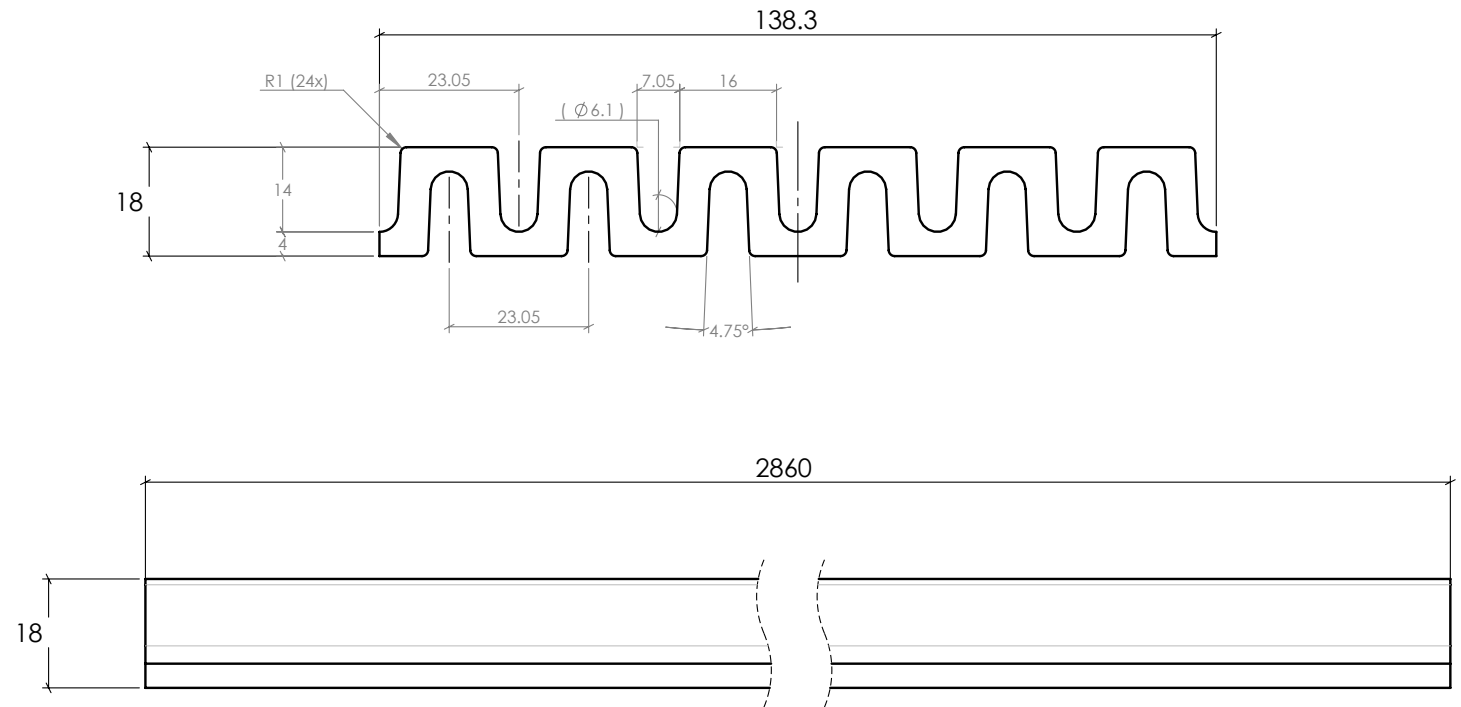

\* כל המידות במ"מ