WE.LOCK

PCB10EBL41
Anleitung
Deutsch

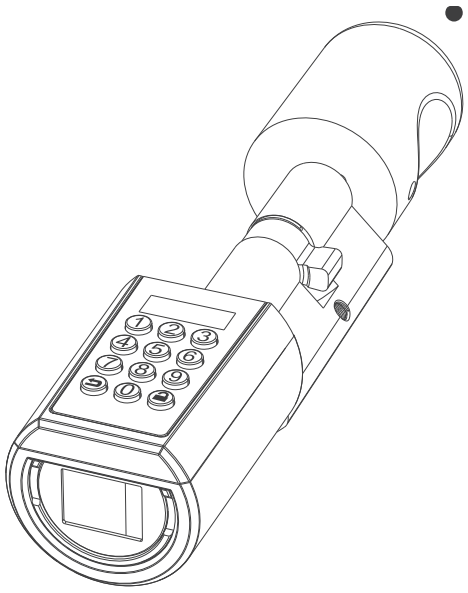

Katalog

- Anwendbare Größe.....01
- Produktbestandteile.....03
- 1.Passcode:Flussdiagramm.....04
- 2.RFID-Karte: Flussdiagramm
- 3.Andere Einstellungen: Flussdiagramm.....05
- Zubehör liste (TOOL BOX).....06
- Batterie einbauen
- Einstellen der Länge des Zylinders 07
- Bilder der Installation
- Entriegelungsdiagramm
- Entriegeln und Verriegeln 08
- HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
- Anweisungen zur Bluetooth-Aktivierung und Anmeldung.....09
- Wählen Sie "Android/iOS" zum Herunterladen
- Bei der App anmelden
- Binden Sie das Gerät.....10
- Spezifikationen 11
- Betriebsanleitung

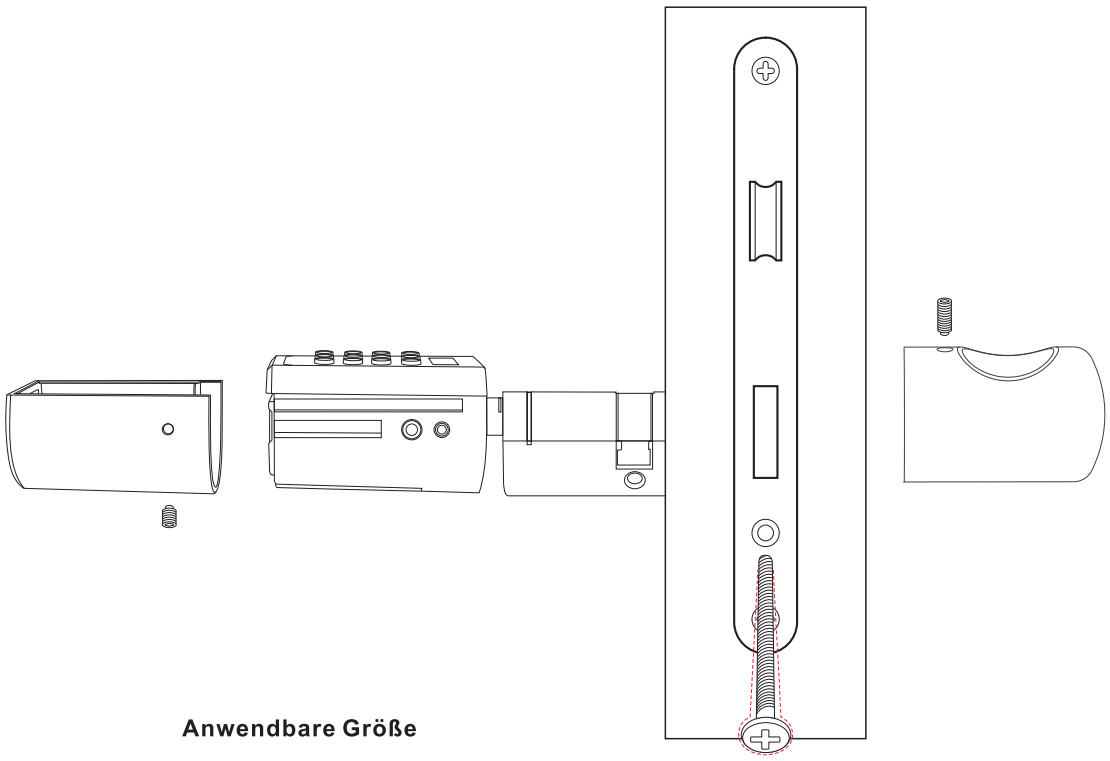

Anwendbare Größe

Produktkomponenten

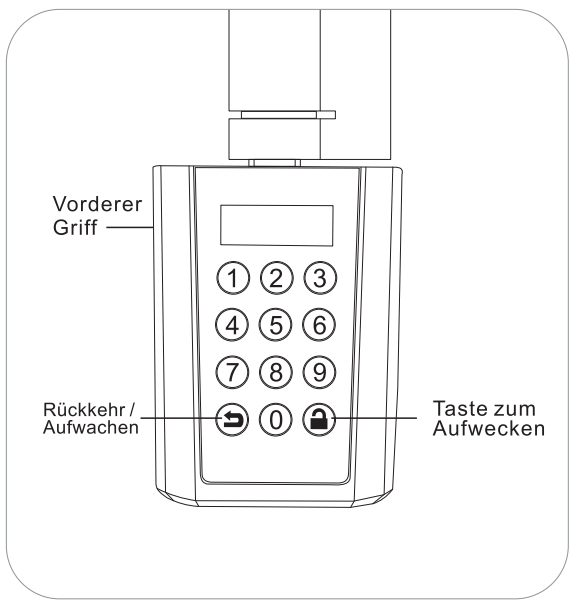





1. Passcode:Flussdiagramm

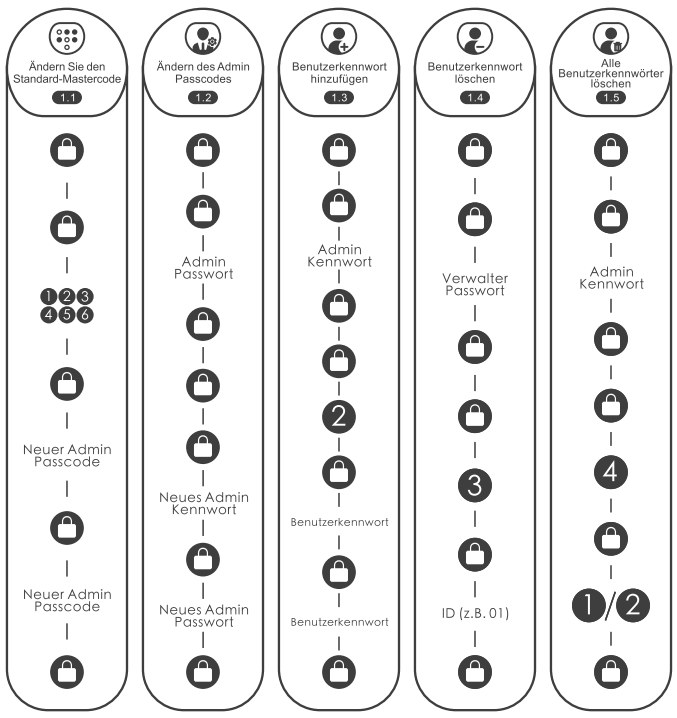

2.RFID-Karte:Flussdiagramm

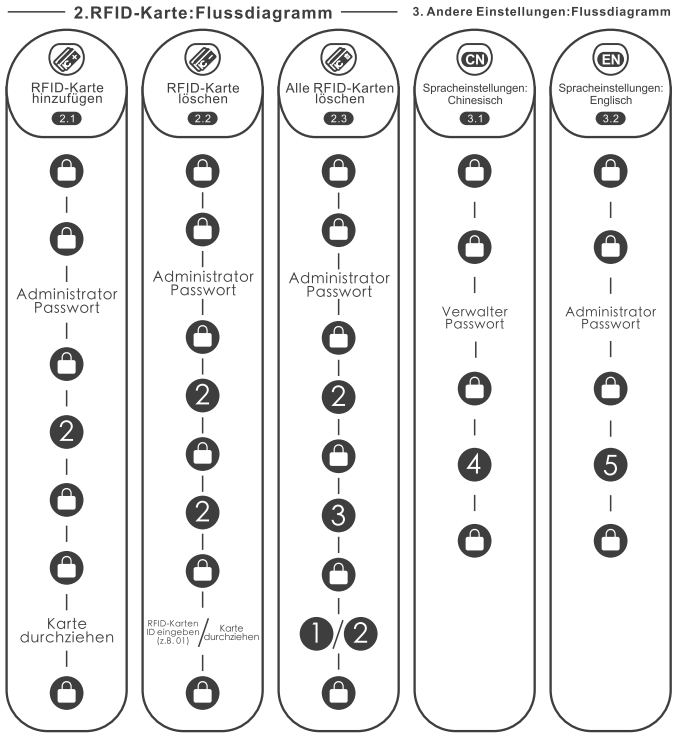

3. Andere Einstellungen:Flussdiagramm

3. Andere Einstellungen:Flussdiagramm

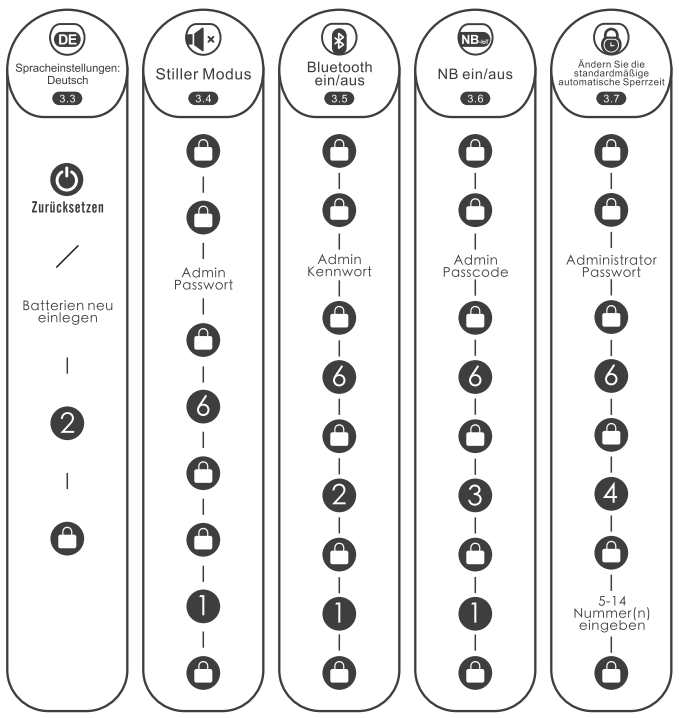

3. Andere Einstellungen:Flussdiagramm

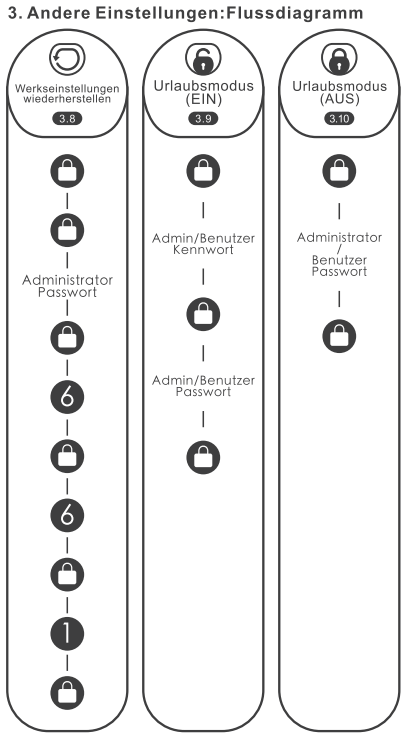

WE.LOCK

Scannen Sie den QR-Code auf dem Schloss

Herunterladbare Anweisungen
&
Videos ansehen

Eine clevere Art, Ihre Tür zu öffnen.WE.LOCK
www.WELOCK.com

Zubehör liste (TOOL BOX)

Sollte das Zubehör fehlen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Kundendienst.



RFID-Karte * 3



Kreuzschlitzschraubendreher *1
Inbusschlüssel *1



Handbuch Produkt-ID

Batterie einbauen



1. Lösen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel



2. Öffnen Sie die Abdeckung aus rostfreiem Stahl



3. Öffnen Sie die Batterieabdeckung



4.3 * AAA-Batterie (Bitte kaufen Sie sie selbst)



5. Batterie einbauen



6. Befestigen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

Einstellen der Länge des Zylinders

Je nach gewünschter Zylinderlänge können Sie die Innen- und Außenlänge einstellen, indem Sie die Schraube mit dem Schraubenzieher lösen und dann den Griff bei Bedarf herausziehen. Ziehen Sie die Schrauben nach der Einstellung wieder fest und verschließen Sie die Einstelllöcher mit einem Silikonstopfen, der eine gewisse wasserdichte Wirkung hat.









Aus Sicherheitsgründen kann der vordere Griff nicht abgenommen werden.





Bilder vom Einbau



1. Entfernen Sie die Befestigungsschraube und den Originalzylinder



2. Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie den hinteren Griff heraus



3. Der Schließzylinder wird von außen in das Schlossloch eingebaut

4. Installation Befestigungsschrauben



5. Hinteren Griff montieren



6. Feste Schraube am hinteren Griff

Rückstelldiagramm





1. Öffnen Sie die Silikonabdeckung 2. Suchen Sie die Kausche im beiliegenden Zubehör
3. Suchen Sie das Loch, in dem sich der Reset-Knopf befindet
4. Stecken Sie den Fingerhut in das Loch und drücken Sie den Reset-Knopf

Entriegeln und Verriegeln

Entriegeln Sie die Tür von außen



Die Tastatur leuchtet auf

Bildschirm zeigt: "Entriegelt. Bitte drehen Sie den Griff auf."



Der Knopf kann nach dem Abschließen um 360 Grad frei gedreht werden.

Zum Schutz des Schlosses nicht durch Verdrehung gewaltsam beschädigt werden.



Anzeige für schwache Batterie:

Nach dem Aufwachen wird der Bildschirm angezeigt:



Nach 3 Piep-Piep-Piep-Tönen erscheint auf dem Bildschirm die Meldung: "Batterie schwach".

Bitte tauschen Sie die Batterie umgehend aus, wenn die obige Meldung erscheint.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

- **Was sollte ich tun, wenn ich das Schloss erhalte?**
  Wenn Sie das Schloss erhalten haben, ändern Sie bitte zuerst das Standard-Passwort "123456" in Ihr eigenes Admin-Passwort, also merken Sie es sich bitte.
- **Wo kann ich die Schloss-ID finden?**
  Bitte finden Sie die 8-stellige Schloss-ID in der Mitte des Schlosses oder auf der Verpackung.
- **Wann wird der Alarm bei niedrigem Batteriestand ausgelöst?**
  Die Batterie ist unter 20 %.
- **Wofür ist der USB-Backup-Schlüssel?**
  USB-Backup-Schlüssel ist Ersatzschlüssel, für Notfallsituationen, wie wenn das Schloss gebrochen ist oder die Batterie leer ist, dann können Sie Powerbank verwenden, um das Schloss über USB-Kabel aufzuladen, dann verwenden Sie unsere App, um das Schloss zu entsperren.
- **Wie kann ich den Kundendienst kontaktieren?**
  Bitte kontaktieren Sie diese E-Mail: Service@WelockGlobal.com

Anweisungen zur Aktivierung und Anmeldung über Bluetooth

Scannen Sie den QR-Code auf dem Schloss

Wählen Sie zum Herunterladen "Android/iOS" aus

Bei der App anmelden

① Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region.

② Geben Sie die Telefonnummer/E-Mail ein, um den Verifizierungscode zu erhalten.

③ Klicken Sie auf "Senden".

④ Geben Sie den Verifizierungscode ein, nachdem Sie die Nachricht erhalten haben.

⑤ Klicken Sie auf "Anmelden".

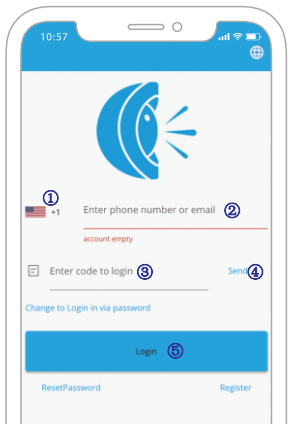

Binden Sie das Gerät

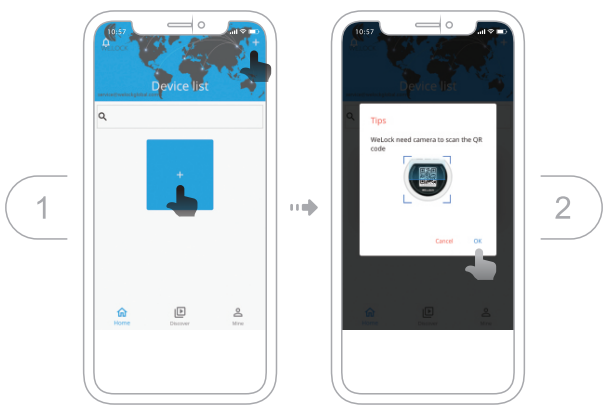

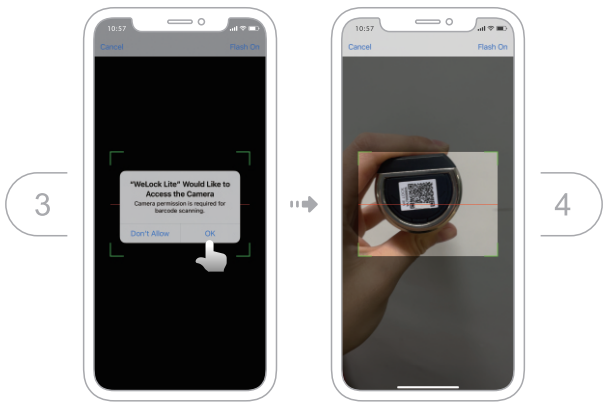

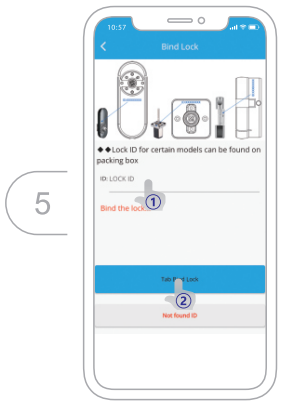

Spezifikationen

Marke	WE.LOCK
Anwendbare Türtypen	Holztüren, Innentüren
Einstellbarer Bereich	50-100 mm
Betriebstemperatur	-25℃-60℃
Zykluszeiten für das Pressen	100.000 Mal
Material des Griffs	Zink-Legierung
Art der Entriegelung	Passcode/RFID-Karte/Bluetooth
Batterie-Typ	3*AAA-Batterie
Leistungsaufnahme	4V-6V
Austausch der Batterie	Ersetzbar
Farbe	Silber
Lebensdauer der Batterie	>1 Jahr

Betriebsanleitung

1) Wenn Sie 5 Mal hintereinander einen falschen Passcode eingeben, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden.
2) Drücken Sie um die Tastatur + 10 Ziffern temporären Passcode aufzuwecken. Wenn Sie 5 Mal hintereinander ein falsches Passwort eingeben, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden.
   Der temporäre Passcode muss in der App erstellt werden. Die Uhrzeit auf dem Bildschirm sollte mit der Uhrzeit auf dem Telefon übereinstimmen, andernfalls ist der temporäre Passcode ungültig.
3) Drücken Sie um die Tastatur aufzuwecken und die RFID-Karten zu wischen. Wischen Sie die nicht übereinstimmende Karte 5 Mal ununterbrochen durch, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden. Jede RFID-Karte kann die Tür im Werkszustand entriegeln.
4) Verbinden Sie das Schloss mit der APP
   Verbinden Sie das Schloss mit der APP über Bluetooth, klicken Sie auf "Entsperren", dann wird die Telefonzeit über Bluetooth mit dem Schloss synchronisiert.