

## Flügeltür innoLUX



Material:  
Flügeltür(en)  
Stabilisationsplatten  
Bänder  
Hammer  
Schlitzschraubenzieher



Flügeltür an der zu montierenden Stelle ans Regal halten um die Position der Stabilisationsplatten herauszufinden.

Stabilisationsplatten mit dem Hammer in die Raster schlagen (ev. muss hierzu das darüberliegende entfernt werden).





Mit dem Schraubenzieher die beiden Näschen jeder Stabilisationsplatte leicht in die Vertiefung drücken, damit die Platte sich nicht lösen kann.




Die Bänder an der Tür befestigen (Bänder in zugeklappter Position)


Danach die befestigten Bänder aufklappen

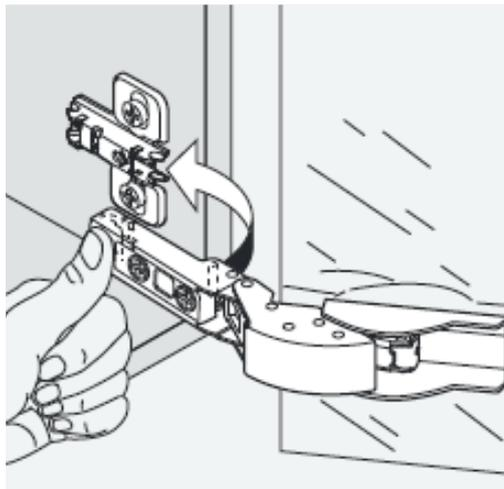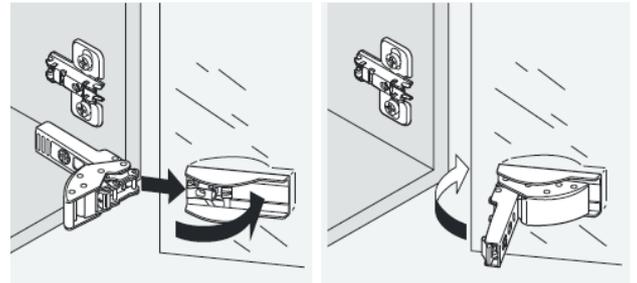


Das Band in offenem Zustand bei der Stabilisationsplatte einhängen.

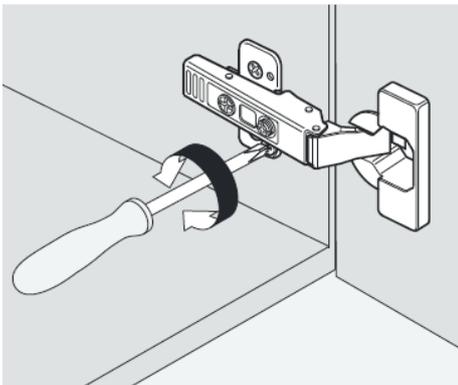

Verstellen der Höhe

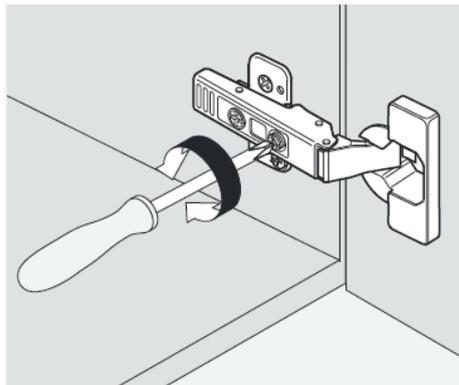

Verstellen der Seite

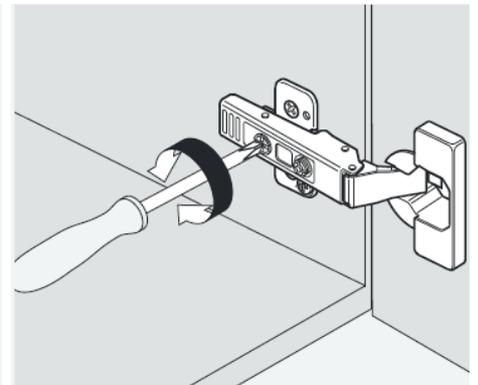

Verstellen der Tiefe

Demontage

