

HT 08 M

Werkzeughubtisch mit
- manueller Hydraulik

HT 08 E

Werkzeughubtisch mit
- Elektrohydraulikaggregat

Tragfähigkeit 800 kg,

Plattformhöhe max. 1.475 mm


Zum Heben und Transportieren von schweren Lasten in
Fertigung und Montage.

Ausstattung und Verarbeitung

- TRIPLEX Mast für große Hubhöhe bis 1.475mm
- Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff.
- Großer Hub je Hebelschlag durch Hydraulikaggregat mit doppelwirkender Handpumpe (HT 08 M)
- Elektrisches Hydraulikaggregat mit Akku für komfortables und einfaches Heben (HT 08 E).
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange

Lieferumfang HT 08 E

- Batterie und Ladegerät

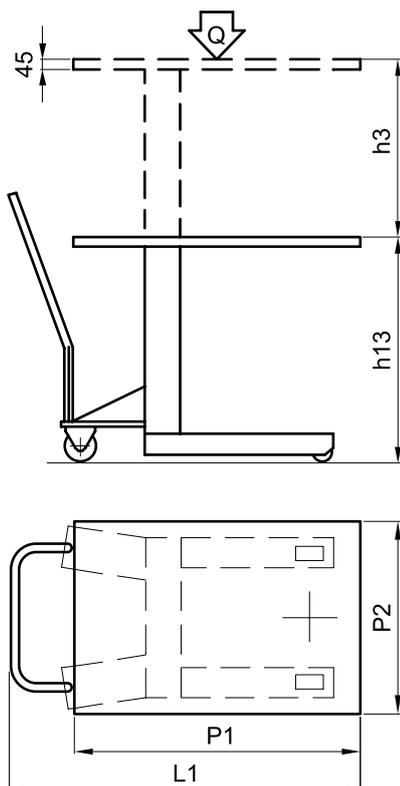

Technische Daten HT 08 M und HT 08 E

Modell	HT 08 M	HT 08 E
Art.-Nr.	N24380120	N24380129
Tragfähigkeit, kg	800	800
Plattformhöhe max. h3 + h13, mm	1.475	1.475
Plattformhöhe min. h13, mm	700	700
Hub h3, mm	775	775
Gesamtlänge L1, mm	980	980
Plattformlänge P1, mm	800	800
Plattformbreite P2, mm	750	750
Bereifung ¹	PUR/PUR	PUR/PUR
Bremse	manuell	manuell
Lasthub/Hebelschlag, mm	12,5	-
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	-	0,08/0,125
Hubmotorleistung, kW	-	0,8
Batteriespannung, Nennkapazität, V/Ah	-	12/100
Batterieladegerät, integriert, V/A	-	12/10
Gewicht, kg	134	152
Batteriegewicht, kg	-	25

¹PUR... Polyurethan