


RRA-D

Roll-Aus-Regal doppelseitig

 Lifting365

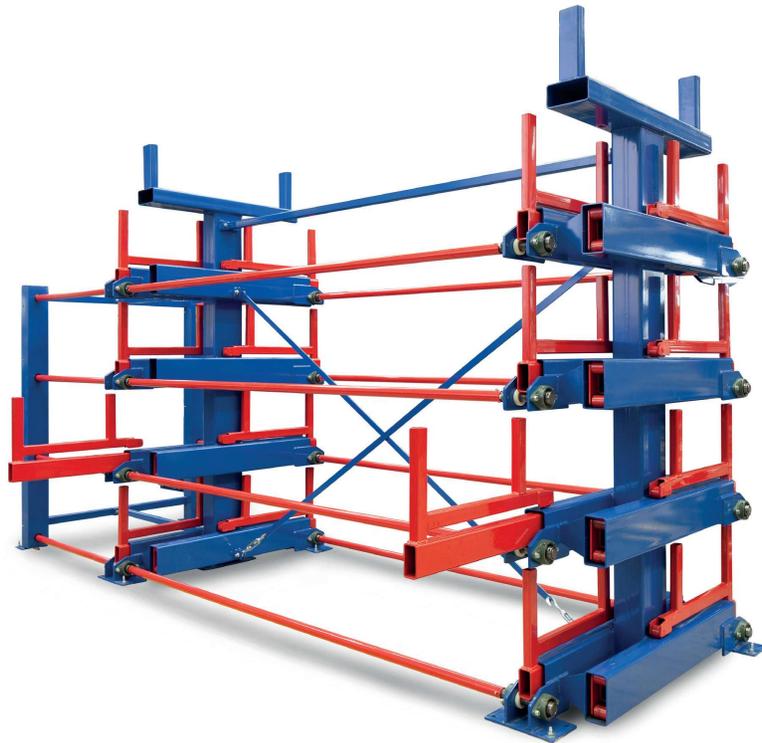

Technische Daten (Bsp. für Doppelseitige Ausführung)

| Roll-aus-Regal | Maße L x B x H | Traglast pro Arm | Traglast pro Fachetage | Anzahl der Lagerebenen | Ges.-Traglast (inkl. Dachablage) | Nutztiefe (Fach) FB | Nutzhöhe (Fach) FH |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| RRA-D25 doppelseitig | 5100 x 1670 x 2705 mm | 1500 kg | 3000 kg | 2 x 4 plus Dachablage | 27 t | 560 mm | 300 mm |
| RRA-D45 doppelseitig | 5150 x 1670 x 2930 mm | 2500 kg | 5000 kg | 2 x 4 plus Dachablage | 45 t | 560 mm | 300 mm |

Zubehör

ELK 25 Einlegekassette
L x B x H 4000 x 560 x 300 mm

ELK 45 Einlegekassette
L x B x H 4000 x 560 x 300 mm

Fachteiler / Runge 300 mm Höhe

Achtung

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Belange abgestimmtes individuelles Angebot mit Perspektivzeichnung.

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Die erforderliche Arbeitsgangtiefe beträgt lediglich eine Lastarmlänge plus ca. 150 mm
- In der Regel ist eine Bedienung durch eine Person ausreichend
- Einfache Regalbeschickung bzw. -entnahme von oben mittels Krananlage
- Material liegt frei, wodurch die Unfallgefahr beim Langguthandling auf ein Minimum reduziert wird

QUALITÄT

- Robuste Konstruktion aus Stahlrohr
- Wartungsfrei
- Pulverbeschichtet in Wunschfarben
- Demontierte Anlieferung mit Montageanleitung

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Wannen und Kassetten für Reststücke
- Fachteiler