

Folha de dados do produto

Especificações



Wiser - Micromódulo interruptor

CCT5011-0002

Principal

Marca Do Produto	Schneider Electric
Alcance	Wiser
Número De Modelo	W50110
Tipo De Produto Ou Componente	Connected switch
Compatibilidade Do Produto	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE

Complementar

Apresentação Do Dispositivo	Module
Tipo De Tecnologia	Electrónico
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	220...240 V AC 50/60 Hz
Corrente Nominal	10 AX
Consumo Em Espera	Max. 0.3 W
Classificação Dos Fusíveis Associados	16 A
Tonalidade	cinzento escuro
Acabamento De Superfície	Mate
Sinalização Local	Indicação de programação 1 LED verde / vermelho
Número De Saídas	1
Tipo De Controlo	Controlo remoto por botões de pressão auxiliares Controlo remoto Aplicação Wiser
Nome Do Software	App Wiser activar o modo temporizador App Wiser gestão de gerador de impulsos App Wiser actualização do firmware de dispositivo
Número Máximo De Dispositivos Conectados	Zigbee <15 dispositivo inteligente)
Tipo De Rede De Comunicação	Sem fios(2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
Requisitos Do Sistema	Android 5.1 ou mais recente App Wiser Apple iOS 10.3 ou mais recente App Wiser
Auxiliares Ligados	Máximo de 10 botões de pressão auxiliares, distância: 50 m
Configuração De Cablagem	Com neutro
Ligações - Terminais	Terminal de parafuso
Número De Terminais De Loop	2
Capacidade De Conexão	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para sólido cabo(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para entrançado sólido cabo(s)

Forma Da Cabeça Do Parafuso	Pozidriv No 1 e combi
Binário De Aperto	0,5 N.m
Suporte De Montagem	Caixa de instalação Parede
Montagem De Dispositivos	Encastrado
Tipo De Instalação	Instalação interior
Profundidade	22 mm
Largura	43 mm
Altura	43 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	118,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,964 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	640
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	87,424 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
-----------------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

Sem Mercúrio

Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)


Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)

Diagrama da instalação elétrica

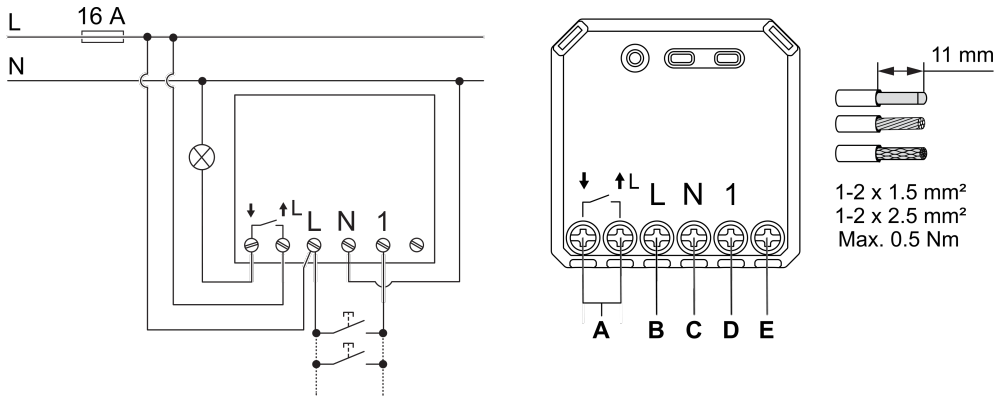

- A Switch contact
- B Live conductor
- C Neutral conductor
- D Mechanical push button input (switched)
- E Not used

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.