




APLIQUE DE TETO  
**ORBIS**




• **Aplicação:**  
IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista humidade.



Projeção de luz descendente


Conformidades:  
CE, RoHS

Desenhos técnicos:

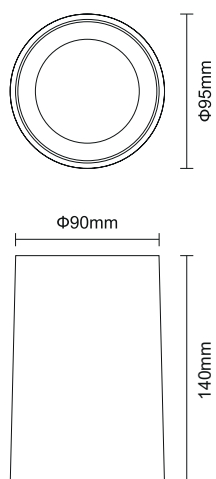

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
Casquilho	GU10
Potência máx. suportada	7W (LED)
IP	54
IK	08
Material	PC e ABS
Classe de isolamento	Classe II

REF.	CÓD. BARRAS	ACABAMENTO	PESO	
ESL7034-GR	100100500156	GRAFITE	0,235Kg	20
ESL7034-BR	100100500157	BRANCO	0,235Kg	20