


Informations générales

Intérieur - Suspensions


Indoor suspended lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

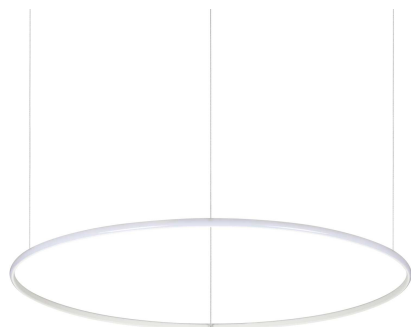

Ean	8021696258751
Article	HULAHOOP SP D100
Installation	Suspension
Garantie	5 years
Poids brut	4.74 kg
Le volume	0.160286 m ³

Info technique

Poids net	2.7 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic



Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	LED 46 W
Émissions	Diffuse
Consommation maximale	max 46 W
Caractéristiques LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	17500 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	120°
Flux du faisceau lumineux	4300 lm
Flux lumineux utile	2650 lm
Alimentation de secours	< 0.50 W