

NC750X



MECÁNICA

DCT

MOTOR

Tipo	Bicilíndrico en línea, 4T, SOHC, refrigeración líquida, inclinado a 55°	
Cilindrada (cc.)	745	
Potencia Máxima	57.8 HP @ 6,750 RPM	
Torque Máximo	69 Nm @ 4,750 RPM	
Relentí (RPM)	1.200 +/- 100	
Capacidad de aceite	3.4 c/filtro (10w30 API SG JASO T903MA)	3.6 c/filtro (10w30 API SG JASO T903MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	14.1 litros, Gasolina 93 octanos o superior

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico - ECU
Batería	12 V 11.0 Ah, YTZ12S
Sistema de Arranque	Arranque eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	Foco principal, señalizadores, luz trasera/freno y luz patente LED

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo	Mecánica de 6 marchas	DCT (Embrague Dual, Electrónico) 6 marchas
Embrague	Multidisco húmedo, antirebote	Doble embrague húmedo (control electrónico)
Transmisión final (tamaño/links)	Cadena sellada	

CHASIS

Dimensiones	2.210 / 846 / 1.330	
Altura Asiento (mm.)	800	
Peso en orden de marcha (Kg.)	214	224
Peso máximo admisible	209 Kg.	

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica Showa, 107 mm. de recorrido
Trasera	Mono amortiguador Showa, 120 mm. de recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero	Llanta de alineación 120/70ZR17, tubular
Trasero	Llanta de alineación 160/60ZR17, tubular

TIPO FRENO

Delantero	Disco de 320 mm. caliper flotante hidráulico de 2 pistones, ABS
Trasero	Disco de 240 mm. caliper flotante de 1 pistón, ABS (Versión DCT incorpora freno de mano mecánico)

COLORES DISPONIBLES:



NEGRO

ROJO

AZUL

PLATA

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS 18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA


(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía



Faro Led, para un mayor alcance y visibilidad en carretera



Pantalla de instrumentos LED, permite gestionar los modos de conducción

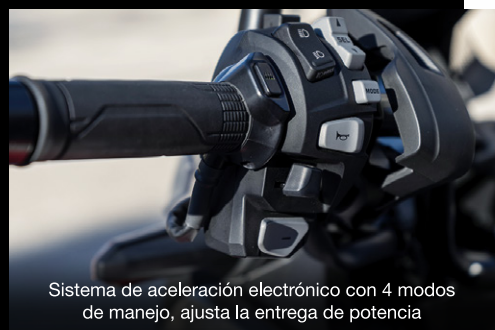

Sistema de aceleración electrónico con 4 modos de manejo, ajusta la entrega de potencia