



Bedienungsanleitung Bodenlanze



Bodenlanze

ANWENDUNG MIT WASSER

Vorteile der unterirdischen Bewässerung

- Wassersparnis durch gezielte Bewässerung und reduzierte Verdunstung
- Verbessertes Pflanzenwachstum und gesündere Wurzeln
- Flüssigdünger und Netzmittel (Wetting Agent) kann gezielt an die Wurzel injiziert werden

Anwendung


- Siebspitze an die Bodenlanze schrauben
- Platziere den für deinen Gartenschlauch passenden Kupplungsstecker seitlich an der Bodenlanze und schließe den Wasserschlauch an.
- Wir empfehlen vor der Anwendung mit z.B. einem Eimer zu testen wie viel Wasser austritt. Der Wasserdruck lässt sich mit dem Kugelhahn justieren.
- Die Bodenlanze wird einfach bis zur gewünschten Tiefe in den Boden gesteckt.
- Den Flügelgriff wie gewünscht aufdrehen und die benötigte Menge Wasser / Dünger / Netzmittel einbringen.
- Diesen Vorgang an der nächsten Stelle wiederholen.

Unsere Bodenlanze ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine effiziente und umweltfreundliche Bewässerungslösung suchen.

Es erleichtert die Pflege Ihrer Pflanzen und sorgt für eine optimale Wasserzufuhr um ein gesundes Wachstum zu fördern.

Achtung: Wir empfehlen den Boden langsam, mit wenig Druck zu bewässern, dieser ist mit dem Flügelgriff justierbar. Es ist nicht empfehlenswert mit hohen Wassermengen zu bewässern, da Bodenschichten ausgewaschen und Wurzeln beschädigt werden können.





Bodenlanze

ANWENDUNG BODENBELÜFTUNG


Mithilfe eines handelsüblichen Kompressors kann in tieferen Schichten auch Luft eingebracht werden. Der Boden wird aufgebrochen und Verdichtungen werden gelöst. Wir empfehlen diese Maßnahme unterhalb der Wurzeln durchzuführen damit diese nicht beschädigt werden und den Boden für weiteres Wurzelwachstum optimal zu lockern.



ANWENDUNG

- **ACHTUNG:** bei der Anwendung mit Druckluft ist es wichtig vorab zu prüfen ob alle Komponenten fest angebracht sind
- Siebspitze an die Bodenlanze schrauben
- Platziere den für deinen Kompressor passenden Kupplungsstecker seitlich an der Bodenlanze und schließe den Kompressor an
- Wir empfehlen vor der Anwendung zu schauen wie tief die Verdichtungen liegen (z.B. mit einem langen Stab) und wie lang der Wurzelhorizont ist (z.B. mit einem Spaten)
- Die Bodenlanze wird einfach bis zur gewünschten Tiefe in den Boden gesteckt
- Den Kompressor starten und warten bis der Druckspeicher sich auf 6 bar Druck gefüllt hat
- Den Flügelgriff kurz aufdrehen und einen Druckstoß entweichen lassen
- Das entstandene Loch mit grobem Sand auffüllen (ggf. mit einem Trichter)
- Diesen Vorgang an der nächsten Stelle wiederholen

KONTAKT

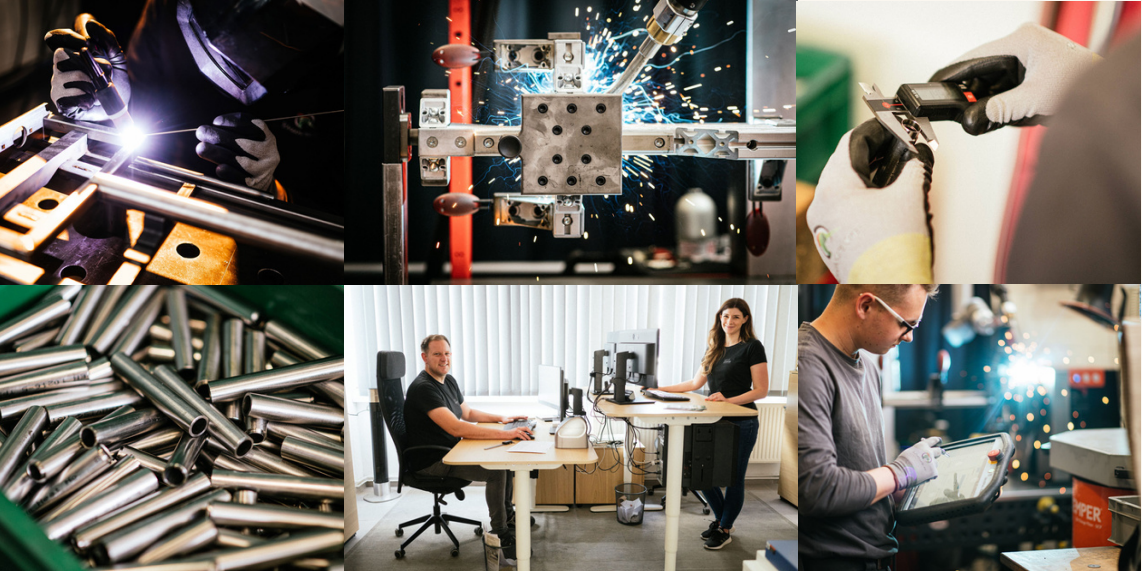

UNSERE PHILOSOPHIE

Wir bauen Rasengeräte für ein ganzes Leben und nicht nur für eine Saison.

Durch eine hohe Qualität stellen wir sicher, das unsere Gartenhelfer lange Freude bereiten. Wir haben die Konstruktion unserer Produkte über die Jahre stetig verbessert und nach eigenen Erfahrungen und Kundenwünschen stetig angepasst.

Die Fertigung erfolgt in unserem Metallbaubetrieb in Bramsche bei Osnabrück.

KONTAKT

Weßling & Budde Rasenspecht GbR
Hafenstr. 9-13
49565 Bramsche

UStID: DE337905134
Steuernummer: 67/231/25405

☎ +49 5461 9080211

✉ mailto@rasenspecht.de

🌐 www.rasenspecht.de