


INTERRUPTOR DE DIFERENCIAL DE NIVEL REGULABLE



REF.

WV0004

**REGULACION DEL DIFERENCIAL
DESPLAZANDO LOS TOPES
DEL FLOTADOR**

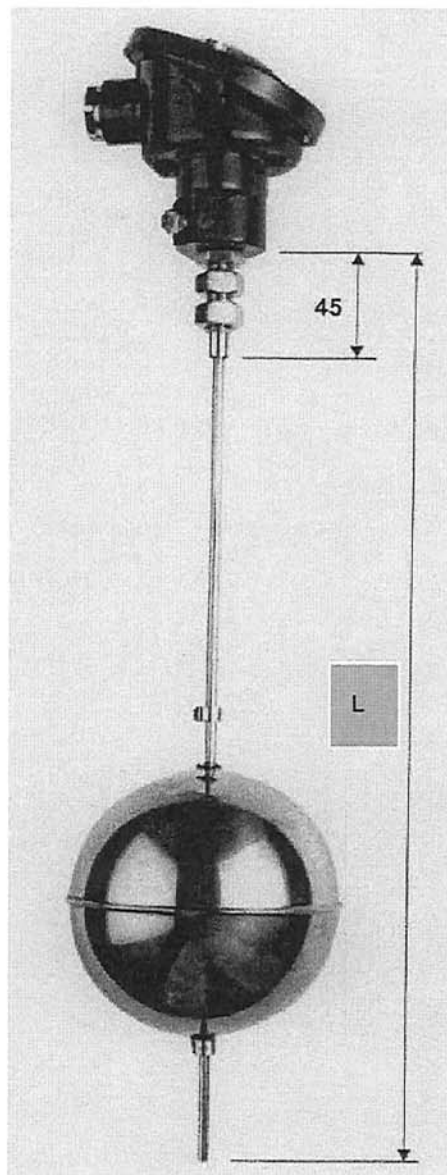

ESPECIFICACIONES

Conex. Mecánica	Horizontal: M12		
Flotador	D90 mm AISI 316	Varilla desplaz.	300-1100mm AISI 316
Mat. Caja conex.	Aluminio	Temperatura Máx.	95 °C
Densidad mínima	0,70 g/cm ³	Presión Máx.	1 bar
In	3A - 240V AC	Protección	IP 66
I _{ter.}	10A - 240V AC	-	-
		-	-