


Zaragoza Norte 1201, Col. Treviño
Monterrey, N.L. 64570

Tel: 8183724410, 8183754864, 8183753564
Whatsapp: 81 1827 2722
contacto@hulescolon.com www.hulescolon.com

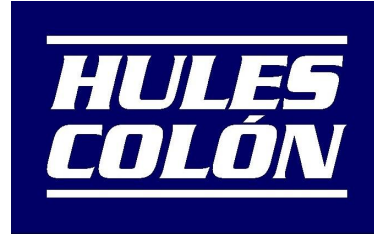

Ficha Técnica - Hule Esponja de EPDM

Esponja de hule Etileno-Propileno o EPDM, por sus siglas en inglés, es un elastómero químicamente espumado con la mejor resistencia a la intemperie.

Propiedades

Dureza	60° Shore "A" ± 5°
Resistencia a tensión	2.07 MPa 300 PSI (MÍNIMO)
Rango de temperatura	-20 °C a 140 °C
Elongación a ruptura	100% (MÍNIMO)
Resistencia al desgarre	Regular
Resiliencia	Regular

Resistencias

Intemperie	Excelente
Ozono	Excelente
Oxidación	Excelente
Aislamiento eléctrico	Excelente
Abrasión	Regular
Solventes	Aceptable
Aceites	Pobre

Escala descriptiva: Excelente - Buena - Regular - Aceptable - Pobre